



# TefaFix® T

## TECHNISCHES DATENBLATT

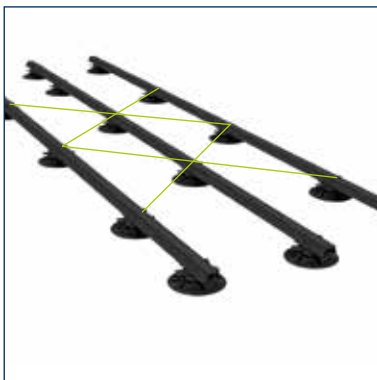

| SIHGA®      |    | TefaFix® T |            |       |
|-------------|----|------------|------------|-------|
| objektpack® |    | Type       | Oberfläche | Länge |
| Art. Nr.    | VE |            |            | [mm]  |
| 52112       | 10 | 4400       | blank      | 4400  |
| 52022       | 10 | 4400       | SC 9       | 4400  |
| 52023       | 15 | 1100       | SC 9       | 1100  |

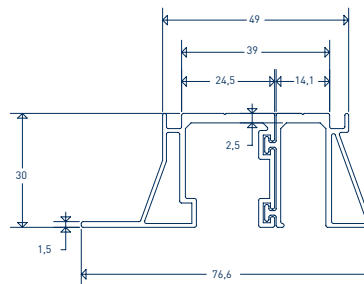

### DETAILS

- Aluminium, auch in SC 9-beschichtet erhältlich
- bei sichtbarer Verschraubung im Katzensprung, gleitende Wirkung auch in Längsrichtung der Unterkonstruktion, kein Schraubenbruch durch Quellen und Schwinden des Holzes
- endlos in der Länge erweiterbar
- Vorelementierung durch rückseitige Verschraubung möglich



TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland