






# TerrassenFix® Air

## TECHNISCHES DATENBLATT

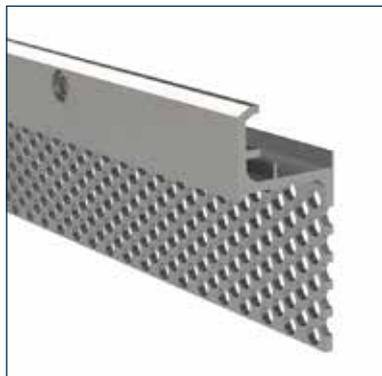

SIHGA®		TerrassenFix® Air*				
montagepack	Länge	Breite	Höhe	Lochung Frontseite für TeFix®	Lochung für Zuluft	
Art. Nr.	VE	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
52064	5	4400	36	83,0	Ø 5,0	Ø 6,0

\* sämtliche Befestigungsschrauben sind separat erhältlich

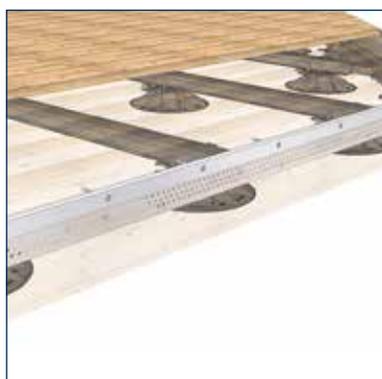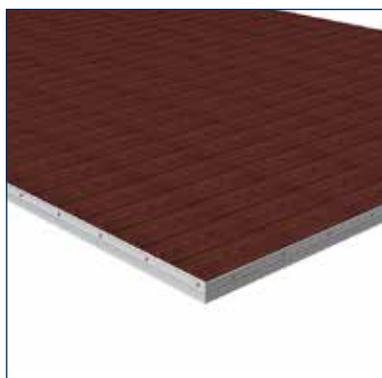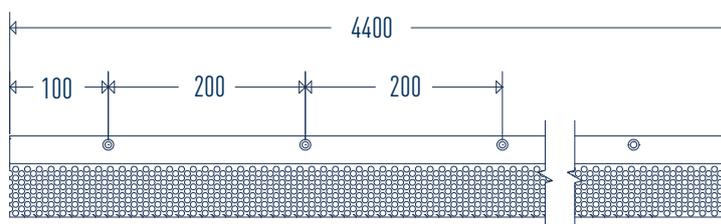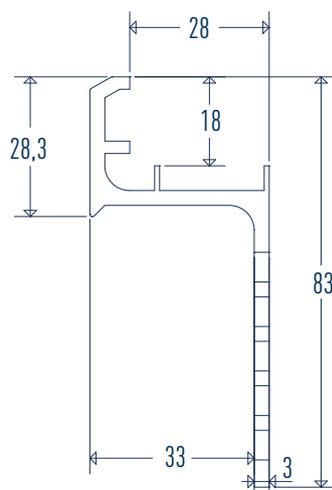

### DETAILS

- Aluminium, SC 9 beschichtet
- TefaBind® Verbindungsstück für das endlose Verbinden von TefaFix® T
- Profil offen an der Oberseite - mit der mitgelieferten BohrFix® FB 4,2 x 17 mm in Edelstahl rostfrei kann der TefaBind® einfach fixiert werden
- mit dem TefaBind® können sämtliche Längs- und Queranschlüsse realisiert werden

