

TefaFix[®] F

SIHGA[®]



TefaFix[®] F
Aluminium blank



TefaFix[®] F
Aluminium SC 9-beschichtet



SIHGA® Merkmal

1-teiliges System

auch in SC 9-beschichtet erhältlich

Profil offen an der Rückseite

seitlicher Flansch

spezielle Innengeometrie

Trapezform

TefaBind® Verbindungsstück

Aluminium

universell kombinierbar

kombinierbar

IHR Nutzen

kombinierbar mit dem Gegenstück für die Terrassenanwendung

durchgängig schwarze Fugenoptik

Vorelementierung der Dielen durch rückseitige Verschraubung möglich

einfache Befestigung auf der vorhandenen Fassadenunterkonstruktion

mittels TefaBind® sind viele Anschlüsse möglich

perfekter Wasserablauf gewährleistet

endlos in der Länge erweiterbar


langlebig, mit herkömmlichen Werkzeugen und Maschinen bearbeitbar

zur Verwendung auch optimal mit SenoFix® FT*

bei Lagerhaltung mit Gegenstück beliebig auch auf der Terrasse einsetzbar

* erhältlich über Holzfachhandel

SIHGA®		TefaFix® F		
Paket	Type	Oberfläche	Länge	
Art. Nr.	VE		[mm]	
52102	10	4400	blank	4400
52012	10	4400	SC 9	4400

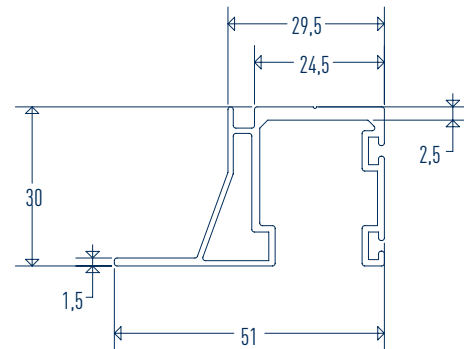

SIHGA® TIPP:

Zur Befestigung der TefaFix® F empfehlen wir die BohrFix® FB 4,2 x 28/43 mm in Edelstahl rostfrei. Aufgrund der Längenausdehnung der TefaFix® F empfehlen wir das Loch für die Befestigungsschraube mind. 2 mm größer vorzubohren.

