

GleitFix[®] GF

SIHGA[®]



GleitFix[®] GF



SIHGA® Merkmal

befestigt Dielen nicht sichtbar; in Österreich entwickelt, patentiert und hergestellt

Dielen bleiben an allen sichtbaren Flächen unbeschädigt

ein Produkt für nahezu alle Holzarten, reduziert den Lageraufwand
(Holzartenliste unter www.sihga.com)

spezielles Ausgleichssystem berücksichtigt natürliche Quell- und Schwindvorgänge der Dielen

nur ein System für Dielenbreiten von 90 bis 150 mm

beigepackte, geprüfte Edelstahl rostfrei Systemschrauben mit Bohrspitze

aus SIHGAMID, dem glasfaserverstärkten Kunststoff

optional auch mit geprüften Edelstahl rostfrei Systemschrauben mit Bohrspitze in A4 (GleitFix® GF CS)

Auswahl von drei Schraubenlängen

variabel einstellbare Sichtfuge (0 - 15 mm)

HFA-geprüft in Kombination mit Lärche, Thermoesche und Accoya

IHR Nutzen

ergibt edle Optik und eine langlebige Befestigung

die Hölzer werden von unten geschraubt, das verlängert die Haltbarkeit und verhindert Fäulnisbildung sowie den direkten Witterungseinfluss

sehr großer Anwendungsbereich

reduziert das Riss- und Bruchverhalten des Holzes bei diesen natürlichen Vorgängen

für alle gängigen Dielenbreiten geeignet

nur ein System für Holz- und Aluminium-Unterkonstruktion; vermeidet Haarrisse an der Dielenoberseite

ist extrem hitze-, frost- und UV-beständig

Edelstahl rostfrei A4 BohrFix® Schrauben für erhöhte Korrosionsansprüche bei Salz- und Chloreinwirkung

optimierte Befestigung von unterschiedlichen Dielenstärken ab 19 mm

für jeden Bauherrn geeignet, FugiFix® FF der ideale Helfer dazu (Seite 80)

Details siehe Seite 66



SIHGA® TIPP:

Als Unterkonstruktion empfehlen wir TefaFix® T. Konstruktionsempfehlungen beachten (Seite 64).



SIHGA® Merkmal

Verbinderhöhe mit 8 mm für optimale Durchlüftung

bei Fugenabstand ≥ 8 mm


inklusive SIHGAFIX® Edelstahl rostfrei aus gehärtetem, rostfreiem Edelstahl; BohrFix® FB mit Bohrspitze und Montageanleitung

IHR Nutzen

sorgt für optimalen konstruktiven Holzschutz; verhindert Staunässe zwischen Unterkonstruktion und Dielen

einzelne Dielen können demontiert oder ausgetauscht werden

kein Fremdrost, kein Ausreißen oder Abbrechen der Schrauben; zeitsparend, praktisch, präzise, gesamtes Zubehör ist beige packt

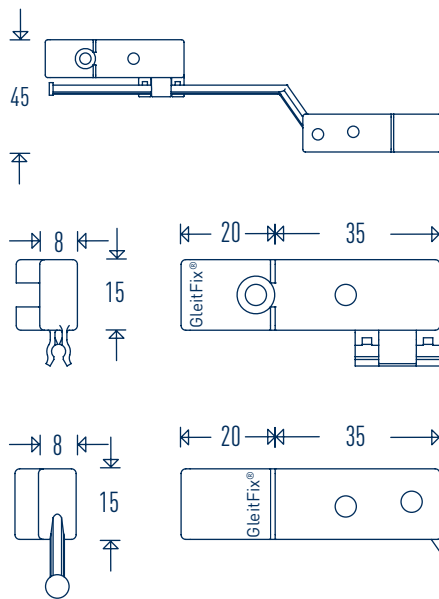


SIHGA® objektpack®		Dimension GleitFix® GF	Dielenstärke mind.	durchschnittliche Menge / m²*
Art. Nr.	VE	Type	[mm]	Stück
34419	150	GF 17	19	16
34449	150	GF 22	24	16
34479	150	GF 28	30	16
34519	150	GF 17 CS	19	16
34549	150	GF 22 CS	24	16
34579	150	GF 28 CS	30	16

* unter Annahme von:
 Achsabstand Unterkonstruktion = 0,5 m und Dielenbreite = 12 cm
 Mengenermittlung = m² : Abstand Unterkonstruktion [m] : (Breite Terrassendielen [m] + Fuge [m])

BohrFix® FB

Ø 4,2 x 17/22/28

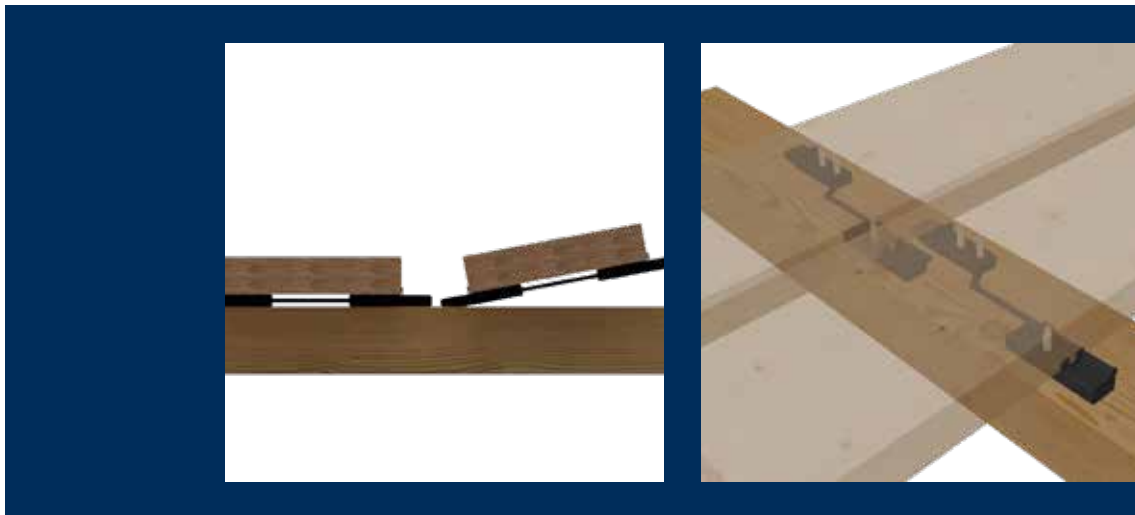

SIHGA® TIPP:

Zur Befestigung von Anfang- und Enddielen empfehlen wir GleitFix® AE.

