

GoFix[®] JK

SIHGA[®]



GoFix[®] JK aus gehärtetem
Kohlenstoffstahl



SIHGA® Merkmal

für professionelle Montage von Holz auf Holz

Rippen ziehen sich ohne Vorbohren ins Holz

inklusive SIHGAFIX®, Systemstift® und Montageanleitung

Bemessungswert


IHR Nutzen

inklusive Distanz der beiden Hölzer

Justierung in horizontaler oder vertikaler Richtung möglich

zeitsparend, praktisch, präzise; gesamtes Zubehör ist beige packt

SIHGA® übernimmt die Berechnung für Sie

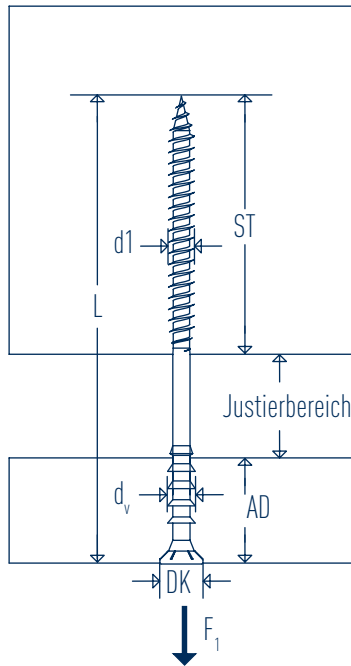

SIHGA® montagepack	GoFix® JK VE	Dimension d1 x L	Anbauteil AD [mm]	Setztiefe ST [mm]	Justier- bereich bis [mm]	Empfohlene Lasten	
Art. Nr.						Zugkraft F ₁ [kN] Kopf	Gewinde Gewinde
29326	100	6,0 x 80	20	50	10	0,51	1,03
29336	100	6,0 x 100	20	50	30	0,51	1,03
29346	100	6,0 x 120	20	50	50	0,51	1,03
29356	100	6,0 x 145	20	50	75	0,51	1,03
29366	100	6,0 x 160	20	50	90	0,51	1,03

Abmessung [mm]

GoFix® JK

d1	d _v	TX	DK
6,0	6,5	25	10,0

