

GoFix® SH


TECHNISCHES DATENBLATT



Abmessung [mm]

GoFix® SH


d1	d2	DK	S	TX
8	6,4	15	6,7	40

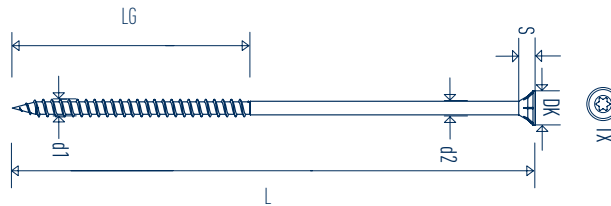

SIHGA® montagepack		Dimension GoFix® SH	Gewindelänge LG	Charakteristische Werte Bau Buche*		
Art. Nr.	VE	d1 x L	[mm]	Zugkraft F_1 [kN]		Querkraft F_2 [kN]
				Kopf	Gewinde	Holz-Holz
29426	75	8,0 x 100	80	9,8	25,9	5,7
29436	75	8,0 x 120	80	9,8	25,9	7,04
29446	75	8,0 x 140	80	9,8	25,9	7,78
29456	75	8,0 x 160	80	9,8	25,9	7,78
29466	75	8,0 x 180	80	9,8	25,9	7,78
29476	75	8,0 x 200	80	9,8	25,9	7,78
29486	75	8,0 x 220	80	9,8	25,9	7,78
29496	75	8,0 x 240	80	9,8	25,9	7,78

Neben den Versagensfällen nach Johansen sind weitere Versagensfälle möglich und zu berücksichtigen.

* charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 in BauBuche (pk 740 kg/m³).

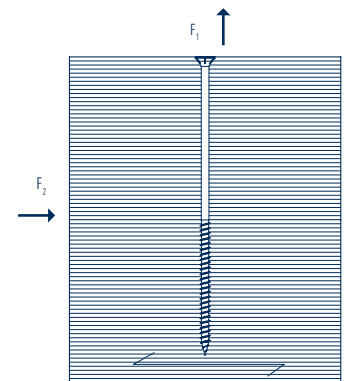

DETAILS

- ohne Vorbohren, schnelle Montage auch in Massivholz und BauBuche
- verkürzte Gewindelänge - hohe Auszugswerte bei kürzerer Schraube

Tipp: Bei Montage ohne Vorbohren Elektro-Schraubgerät verwenden.
Für höhere Kopfdurchzugswerte Beilagscheibe verwenden.

ETA-20/0558



TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland