


SenoFix® II SX

SIHGA®




SenoFix® II SX
das Original

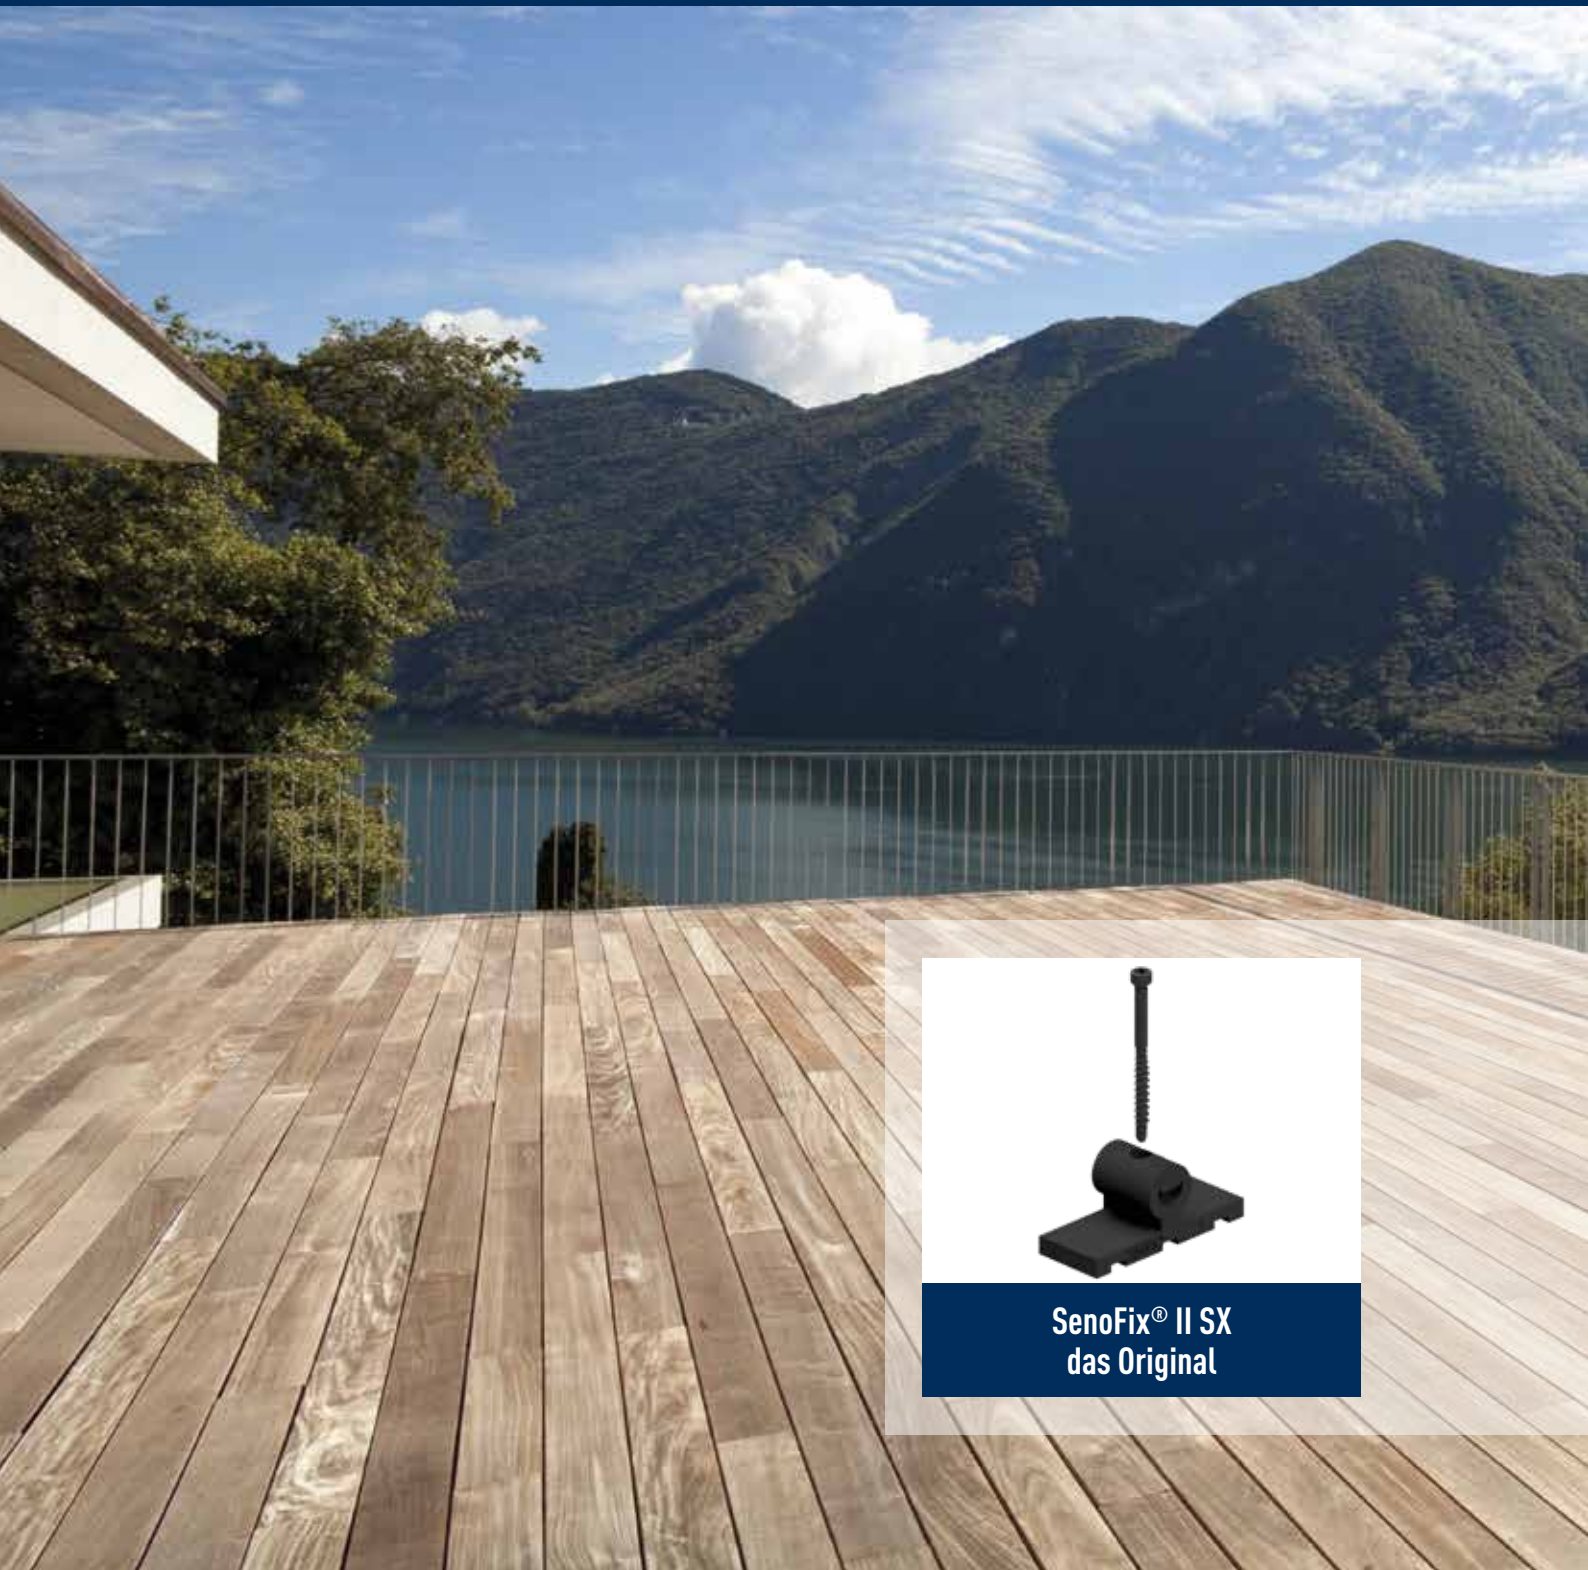

SIHGA® Merkmal

IHR Nutzen

für geölte, von SIHGA® freigegebene, profilierte Hölzer	als Unterkonstruktion ist die TefaFix® T optimal
in Österreich entwickelt, patentiert und hergestellt	höchste europäische Qualität und Wertschöpfung, bereits 1,1 Mio. m ² verlegte Terrassenflächen
nur in der Fuge durch den SenoFix® II SX geschraubte Dielenbefestigung, Deck- und Seitenflächen der Dielen bleiben unverletzt	einfach, präzise und schnell entsteht die optisch anspruchsvolle Oberfläche
automatische Distanz zur Unterkonstruktion	die Terrasse wird gut durchlüftet, die Hölzer können gut abtrocknen, Staunässe wird unterbunden
Sichtfugenbreite 6 mm	die Verlegung nie ohne TerrassenFix® Zwingen III inklusive Fugenabstandhalter Zwingen FAZ (Seite 126 – 127) durchführen
stabilisiert und kompensiert Quell- und Schwindvorgänge des Holzes	erhöht die Lebensdauer der Terrasse wesentlich
nur 1 Schraube pro Befestigungspunkt, die 25 mm in die Unterkonstruktion ragt	spart 50 % der Montagezeit und gibt perfekten Halt
aus thermoplastischem Elastomer hergestellt, dem dauerelastischen Werkstoff	ist hitze-, frost- und UV-beständig, gibt Produktsicherheit auch für die Zukunft
Befestigungsschraube aus gehärtetem, rostfreiem Edelstahl hergestellt	befestigt rostfrei und bruchfest, für ein professionelles und praktisches Arbeiten ohne Zeitverlust
inklusive SIHGAFIX® Edelstahl rostfrei, allen Befestigungsschrauben und Montageanleitung	zeitsparend, praktisch, präzise, gesamtes Zubehör ist beigegepackt, SIHGAFIX® Edelstahl rostfrei verhindert Fremdrost
Mengenermittlung pro m ²	1 : Abstand Unterkonstruktion [m] : (Breite Diele [m] + Fuge [m])

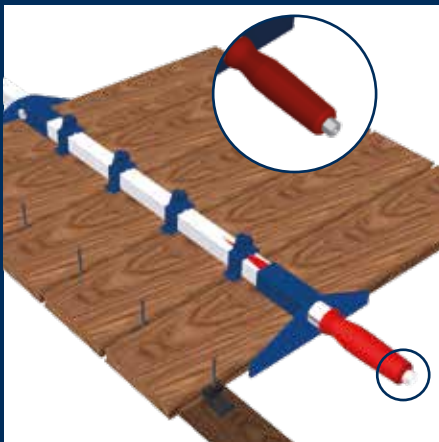

SIHGA® TIPP:

Konstruktionsempfehlungen beachten (Seite 64) und niemals ohne TerrassenFix® Zwingen III (Seite 126) verlegen.