

FassadenClip® FCS



FassadenClip® FCS



SIHGA® Merkmal

IHR Nutzen

patentierte Fassadenbefestigung, nicht sichtbar geschraubt, in Österreich entwickelt und hergestellt

einfach, flexibel und ohne Hilfswerkzeug entsteht die optisch anspruchsvolle Oberfläche

für alle Holzarten mit Profilhöhe 57 - 95 mm geeignet

sowohl Rhombus- als auch Rechteckprofile können damit professionell befestigt werden

automatische Distanz zur Unterkonstruktion 5,5 mm

die Fassade wird optimal durchlüftet, die Hölzer können gut abtrocknen

frei wählbare Sichtfugenbreite, wir empfehlen 10 mm

die empfohlene Fugenbreite ist ohne weitere Hilfsmittel automatisch montierbar

Hölzer bleiben an allen sichtbaren Flächen unverletzt

Hölzer werden von hinten geschraubt, das verhindert direkten Witterungseinfluss und sorgt für eine langlebige Fassade

inklusive SIHGAFIX®, allen Befestigungsschrauben, Systemstift® und Montageanleitung


zeitsparend, praktisch, präzise, gesamtes Zubehör ist beige packt

zwei Schraubpunkte pro FassadenClip® im Fassadenbrett

ergeben die gleiche Stabilität wie sichtbare Verschraubung, vermeiden den Verzug der Hölzer

Mengenermittlung pro m²

1 : Abstand Unterkonstruktion [m] : (Höhe Fassadenprofil [m] + Fuge [m])

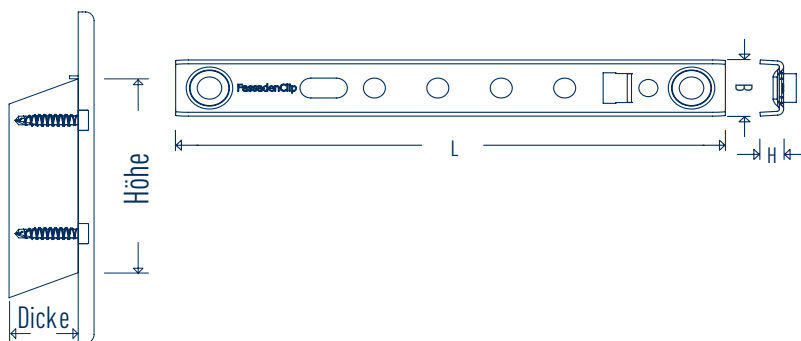


Abmessung [mm]

FassadenClip® FCS

L	B	H
115	15	5,5
130	15	5,5
145	15	5,5

SIHGA® montagepack		Dimension FassadenClip® FCS	Dimension Fassadenprofil		
Art. Nr.	VE	Type	Höhe [mm]		Dicke [mm]
			min.	max.	min.
32355	300	115 x 17	57	68	19
32365	300	115 x 22	57	68	24
32375	300	115 x 28	57	68	30
32385	300	130 x 17	69	80	19
32395	300	130 x 22	69	80	24
32405	300	130 x 28	69	80	30
32415	300	145 x 17	81	95	19
32425	300	145 x 22	81	95	24
32435	300	145 x 28	81	95	30

L-BohrFix® FB
Ø 4,5 x 29



BohrFix® FB
Ø 4,2 x 17 / 22 / 28

