

F-BohrFix® ES/SC



F-BohrFix® ES/SC
aus gehärtetem
Edelstahl oder SC 1



F-BohrFix® ES
aus gehärtetem Edelstahl mit
SC 9-Beschichtung



SIHGA® Merkmal

befestigt Holz auf Holz mit kleinem Zierkopf Ø 5,2 mm

befestigt ohne Vorbohren

befestigt ohne Holz zu spalten

aus gehärtetem, rostfreiem Edelstahl hergestellt

inklusive SIHGAFIX® Edelstahl rostfrei, Systemstift® und Montageanleitung

auch mit schwarzer Oberfläche (SC 9-Beschichtung) erhältlich

IHR Nutzen

Fassadenschalungen werden direkt in der Feder befestigt

schnell, spart Montageaufwand


auch randnahe, saubere Befestigung

befestigt rostfrei und ist extrem bruchfest

zeitsparend, praktisch, gesamtes Zubehör ist beige-packt; der SIHGAFIX® Edelstahl rostfrei verhindert Fremdstoffe und schraubt auch in tiefen Nuten

befestigt auch dunkle Materialien optisch ansprechend

Abmessung [mm]			
F-BohrFix® ES/SC			
d1	TX	DK	Zierkopf
3,2	10	5,2	60°

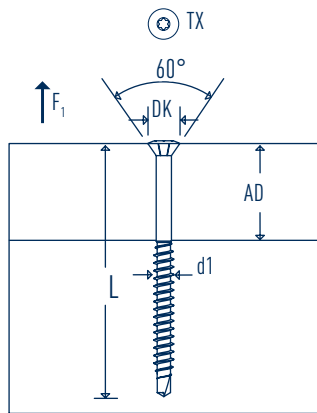

SIHGA® montagepack		Dimension F-BohrFix® ES	Anbauteil AD
Art. Nr.	VE	d1 x L	[mm]
27956	500	3,2 x 35	14
27966	500	3,2 x 40	16
27976	500	3,2 x 50	20
27986	500	3,2 x 60	24
F-BohrFix® SC 1			
32936	500	3,2 x 35	14
32946	500	3,2 x 40	16
32956	500	3,2 x 50	20
32966	500	3,2 x 60	24
F-BohrFix® ES/SC 9			
27955	500	3,2 x 35	14
27965	500	3,2 x 40	16
27975	500	3,2 x 50	20
27985	500	3,2 x 60	24



SIHGA® TIPP:

Hölzer im Außenbereich sollten ausschließlich mit Edelstahlprodukten befestigt werden.

