



SenoFix® II SX

TECHNISCHES DATENBLATT

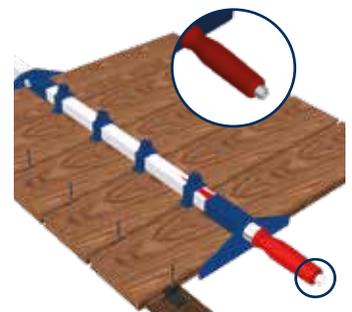

Empfohlenes Zubehör:
TerrassenFix® Zwinge III

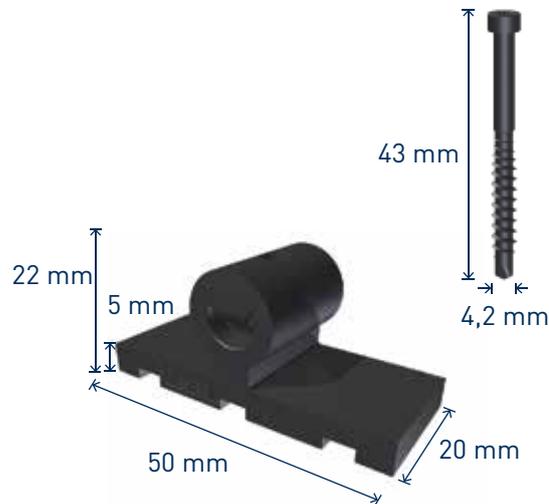

DETAILS

- für geölte, von SIHGA® freigegebene, profilierte Hölzer
 - nur in der Fuge durch den SenoFix® II SX geschraubte Dielenbefestigung, Deck- und Seitenflächen der Dielen bleiben unverletzt
 - Sichtfugenbreite 6 mm
- Mengenermittlung pro m²: 1 : Abstand Unterkonstruktion [m] :
(Breite Diele [m] + Fuge [m])



TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland