
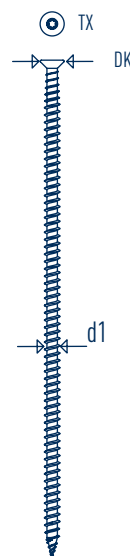
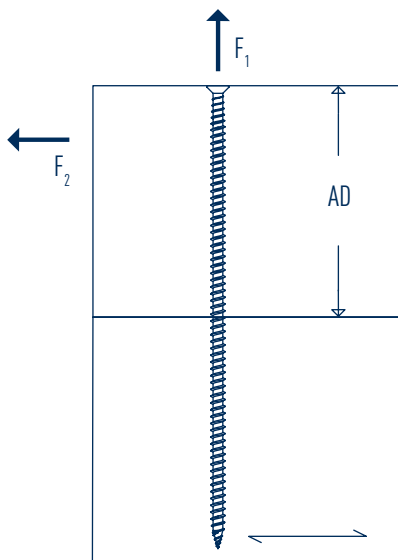


GoFix[®] SS

TECHNISCHES DATENBLATT

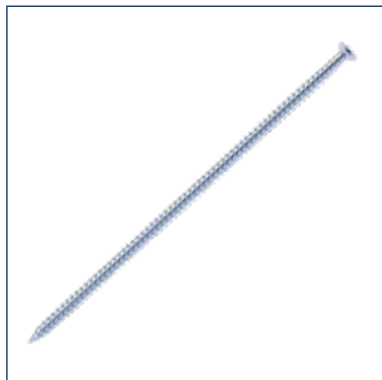


Abmessung [mm]

GoFix[®] SS

d1	TX	DK
11,3	50	18

SIHGA [®] montagepack		Dimension GoFix [®] SS	Anbauteildicke Holz	Charakteristische Werte*	
Art. Nr.	VE	d1 x L	AD [mm]	Zugkraft F ₁ [kN]	Querkraft F ₂ [kN]
25336	50	11,3 x 300	150	18,90	12,33
25346	50	11,3 x 340	170	21,51	12,98
25206	50	11,3 x 380	190	24,11	13,63
25216	50	11,3 x 420	210	26,72	14,28
25226	50	11,3 x 460	230	29,33	14,94
25236	50	11,3 x 500	250	31,93	15,21
25246	50	11,3 x 540	270	34,54	15,21
25256	50	11,3 x 580	290	37,15	15,21
25266	50	11,3 x 620	310	39,75	15,21
25276	50	11,3 x 660	330	42,36	15,21
25286	50	11,3 x 700	350	44,97	15,21
25296	50	11,3 x 750	375	48,23	15,21
25306	50	11,3 x 800	400	50,00	15,21
25316	50	11,3 x 900	450	50,00	15,21
25326	50	11,3 x 1000	500	50,00	15,21

* charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 und Festigkeitsklasse C 30 (ρ_k 380 kg/m³)

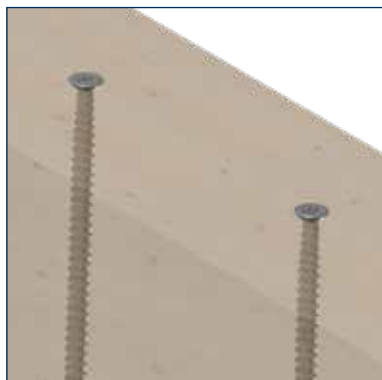

DETAILS

- extrem hohe Gewindetragfähigkeit von bis zu 50 kN und Länge bis 1000 mm
- ideal für Verstärkungsmaßnahmen im Ingenieurholzbau, bei großen Brettstichholz-Trägern oder zum Befestigen von Stahlteilen an Holzbalken, ersetzt Gewindestangen
- aus gehärtetem Kohlenstoffstahl
- zusätzlich vorbohren, bei GoFix[®] SS Ø 11,3 mm mit 8,0 mm (für leichtere Verschraubung mit niedrigerem Eindrehmoment)

ETA-11/0425






TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland

GoFix[®] SS

TECHNISCHES DATENBLATT

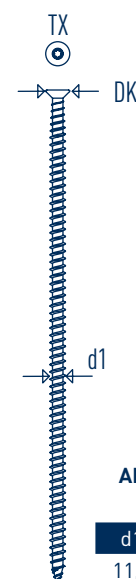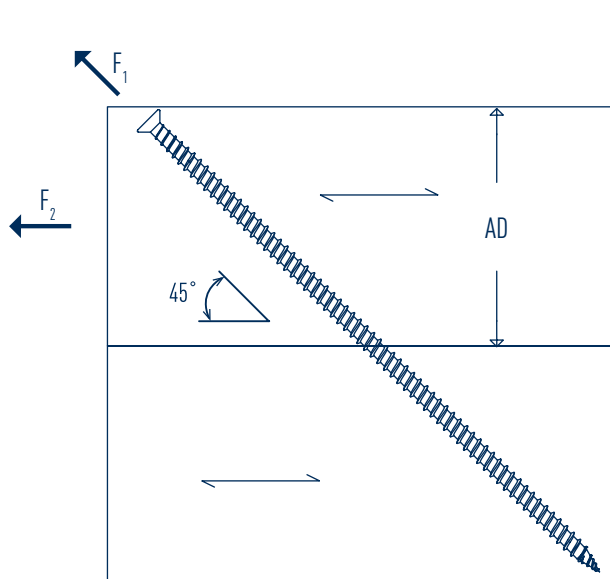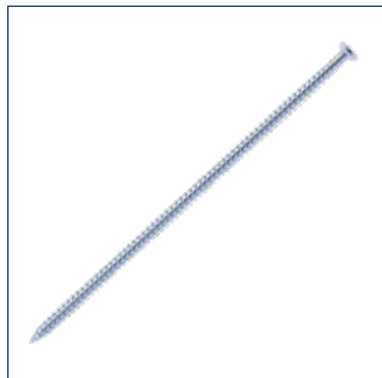


Abmessung [mm]

GoFix[®] SS

d1	TX	DK
11,3	50	18

SIHGA [®] montagepack		Dimension GoFix [®] SS	Anbauteildicke Holz	Charakteristische Werte*	
Art. Nr.	VE	d1 x L	AD [mm]	Zugkraft F ₁ [kN]	Querkraft F ₂ [kN]
25336	50	11,3 x 300	110	18,90	13,36
25346	50	11,3 x 340	120	21,51	15,21
25206	50	11,3 x 380	140	24,11	17,05
25216	50	11,3 x 420	150	26,72	18,89
25226	50	11,3 x 460	170	29,33	20,74
25236	50	11,3 x 500	180	31,93	22,58
25246	50	11,3 x 540	200	34,54	24,42
25256	50	11,3 x 580	210	37,15	26,27
25266	50	11,3 x 620	220	39,75	28,11
25276	50	11,3 x 660	240	42,36	29,95
25286	50	11,3 x 700	250	44,97	31,80
25296	50	11,3 x 750	270	48,23	34,10
25306	50	11,3 x 800	290	50,00	35,36
25316	50	11,3 x 900	320	50,00	35,36
25326	50	11,3 x 1000	360	50,00	35,36

* charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 und Festigkeitsklasse C 30 (pk 380 kg/m³)

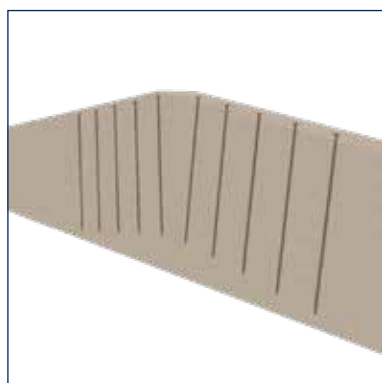

DETAILS

- extrem hohe Gewindetragfähigkeit von bis zu 50 kN und Länge bis 1000 mm
- ideal für Verstärkungsmaßnahmen im Ingenieurholzbau, bei großen Brett-schichtholz-Trägern oder zum Befestigen von Stahlteilen an Holzbalken, ersetzt Gewindestangen
- aus gehärtetem Kohlenstoffstahl
- zusätzlich vorbohren, bei GoFix[®] SS Ø 11,3 mm mit 8,0 mm (für leichtere Verschraubung mit niedrigerem Eindrehmoment)

ETA-11/0425



TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland