


ZaFix® STZ



TECHNISCHES DATENBLATT

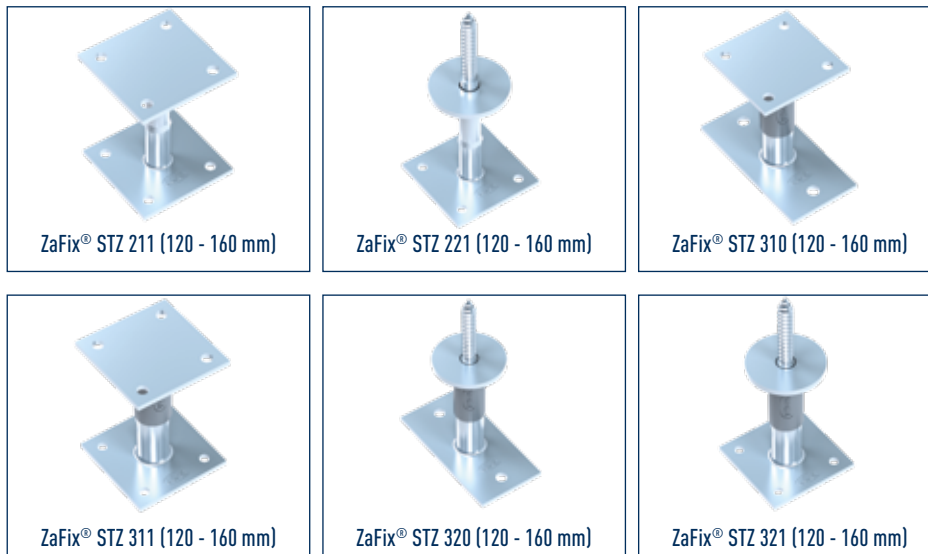

SIHGA® objektpack®		ZaFix® STZ	Justierbereich Höhe [mm]		Charakteristische Werte**	
Art. Nr.	VE	Type	von	bis	Druckkraft [kN] Rc, k	Zugkraft [kN] Rt, k
47957	10	STZ 211*	120	160	44,63	-
47907	10	STZ 221*	120	160	44,63	-
47917	10	STZ 310	120	160	70,42	-
47927	10	STZ 311	120	160	70,42	-
47937	10	STZ 320	120	160	70,42	-
47947	10	STZ 321	120	160	70,42	-

* in eingebautem Zustand nicht höhenverstellbar

** charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 und Festigkeitsklasse C 24 (ρ_k 350 kg/m³)

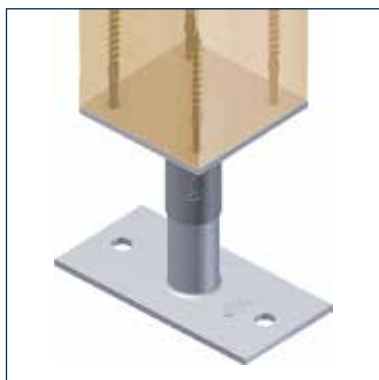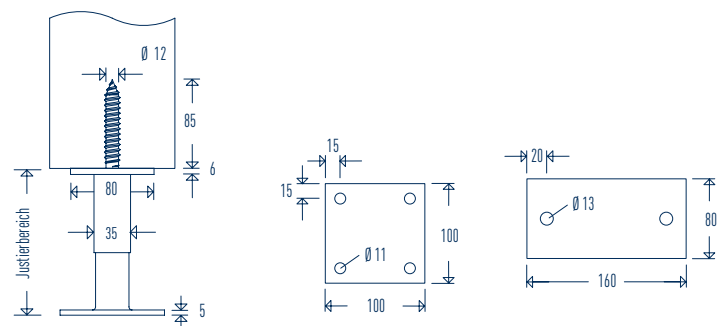

DETAILS

- übernimmt pro Befestigungspunkt bis zu 154,5 kN Druck- und 10,57 kN Zugkraft
- dauerhafte Holzverbindung
- Gewindeabdeckung durch Edelstahl-Abdeckhülse
- Serie 300 ist im eingebauten Zustand höhenverstellbar



TAKE THE BEST



Leitbetrieb Leitbetrieb
Österreich Deutschland