



Monitorix® ROOF PORT

alle Produktbilder © Fleck GmbH

FLACHDACH-KONTROLLSTUTZEN UND ZUBEHÖR



Monitorix® ROOF PORT-FLAT

Flachdachstutzen

- 4in1 Flachdachstutzen DN100/125
- Mit Kondenswasserabscheider, auch als Sanierungslüfter zu verwenden

Unser Partner:



Monitorix® ROOF PORT-GREEN

Gründachstutzen

- 4in1 Gründachstutzen DN125
- Mit Dämmung 600 mm Hoch
- Geeignet für die Installation von Be- und Entlüftungen auf extensiv und intensiv begrünten Flach- und Umkehrdächern
- Doppelwandiger Aufbau mit integrierter Wärmedämmung schützt vor Kondensat im Rohr

Varianten Flansch-Manschette

- Bitumen-Manschette
- Folien-Manschette
- PVC/PP-Manschette



Monitorix® ROOF PORT-TERRACE

Terrassenkontrollschacht

- Für Terrassenbeläge mit besonders geringer Bauhöhe
- Wasserdicht und mit abschraubbarer Kappe zur Kontrolle der Dampfbremsebene auf eventuell eingedrungenes Wasser

Bitte Weiterblättern


Berechnungsblatt auf nachfolgender Seite



Monitorix® ROOF PORT-ROTOR

Flachdachbelüftung

- Zwangslüfter mit windgetriebener Rotorhaube
- Rotordrehung bereits ab einer Windgeschwindigkeit von ca. 1 m/sec
- Nachrüstset, obere Abdichtung

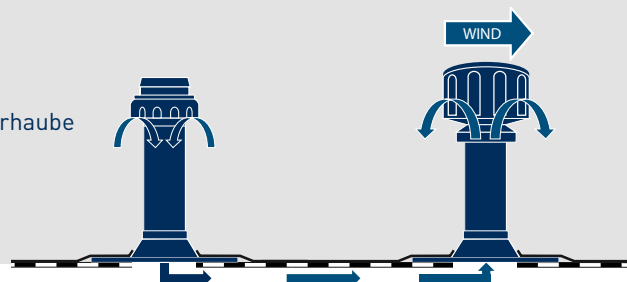

Berechnungsgrundlage

für Kontrollstutzen Monitorix® ROOF PORT


mit * gekennzeichnete Angaben sind zwingend erforderlich, ebenso sind vorhandene Pläne als PDF- oder DWG-Datei anzuhängen

Allgemeine Angaben


Kunde/Firma*			
Ansprechpartner*		Deb. Nr. SIHGA®	
Straße, Haus Nr.*		PLZ/Ort*	
Telefon*		UID-Nr.*	
E-Mail*			
Bauvorhaben*	☐ Neubau ☐ Sanierung		

Angaben zum Projekt

gewünschter Kontrollstutzen	gewünschte Flansch-Manschette	Stückzahl (falls bereits bekannt)
☐ Monitorix® ROOF PORT-FLAT (a) Flachdachstutzen	☐ Bitumen-Manschette (TT61000) ☐ Folien-Manschette (TT61100) ☐ PVC/PP-Manschette (TT61200)	_____ Stk _____ Stk _____ Stk
☐ Monitorix® ROOF PORT-GREEN (b) Gründachstutzen Standardlänge: 600 mm [weitere Längen auf Anfrage]	☐ Bitumen-Manschette (TT61300) ☐ Folien-Manschette (TT61400) ☐ PVC/PP-Manschette (TT61500)	_____ Stk _____ Stk _____ Stk
☐ Monitorix® ROOF PORT-TERRACE (c) Terrassenkontrollschacht [Mindestaufbauhöhe 400 mm]	☐ Bitumen-Manschette (TT61600) ☐ Folien-Manschette (TT61700)	_____ Stk _____ Stk

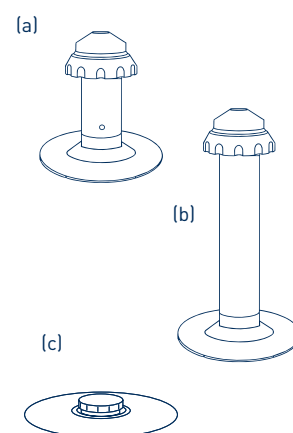

Zubehör Kontrollstutzen	Stückzahl (falls bereits bekannt)
☐ Monitorix® ROOF PORT-ROTOR (d) (TT61800) Zwangsbelüftung mit windbetriebener Rotorhaube	_____ Stk
☐ Monitorix® ROOF PORT-TIGHT (e) (TT61910) Verschlusskappe für Kontrollstutzen	_____ Stk

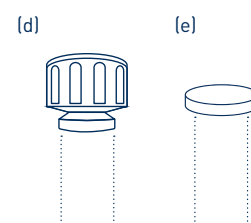

Unser Partner:



TAKE THE BEST

