


# Herakulix<sup>®</sup> XS

## TECHNISCHES DATENBLATT

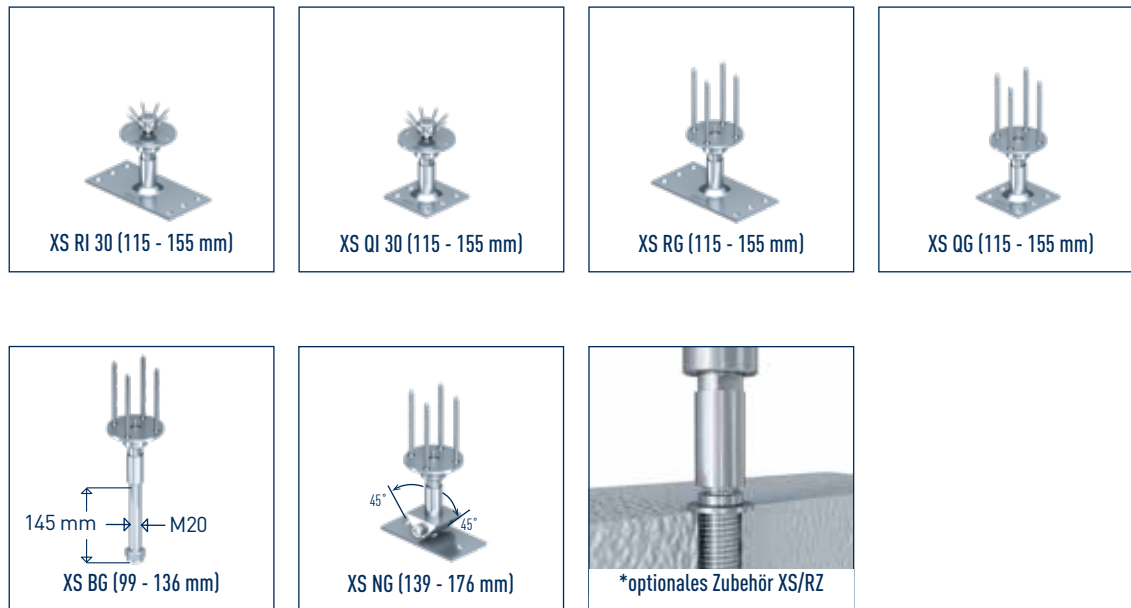

| SIHGA®      |    | Herakulix®      | Holzanschluss       | Justierbereich |         | Bemessungswerte  |                  | Charakter. Werte** |
|-------------|----|-----------------|---------------------|----------------|---------|------------------|------------------|--------------------|
| objektpack® |    |                 |                     | Höhe [mm]      |         | Druckkraft [kN]  | Querkraft [kN]   | Zugkraft [kN]      |
| Art. Nr.    | VE | Type            | Type                | von            | bis     | R <sub>c,d</sub> | R <sub>v,d</sub> | R <sub>t,k</sub>   |
| 51107       | 10 | <b>XS RI 30</b> | IdeFix® IFK 304     | 115            | 155     | 45,45            | 2,40             | 17,00              |
| 51117       | 10 | <b>XS QI 30</b> | IdeFix® IFK 304     | 115            | 155     | 45,45            | 2,40             | 17,00              |
| 51127       | 10 | <b>XS RG</b>    | GoFix® S+ 8,0 x 195 | 115            | 155     | 45,45            | -                | 10,90              |
| 51137       | 10 | <b>XS QG</b>    | GoFix® S+ 8,0 x 195 | 115            | 155     | 45,45            | -                | 10,90              |
| 51147       | 10 | <b>XS BG</b>    | GoFix® S+ 8,0 x 195 | 99             | 136     | 45,45            | 1,90             | 10,90              |
| 51157       | 10 | <b>XS NG</b>    | GoFix® S+ 8,0 x 195 | 139            | 176     | 45,45            | -                | 10,90              |
| 47706       | 10 | <b>*XS RZ</b>   | Ring + Scheibe      | M 20           | Ø 37/21 |                  |                  |                    |

\*\* charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 und Festigkeitsklasse C 24 (pk 350 kg/m³)



### DETAILS

- integrierter Neigungsausgleich bis  $\pm 5^\circ$  in alle Richtungen
- zweiteiliges System mit geringem Einfahrweg
- Einsatz im bewitterten Bereich zulässig (NKL 3)
- ermöglicht individuelle Verankerung und unbehindertes 90°-Bohren

ETA-18/0886





TAKE THE BEST





# Herakulix® XS

## TECHNISCHES DATENBLATT

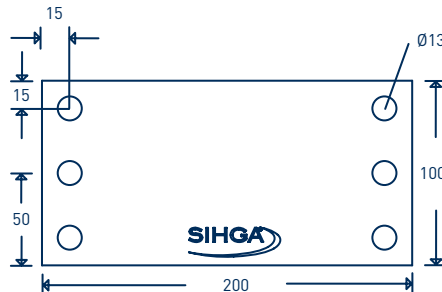

### Legende:

|    |         |   |                           |
|----|---------|---|---------------------------|
| XS | X-Small | R | Rechteckige Grundplatte   |
| S  | Small   | Q | Quadratische Grundplatte  |
| M  | Medium  | K | Kreisförmige Grundplatte  |
| L  | Large   | I | IdeFix®                   |
| XL | X-Large | G | GoFix®                    |
|    |         | B | Beton (zum Einbetonieren) |
|    |         | N | Neigungsverstellbar       |

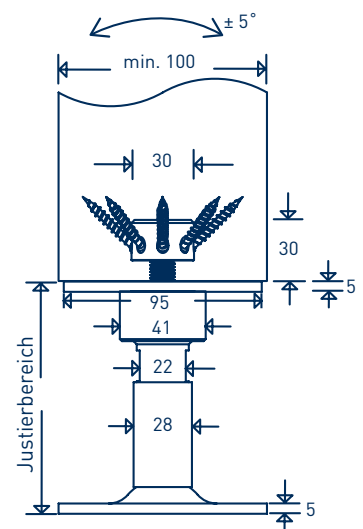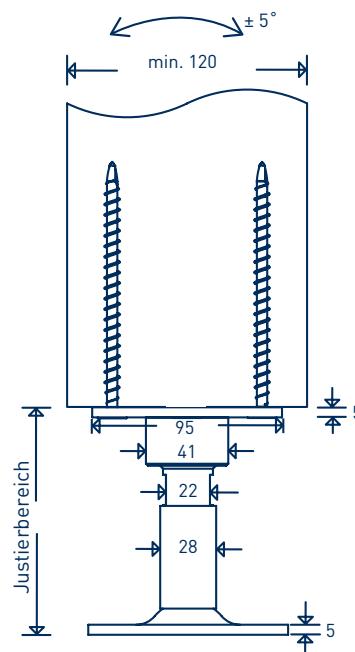

### TIPP:

- Für Bohrungen von Hand empfehlen wir die IdeFix® Bohrglocke IBG samt Bohrer.
- Bei Verwendung in salzhaltiger Umgebung empfehlen wir den EDSTAHL® Stützenfuß, um Korrosion zu vermeiden.
- Bei nachträglicher Anbringung von Pflasterbelägen oder dgl. empfehlen wir, einen zusätzlichen Korrosionsschutz am Stützenfuß im betroffenen Bereich aufzubringen.

ETA-18/0886





TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland


# Herakulix® S

## TECHNISCHES DATENBLATT

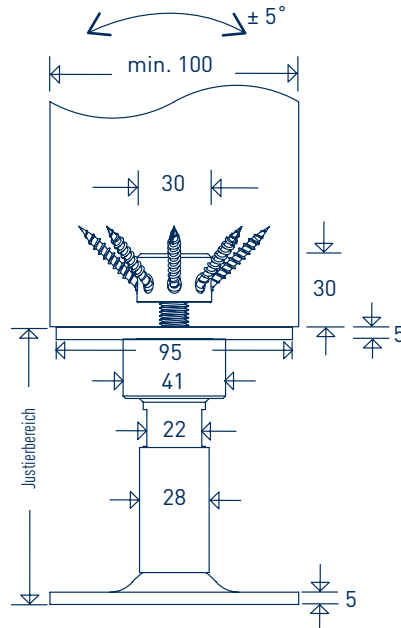

### Legende:

|    |         |   |                           |
|----|---------|---|---------------------------|
| XS | X-Small | R | Rechteckige Grundplatte   |
| S  | Small   | Q | Quadratische Grundplatte  |
| M  | Medium  | K | Kreisförmige Grundplatte  |
| L  | Large   | I | IdeFix®                   |
| XL | X-Large | G | GoFix®                    |
|    |         | B | Beton (zum Einbetonieren) |
|    |         | N | Neigungsverstellbar       |

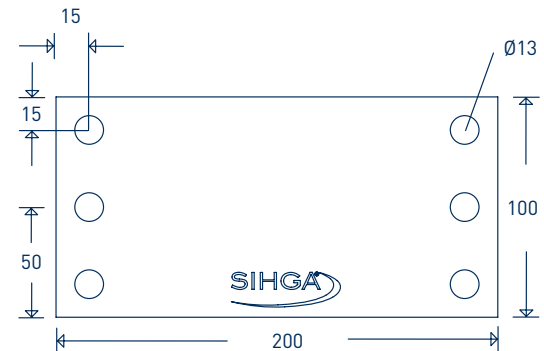

| SIHGA®      |    | Herakulix® |                 | Holzanschluss |     | Justierbereich |  | Bemessungswerte |  | Charakter. Werte** |
|-------------|----|------------|-----------------|---------------|-----|----------------|--|-----------------|--|--------------------|
| objektpack® |    |            |                 |               |     | Höhe [mm]      |  | Druckkraft [kN] |  | Zugkraft [kN]      |
| Art. Nr.    | VE | Type       | Type            | von           | bis | $R_{c,d}$      |  | $R_{v,d}$       |  | $R_{t,k}$          |
| 51167       | 10 | S RI 30    | IdeFix® IFK 304 | 155           | 245 | 45,45          |  | 1,3             |  | 17,00              |

\*\* charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 und Festigkeitsklasse C 24 ( $\rho_k$  350 kg/m³)



### DETAILS

- integrierter Neigungsausgleich bis  $\pm 5^\circ$  in alle Richtungen
- zweiteiliges System mit geringem Einfahrweg
- Einsatz im bewitterten Bereich zulässig (NKL 3)
- ermöglicht individuelle Verankerung und unbehindertes 90°-Bohren

ETA-18/0886





TAKE THE BEST




# Herakulix® M

## TECHNISCHES DATENBLATT



| SIHGA®<br>objektpack® |    | Herakulix®     | Holzanschluss       | Justierbereich |         | Bemessungswerte |                | Charakter. Werte** |
|-----------------------|----|----------------|---------------------|----------------|---------|-----------------|----------------|--------------------|
| Art. Nr.              | VE | Type           | Type                | von            | bis     | Druckkraft [kN] | Querkraft [kN] | Zugkraft [kN]      |
| 51307                 | 5  | <b>M RI 40</b> | IdeFix® IFK 406     | 155            | 220     | 89,09           | 3,25           | 29,00              |
| 51317                 | 5  | <b>M QI 40</b> | IdeFix® IFK 406     | 155            | 220     | 89,09           | 3,25           | 29,00              |
| 51327                 | 5  | <b>M RG</b>    | GoFix® S+ 8,0 x 195 | 155            | 220     | 89,09           | -              | 10,90              |
| 51337                 | 5  | <b>M QG</b>    | GoFix® S+ 8,0 x 195 | 155            | 220     | 89,09           | -              | 10,90              |
| 51347                 | 5  | <b>M BG</b>    | GoFix® S+ 8,0 x 195 | 137            | 202     | 89,09           | 3,20           | 10,90              |
| 51357                 | 5  | <b>M NG</b>    | GoFix® S+ 8,0 x 195 | 178            | 243     | 89,09           | -              | 10,90              |
| 47716                 | 5  | <b>*MLRZ</b>   | Ring + Scheibe      | M 27           | Ø 50/28 |                 |                |                    |

\*\* charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 und Festigkeitsklasse C 24 (ρ<sub>k</sub> 350 kg/m³)

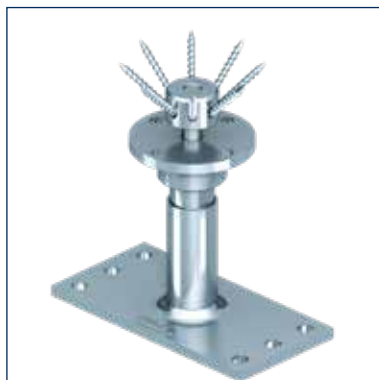

### DETAILS

- integrierter Neigungsausgleich bis ±5° in alle Richtungen
- zweiteiliges System mit geringem Einfahrweg
- Einsatz im bewitterten Bereich zulässig (NKL 3)
- ermöglicht individuelle Verankerung und unbehindertes 90°-Bohren

ETA-18/0886




TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland



# Herakulix<sup>®</sup> M

## TECHNISCHES DATENBLATT



### Legende:

|    |         |   |                             |
|----|---------|---|-----------------------------|
| XS | X-Small | R | Rechteckige Grundplatte     |
| S  | Small   | Q | Quadratische Grundplatte    |
| M  | Medium  | K | Kreisförmige Grundplatte    |
| L  | Large   | I | IdeFix <sup>®</sup>         |
| XL | X-Large | G | GoFix <sup>®</sup>          |
|    |         |   | B Beton (zum Einbetonieren) |
|    |         |   | N Neigungsverstellbar       |

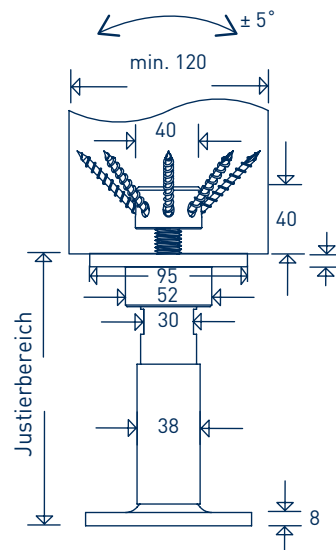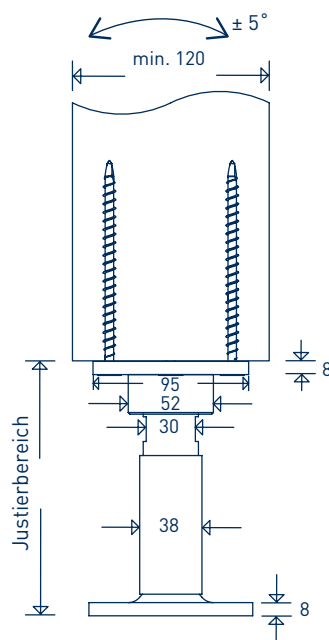

### TIPP:

- Für Bohrungen von Hand empfehlen wir die IdeFix<sup>®</sup> Bohrglocke IBG samt Bohrer.
- Bei Verwendung in salzhaltiger Umgebung empfehlen wir den EDSTAHL<sup>®</sup> Stützenfuß, um Korrosion zu vermeiden.
- Bei nachträglicher Anbringung von Pflasterbelägen oder dgl. empfehlen wir, einen zusätzlichen Korrosionsschutz am Stützenfuß im betroffenen Bereich aufzubringen.

ETA-18/0886



TAKE THE BEST



Leitbetrieb Leitbetrieb  
Österreich Deutschland

# Herakulix<sup>®</sup> L

## TECHNISCHES DATENBLATT







| SIHGA <sup>®</sup> objektpack <sup>®</sup> |    | Herakulix <sup>®</sup> | Holzanschluss                   | Justierbereich |     | Bemessungswerte  |                  | Charakter. Werte* |
|--------------------------------------------|----|------------------------|---------------------------------|----------------|-----|------------------|------------------|-------------------|
| Art. Nr.                                   | VE | Type                   | Type                            | von            | bis | R <sub>c,d</sub> | R <sub>v,d</sub> | Zugkraft [kN]     |
| 51507                                      | 5  | <b>L RI 40</b>         | IdeFix <sup>®</sup> IFK 406     | 220            | 350 | 89,09            | 1,9              | 29,00             |
| 51517                                      | 5  | <b>L QI 40</b>         | IdeFix <sup>®</sup> IFK 406     | 220            | 350 | 89,09            | 1,9              | 29,00             |
| 51527                                      | 5  | <b>L RG</b>            | GoFix <sup>®</sup> S+ 8,0 x 195 | 220            | 350 | 89,09            | -                | 10,90             |
| 51537                                      | 5  | <b>L QG</b>            | GoFix <sup>®</sup> S+ 8,0 x 195 | 220            | 350 | 89,09            | -                | 10,90             |

\* charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 und Festigkeitsklasse C 24 (ρ<sub>k</sub> 350 kg/m<sup>3</sup>)

### Legende:

|    |         |   |                           |
|----|---------|---|---------------------------|
| XS | X-Small | R | Rechteckige Grundplatte   |
| S  | Small   | Q | Quadratische Grundplatte  |
| M  | Medium  | K | Kreisförmige Grundplatte  |
| L  | Large   | I | IdeFix <sup>®</sup>       |
| XL | X-Large | G | GoFix <sup>®</sup>        |
|    |         | B | Beton (zum Einbetonieren) |
|    |         | N | Neigungsverstellbar       |

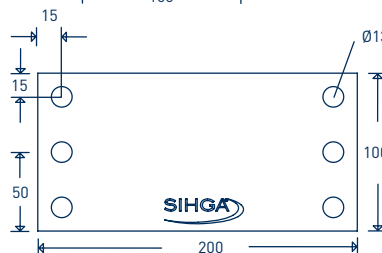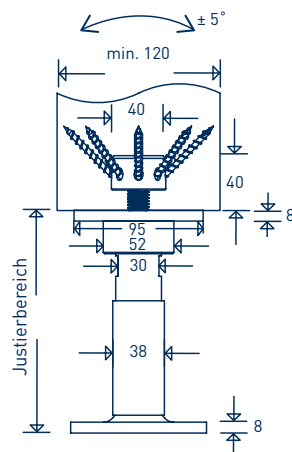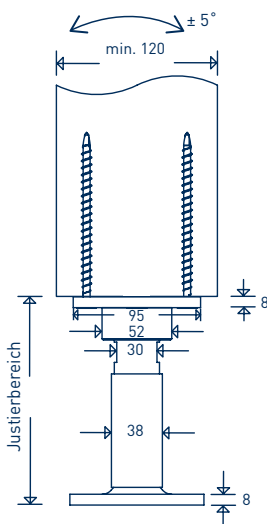

### DETAILS

- integrierter Neigungsausgleich bis ±5° in alle Richtungen
- zweiteiliges System mit geringem Einfahrweg
- Einsatz im bewitterten Bereich zulässig (NKL 3)
- ermöglicht individuelle Verankerung und unbehindertes 90°-Bohren

ETA-18/0886




TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland


# Herakulix® XL

## TECHNISCHES DATENBLATT

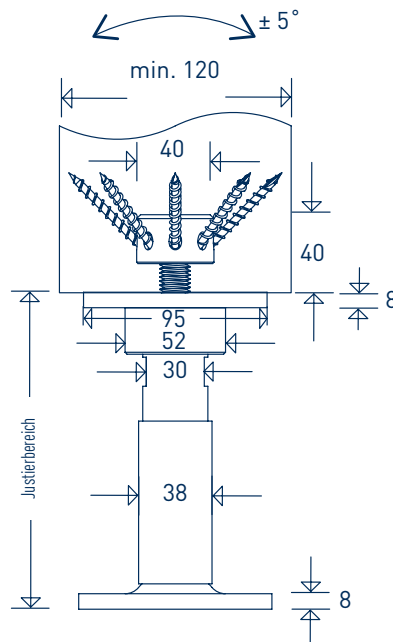

### Legende:

|    |         |   |                           |
|----|---------|---|---------------------------|
| XS | X-Small | R | Rechteckige Grundplatte   |
| S  | Small   | Q | Quadratische Grundplatte  |
| M  | Medium  | K | Kreisförmige Grundplatte  |
| L  | Large   | I | IdeFix®                   |
| XL | X-Large | G | GoFix®                    |
|    |         | B | Beton (zum Einbetonieren) |
|    |         | N | Neigungsverstellbar       |

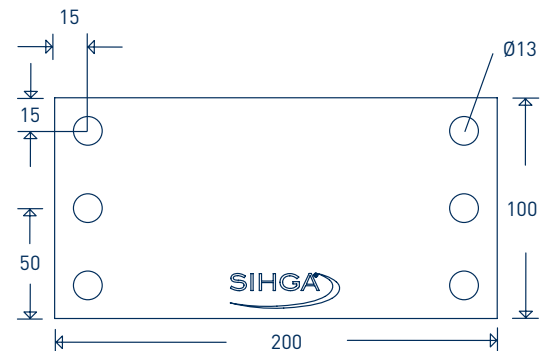

| SIHGA®      |    | Herakulix®      |                 | Holzanschluss |     | Justierbereich |  | Bemessungswerte |           | Charakter. Werte** |
|-------------|----|-----------------|-----------------|---------------|-----|----------------|--|-----------------|-----------|--------------------|
| objektpack® |    |                 |                 |               |     | Höhe [mm]      |  | Druckkraft [kN] |           | Zugkraft [kN]      |
| Art. Nr.    | VE | Type            | Type            | von           | bis |                |  | $R_{c,d}$       | $R_{v,d}$ | $R_{t,k}$          |
| 51567       | 5  | <b>XL RI 40</b> | IdeFix® IFK 406 | 340           | 460 |                |  | 89,09           | 1,6       | 29,00              |

\*\* charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 und Festigkeitsklasse C 24 (pk 350 kg/m³)



### DETAILS

- integrierter Neigungsausgleich bis  $\pm 5^\circ$  in alle Richtungen
- zweiteiliges System mit geringem Einfahrweg
- Einsatz im bewitterten Bereich zulässig (NKL 3)
- ermöglicht individuelle Verankerung und unbehindertes 90°-Bohren

ETA-18/0886



TAKE THE BEST

