

# Rest-X<sup>®</sup>


## TECHNISCHES DATENBLATT



### SIHGA<sup>®</sup> Rest-X<sup>®</sup>

montagepack		Lochsäge	Ausdreher	HSS-Bohrer	SIHGAFIX <sup>®</sup>
Art. Nr.	VE	Ø [mm]	Ø [mm]	Ø [mm]	
34802	1	8,5 / 4,0	7,5 / M 4,5 links	8,5	TX 25 u. 30


### Vorgehensweise in Holz- und Aluminium-Unterkonstruktion

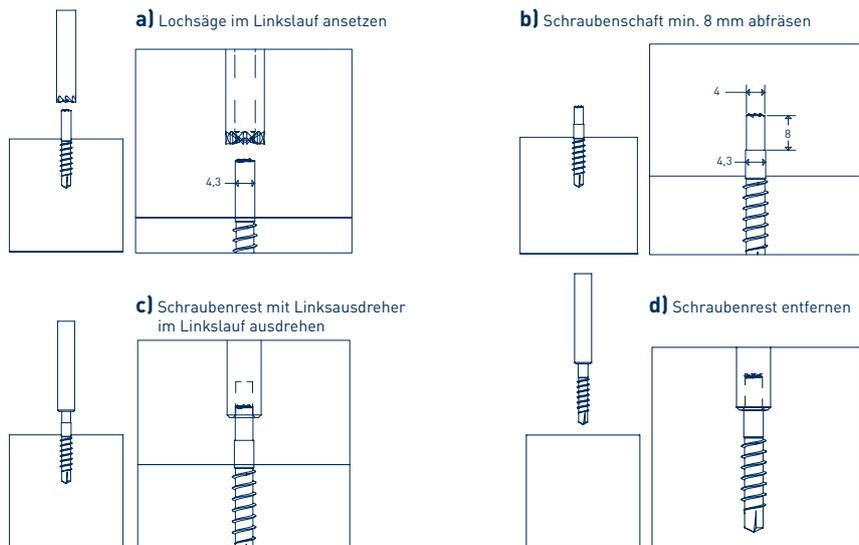

### SIHGA<sup>®</sup> Rest-X<sup>®</sup> San-Set

montagepack		Gewindeeinsatz	Schraube
Art. Nr.	VE	Ø [mm]	Ø x L [mm]
34812	20	M 5	5 x 50

für die Sanierung von Alu-Unterkonstruktionen wird je defekter Schraube ein Gewindeeinsatz plus Ersatzschraube benötigt (in einem montagepack sind 20 Stück enthalten)

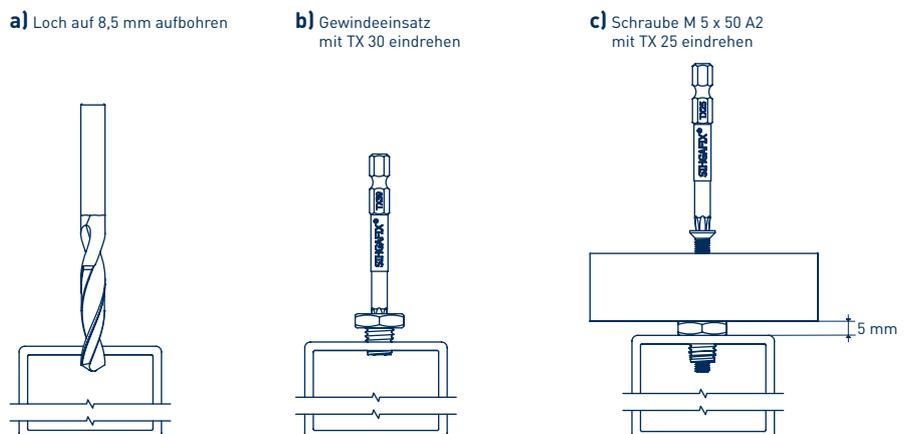

TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland

# Rest-X<sup>®</sup>

## TECHNISCHES DATENBLATT



1. Lochsäge im Linkslauf ansetzen  
und Schraubenrest abräsen



2. Schraubenrest mit  
Linksausdreher im Linkslauf ausdrehen



3. Neue Schraube einschrauben

### DETAILS

Mit Rest-X<sup>®</sup> ist es möglich, einzelne, abgerissene Schrauben zu sanieren, OHNE die Terrasse aufwändig rückbauen zu müssen.

Die neue Schraube kann in die alte Dielenbohrung GERADE eingeschraubt werden.

Rest-X<sup>®</sup> ist für Edelstahlschrauben Ø 5 mm und Ø 5,5 mm (aller Hersteller) geeignet.