

TerrassenFix[®] Zwinge III

SIHGA[®] Merkmal

Spannweite 260 - 780 mm

Materialdicke des Vorderteiles nur 4 mm

breite Spannbacken

Spannen und Lösen der Zwinge mit einem Griff oder ...

... mit zusätzlichem Universalantrieb, der Weiterentwicklung von Profis für Profis

einfache Schnell- und Feineinstellung der Spannweite

IHR Nutzen

zeitsparend, praktisch, präzise für den Terrassenbau, ab Dielenbreite 90 mm oder auch universell einsetzbar;

einfache Verwendung bei allen Terrassenfugen sowie beim Arbeiten in Wandnähe


keine Druckstellen an der Dielenkante

das Zusammenspannen der Dielen und das Lösen der Zwinge erfolgt einfach durch Drehen des Griffes oder ...

... mit Antrieb TX 40, Außensechskant SW 13, Innensechskant 6 mm für noch schnellere Handhabung

Schnelleinstellung über Vorderteil mit Magnetstift, Feineinstellung über Drehgriff

SIHGA [®] montagepack		Type TerrassenFix [®]	Spanndistanz [mm]	
Art. Nr.	VE	Type	von	bis
35036	1	Zwinge III	260	780

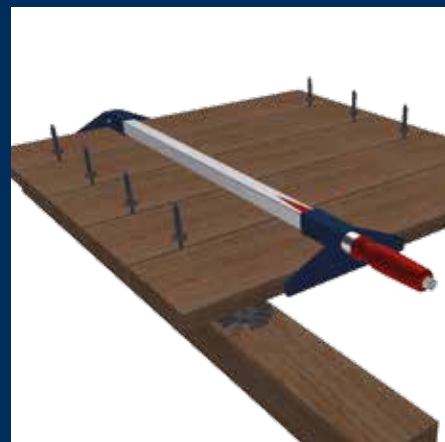

SIHGA[®] TIPP:

Die TerrassenFix[®] Zwinge III ist das ideale Verlegewerkzeug für Dielenbeläge und die Voraussetzung zur Montage von SenoFix[®] II SX*.

* erhältlich über Holzfachhandel