


Winkelix[®] X+

SIHGA[®]

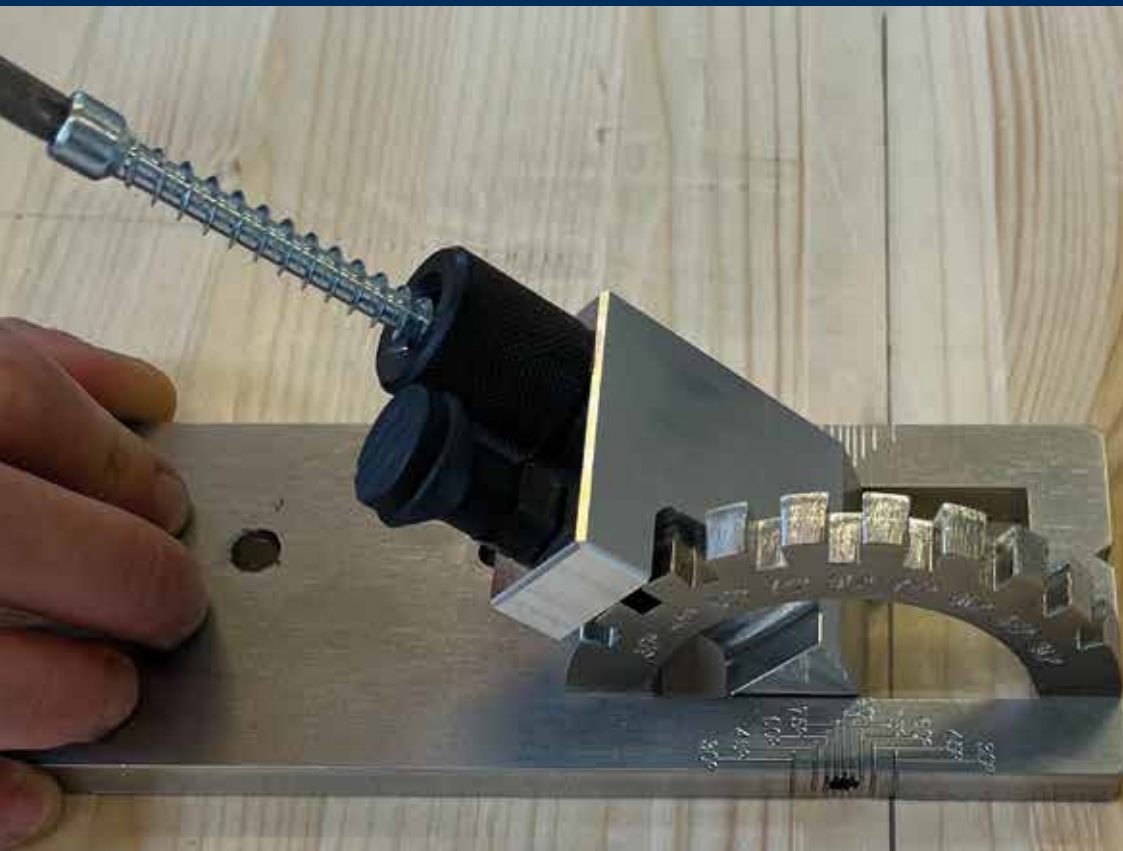

Winkelix[®] X+

SIHGA® Merkmal

variable Bohr- u. Schraubensablonne für GoFix® X+

einstellbar von 30° - 90° in 15°-Schritten, ebenso in gespiegelter Anordnung

für unterschiedliche Schraubendurchmesser anwendbar

auch als Bohrsablonne verwendbar

Adapterrohre aus gehärtetem Werkzeugstahl

Winkelix® X+ Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl gefertigt

in Österreich entwickelt und hergestellt

IHR Nutzen

eine Sablonne für alle gängigen Winkel inkl. Adaterrohr für GoFix® X+ Ø 8,0 mm

für nahezu jede Anwendung im Holzbau für Bohr- und Schraubarbeiten geeignet



mit den unterschiedlichen Adapterrohren können Schraubendurchmesser der GoFix® X+ mit den Durchmessern 6,5 mm, 8,0 mm und 10 mm sowie der GoFix® ZS 8,0 mm verarbeitet werden

mit dem Adapterrohr Ø 6,0 mm können die Bohrungen für die Verschraubungen schon im Werk vorgebohrt werden

verspricht eine hohe Verschleißfestigkeit

für eine lange Lebensdauer und edle Optik

höchste europäische Qualität und Wertschöpfung

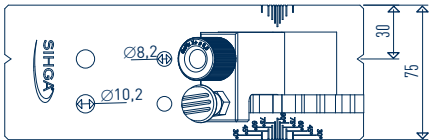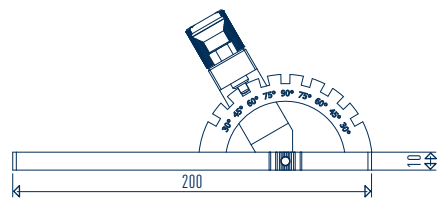

SIHGA®		
montagepack Winkelix® X+ inkl. Adapterrohr		
Art. Nr.	VE	Type
42746	1	8,0

SIHGA®		Dimension		Anwendung	
montagepack		Winkelix® X+ Adapterrohr	Ø Loch	für Bohr- durchmesser	für GoFix® X+/ZS
Art. Nr.	VE	Type	[mm]	[mm]	[mm]
42782	1	6,0	6,2	6	-
42772	1	6,5	8,4	8	6,5
42762	1	8,0	10,6	10	8,0
42752	1	10,0	13,6	13	10,0



Adapterrohr
6,0 / 6,5 / 8,0 / 10,0



SIHGA® TIPP:

Als Zubehör wird der DUO-Bit TX 30, 40 o. 50 in 150 mm langer Ausführung benötigt.