
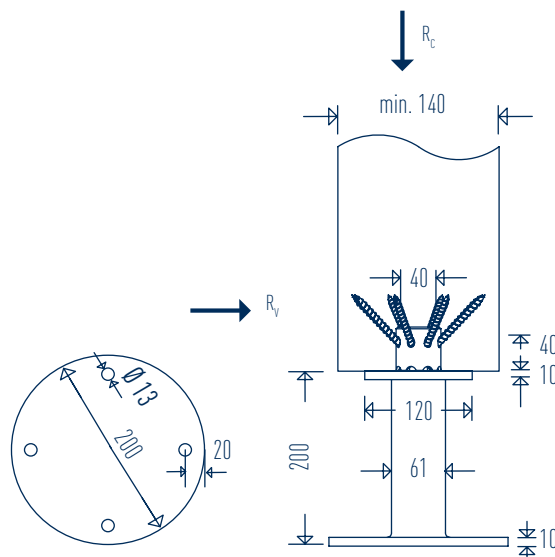


Herakulix® KI 200

TECHNISCHES DATENBLATT

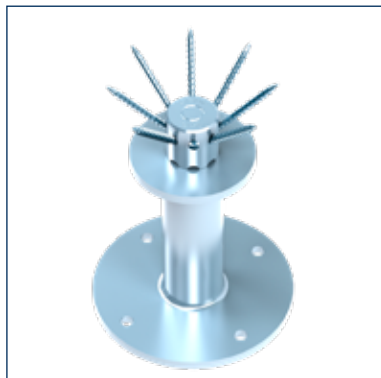

SIHGA®		Herakulix®	IdeFix®	Charakteristische Werte* bei Normalkraft			Bemessungswerte Anrall empfohlen für Carports	
objektpack		KI	IF	Druckkraft [kN]	Zugkraft [kN]	Querkraft [kN]	Druckkraft [kN]	Querkraft [kN]
Art. Nr.	VE	Type	Type	R _{c,k}	R _{t,k}	R _{v,k}	R _{c,d}	R _{v,d}
51547	2	KI 200	406	237,5	29,00	10,00	50,00 ¹	10,00 ²

* charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 und Festigkeitsklasse C 24 (ρ_k 350 kg/m³)

¹ in verformtem Zustand; außergewöhnlicher Lastfall lt. EC: Teilsicherheitsbeiwerte für ständige Lasten (1,35) und veränderliche Lasten (1,5) dürfen auf 1,0 gesetzt und der Schnee unter 1.000 m um 80 % abgemindert werden

² Anpralllast PKW auf einer Stoßstangenhöhe von 37,5 cm und bei einer Geschwindigkeit von 5 km/h (Voraussetzung Betsi A4 12 x 118 oder gleiche Belastungswerte)



DETAILS

- übernimmt pro Befestigungspunkt bis zu 237,5 kN Druck-, 29 kN Zugkraft und 10 kN Anpralllast (Voraussetzung: Verankerung mit Betsi® A4 12 x 118 oder gleiche Bemessungswerte)
- hoher Korrosions- und Spritzwasserschutz durch Beschichtung
- dreidimensionale Verschraubung mit IdeFix® im Hirnholz
- dauerhafte Holzverbindung



TAKE THE BEST



KLIMANEUTRALES
UNTERNEHMEN
certified by Fokus Zukunft



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland