

F-BohrFix® ES/SC

TECHNISCHES DATENBLATT





SIHGA® montagepack		Dimension F-BohrFix® ES/SC	Anbauteil AD	Empfohlene Werte Zugkraft F ₁ [kN]	
Art. Nr.	VE	d1 x L	[mm]	Kopf	Gewinde
27956	500	3,2 x 35*	14	0,12	0,30
27966	500	3,2 x 40*	16	0,12	0,34
27976	500	3,2 x 50*	20	0,12	0,42
27986	500	3,2 x 60*	24	0,12	0,51

* mit SC 9-Beschichtung erhältlich

Abmessung [mm]

F-BohrFix® ES/SC

d1	TX	DK	Zierkopf
3,2	10	5,2	60°

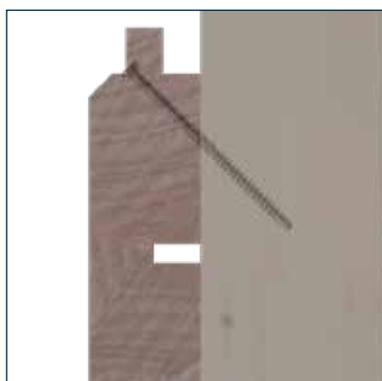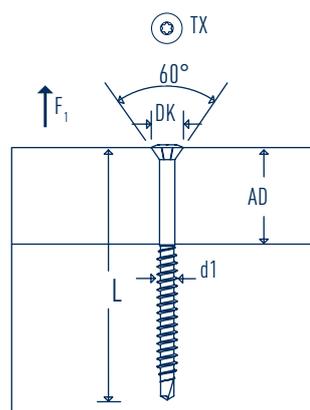

DETAILS

- aus gehärtetem, rostfreiem Edelstahl hergestellt
- befestigt Holz auf Holz mit kleinem Zierkopf Ø 5,2 mm
- befestigt ohne Vorbohren
- befestigt ohne Holz zu spalten

