


# Pfalu®

# SIHGA®

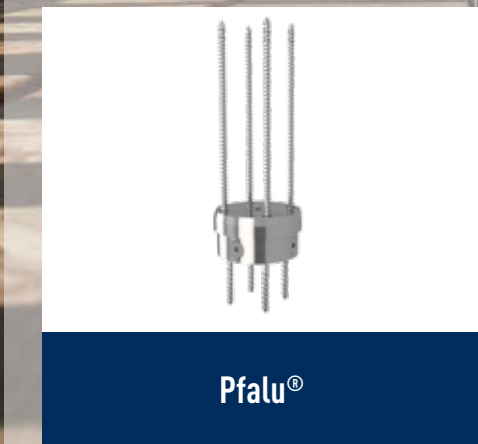

## SIHGA® Merkmal

Befestigungsmittel für Zaun- und Geländerpfosten

ideal geeignet für Zäune und Sichtschutzwände

stufenlose und leicht zugängliche Neigungsverstellung bis 4 Grad in alle Richtungen

kein Schlitzen oder Fräsen werkseitig nötig

keine vorstehenden Stahllaschen, die bei Zaun- oder Balkenelementen ausgefräst werden müssen

Befestigung nur von unten in den Pfosten

inklusive SIHGAFIX®, BeziFix® Anker ZF für Holz auf Beton oder GoFix® S+ für Holz auf Holz

## IHR Nutzen

schnelle, einfache und sichere Montage von Pfosten

bietet große Standsicherheit und Biegesteifigkeit


geradlinige und fluchtende Optik der Pfosten ohne aufwändige Ausgleichsplättchen, auf 15 cm Betonbreite anwendbar

einfach mit mitgeliefertem Zubehör montieren

schlicht und einfach, optisch ansprechend, jederzeit (nach-)justierbar, keine Bohrungen, vormontierbar

keine seitlich eingebrachten Schrauben nötig, die eine Eingangspforte für Wasser darstellen

zeit sparend (bis zu 70 % Zeitersparnis), praktisch, präzise; gesamtes Zubehör ist beige packt

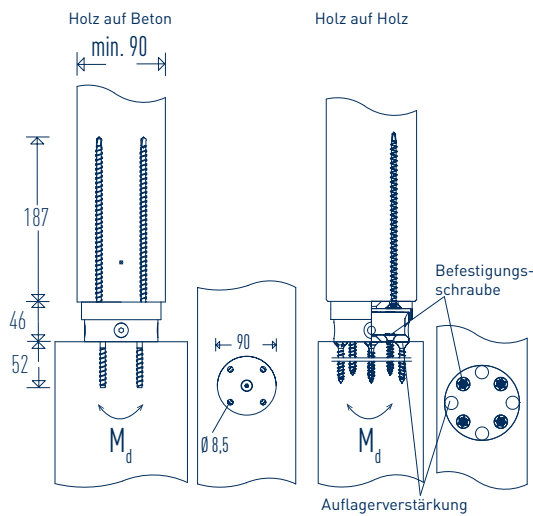

SIHGA®	Dimension	GoFix® S+ Befestigung Pfosten	BeziFix® Anker ZF Befestigung auf Beton*	max. Moment	
montagepack	Pfalu®	d1 x L	d1 x L	M <sub>d</sub>	
Art. Nr.	VE	Ø x h [mm]	[mm]	[kNm]	
43526	5	90 x 46	8,0 x 195	7,5 x 60	1,50


\* geprüfte Betongüte C 35/45 unbewehrt

SIHGA®	Dimension	GoFix® S+ Befestigung Pfosten	GoFix® S+ Befestigung auf Holz inkl. Auflagerverstärkung	max. Moment
montagepack	Pfalu® S+	d1 x L	d1 x L	M <sub>d</sub>
Art. Nr.	VE	Ø x h [mm]	[mm]	[kNm]
43536	5	90 x 46	8,0 x 125	1,25

Beispiel: 100 km/h Windgeschwindigkeit geschlossene Fläche max. 80 %

Zaunhöhe [m]	Feldbreite* [m]
1,8	1,7
1,5	2,4
1,2	3,8
1,0	5,4

\* diese Abstände gelten nur bei den angegebenen Randbedingungen in Siedlungsgebieten

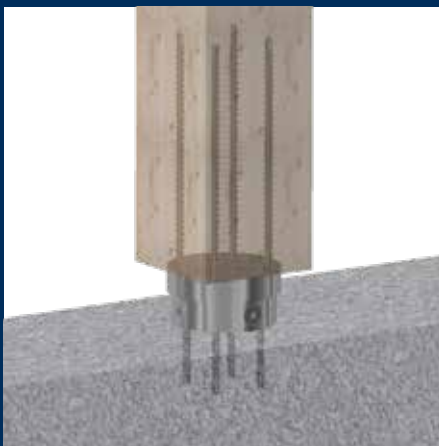

### SIHGA® TIPP:

Mit BeziFix® SR II auf Naturstein und GoFix® S+ Schrauben auch auf Holzuntergrund zu befestigen. Gegen Einpressung im Holz empfehlen wir eine zusätzliche Auflagerverstärkung.

