

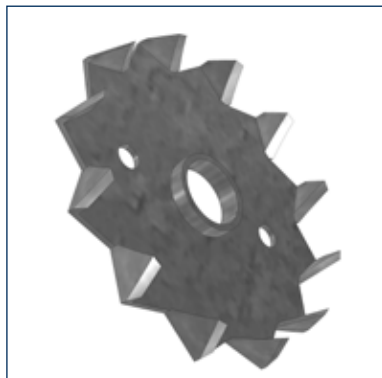



Scheibendübel

TECHNISCHES DATENBLATT



SIHGA®		Dimension		
montagepack	Ø Außen	Ø Loch	Ø Anker	
Art. Nr.	VE	[mm]	[mm]	[mm]
35116	20	62	12,8	12 / 12,5
35126	20	75	16,8	16,0



Dimension	Abstand beanspruchter Rand auf Dübelachse 90° zu Faser	Abstand unbeanspruchter Rand auf Dübelachse 90° zu Faser	Charakteristische Werte [kN]*
	[mm]	[mm]	R _{yk}
62 x 12	50	38	8,7
75 x 16	60	45	11,6

* charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 und Festigkeitsklasse C 24 (pk 350 kg/m²)



DETAILS

- Dient der perfekten Querkrafteinleitung bei BeziFix® Anker ZSS 12,5 und Betsi® M 12 / M 16 sowie BeziFee® mit M 12 / M 16

TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland