

SenoFix[®] FT

SIHGA[®]



SenoFix[®] FT
für Terrassenanwendungen



Dielenstärke 20 - 30 mm



Optionales Zubehör: SIHGAFIX[®]
TX 20, 77mm; S. 14 & TTB S. 129



SIHGA® Merkmal

IHR Nutzen

für naturbelassene, von SIHGA® freigegebene, profilierte Hölzer	als Unterkonstruktion ist die TefaFix® T optimal
in Österreich entwickelt, patentiert und hergestellt	höchste europäische Qualität und Wertschöpfung
nur in der Fuge durch den SenoFix® FT geschraubte Dielenbefestigung, Deck- und Seitenflächen der Dielen bleiben unverletzt	einfach, präzise und schnell entsteht die optisch anspruchsvolle Oberfläche
Spreizmechanismus mit Fugenbreite von 7 mm im Endzustand	keine Distanzhalter zur Montage nötig
Montage ohne zusätzliche Werkzeuge möglich	keine zusätzlichen Kosten für Zwingen oder Gurte usw.
Verbinderhöhe nach neuestem Stand der Technik	automatische Distanz zur Unterkonstruktion von 8 mm
stabilisiert und kompensiert Quell- und Schwindvorgänge des Holzes	erhöht die Lebensdauer der Terrasse wesentlich
nur 1 Schraube pro Befestigungspunkt	spart 50 % der Montagezeit und gibt perfekten Halt
erhältlich mit 2 verschiedenen Schraubenlängen	Anwendung auf Holz- und Alu-Unterkonstruktion
aus verstärktem SIHGAMID hergestellt	ist somit dauerhaft hitze-, frost- und UV-beständig
Befestigungsschraube aus gehärtetem, rostfreiem Edelstahl hergestellt	ist dauerhaft und bruchfest
inkl. SIHGAFIX® Edelstahl rostfrei, allen Befestigungsschrauben und Montageanleitung	zeitsparend, praktisch, präzise; gesamtes Zubehör ist beige packt; SIHGAFIX® Edelstahl rostfrei verhindert Fremdrost
Mengenermittlung pro m ²	1 : Abstand Unterkonstruktion [m] : (Breite Diele [m] + Fuge [m])
HFA-geprüft in Kombination mit Thermoeshce	Details siehe Seite 66

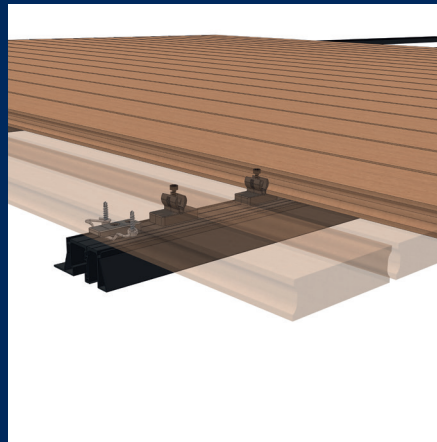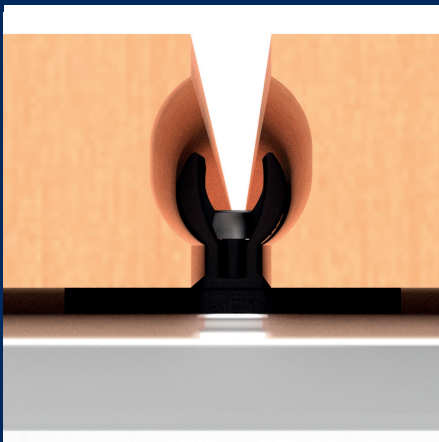

SIHGA® TIPP:

Konstruktionsempfehlungen beachten (Seite 64).
Für geölte Terrassen empfehlen wir den SenoFix® II SX.

