



Herakulix® M

TECHNISCHES DATENBLATT



SIHGA® objektpack®		Herakulix®	Holzanschluss	Justierbereich		Bemessungswerte		Charakter. Werte**
Art. Nr.	VE	Type	Type	von	bis	Druckkraft [kN]	Querkraft [kN]	Zugkraft [kN]
51307	5	M RI 40	IdeFix® IFK 406	155	220	89,09	3,25	29,00
51317	5	M QI 40	IdeFix® IFK 406	155	220	89,09	3,25	29,00
51327	5	M RG	GoFix® S+ 8,0 x 195	155	220	89,09	-	10,90
51337	5	M QG	GoFix® S+ 8,0 x 195	155	220	89,09	-	10,90
51347	5	M BG	GoFix® S+ 8,0 x 195	137	202	89,09	3,20	10,90
51357	5	M NG	GoFix® S+ 8,0 x 195	178	243	89,09	-	10,90
47716	5	*MLRZ	Ring + Scheibe	M 27	Ø 50/28			

** charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 und Festigkeitsklasse C 24 (ρ_k 350 kg/m³)



DETAILS

- integrierter Neigungsausgleich bis ±5° in alle Richtungen
- zweiteiliges System mit geringem Einfahrweg
- Einsatz im bewitterten Bereich zulässig (NKL 3)
- ermöglicht individuelle Verankerung und unbehindertes 90°-Bohren

ETA-18/0886



TAKE THE BEST





**KLIMANEUTRALES
UNTERNEHMEN**
certified by Fokus Zukunft





Herakulix® M

TECHNISCHES DATENBLATT

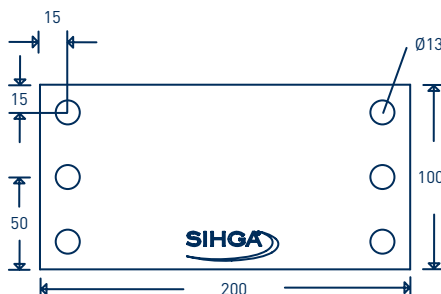

Legende:

XS	X-Small	R	Rechteckige Grundplatte
S	Small	Q	Quadratische Grundplatte
M	Medium	K	Kreisförmige Grundplatte
L	Large	I	IdeFix®
XL	X-Large	G	GoFix®
			B Beton (zum Einbetonieren)
			N Neigungsverstellbar

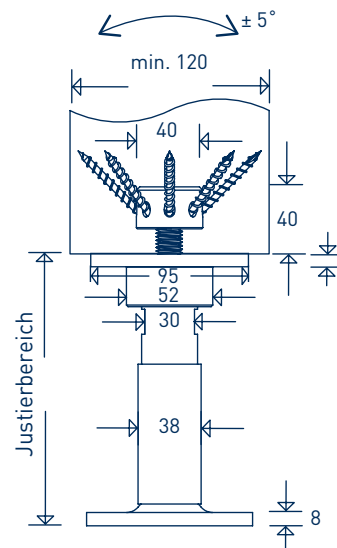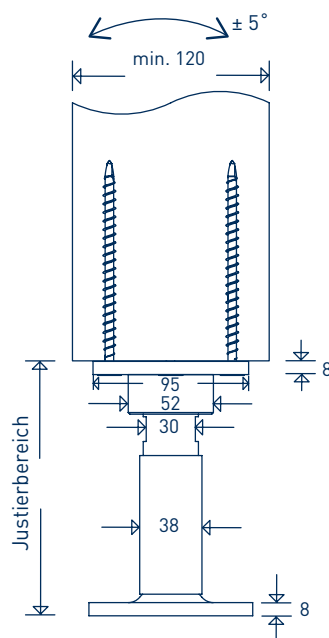

TIPP:

- Für Bohrungen von Hand empfehlen wir die IdeFix® Bohrglocke IBG samt Bohrer.
- Bei Verwendung in salzhaltiger Umgebung empfehlen wir den EDSTAHL® Stützenfuß, um Korrosion zu vermeiden.
- Bei nachträglicher Anbringung von Pflasterbelägen oder dgl. empfehlen wir, einen zusätzlichen Korrosionsschutz am Stützenfuß im betroffenen Bereich aufzubringen.

ETA-18/0886



TAKE THE BEST



KLIMANEUTRALES
UNTERNEHMEN
certified by Fokus Zukunft

