


# TerrassenFix® II TF

SIHGA®



TerrassenFix® II TF  
aus Polyethylen

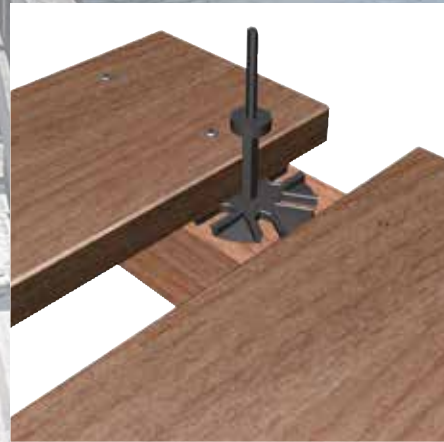

## SIHGA® Merkmal

universeller, konstruktiver Holzschutz für Terrassen

in Österreich entwickelt, patentiert und hergestellt

TerrassenFix® II TF mit Ø 70 mm wird nur auf die Unterkonstruktion aufgelegt

Fugeneinstellung für 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm breite Fugen, ohne verbleibenden Rückstand in der Fuge

inklusive TerrassenFix® II Stifte TFS und Montageanleitung

TerrassenFix® II Stifte TFS werden nach Verschraubung der Dielen mit einem Griff zur Gänze wieder entfernt

aus Polyethylen überwacht gefertigt

Mengenermittlung pro m<sup>2</sup>

## IHR Nutzen

schafft Abstand zwischen den Hölzern, dadurch werden diese durchlüftet und deren Lebensdauer erhöht

höchste europäische Qualität, die Erfahrung von über 14 Jahren Terrassenbau ist eingeflossen

zeitsparend, kein Montageaufwand

Fugenbreiten lassen sich damit schnell einstellen; zeitsparend, praktisch, präzise; gesamtes Zubehör ist beige packt

die TerrassenFix® II Stifte TFS können nicht in die Fuge fallen

nichts blockiert die Dielen bei ihrem Quell- und Schwindverhalten

bleibt dauerhaft formstabil, ist hitze-, frost- und UV-beständig

1 : Abstand Unterkonstruktion [m] :  
(Breite Terrassendiele [m] + Fuge [m])

SIHGA® montagepack		Dimension TerrassenFix®	durchschnittliche Menge/m <sup>2</sup> *
Art. Nr.	VE	Type	Stk.
40506	100	II TF	14

\*Die Richtmenge wurde mit der Annahme „Dielenbreite = 140 mm“ bemessen.



### SIHGA® TIPP:

Der Fugenabstand sollte keinesfalls 7 mm oder 6 % der Dielenbreite unterschreiten.

