

TAKE THE BEST

Jahrzehntelange Qualität aus Österreich!

www.sihga.com



SIHGA®


MONITORIX®

SYSTEMLÖSUNG FEUCHTEMONITORING

Vom Spezialisten für Spezialisten.

Der SIHGA® Monitorix®-Katalog

Persönliches Katalogexemplar für:

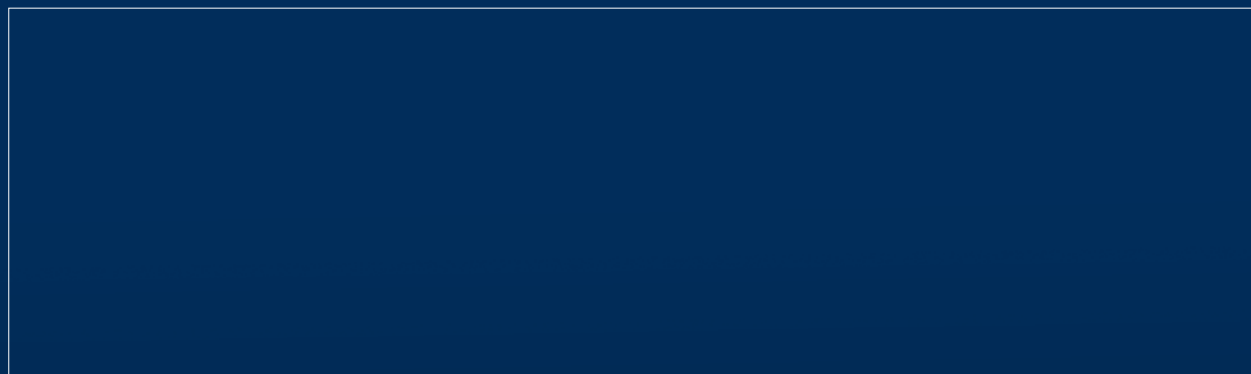

SIHGA® bietet innovative Bautechnologie mit Support für die Zukunft

S SICHERHEIT

I IM

H HOLZBAU

G GARANTIERT

A AUSSERGEWÖHNLICHES

Warum Feuchtemonitoring?



Warum Feuchtemonitoring?

Die Bedeutung eines digitalen Sensorsystems zur permanenten Feuchtigkeitsüberwachung im Holzbau und im mineralischen Bau.

Feuchtigkeit stellt in Baukonstruktionen, sowohl im Holzbau als auch im mineralischen Bau, ein erhebliches Risiko dar. Sie kann zu strukturellen Schäden, gesundheitlichen Problemen und langfristigen Wertverlusten führen. Ein digitales Sensorsystem zur permanenten Überwachung der Feuchtigkeit bietet eine innovative Lösung, um diese Risiken zu minimieren und die Langlebigkeit sowie Sicherheit von Gebäuden zu gewährleisten.

1. Bedeutung der Feuchtigkeitskontrolle im Holz- und mineralischen Bau

1.1. Risiken durch Feuchtigkeit

Schimmelbildung: Feuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen, die sowohl im Holzbau als auch im mineralischen Bau die Materialstruktur schwächen und gesundheitsschädlich sind.

Materialzerstörung:

Holzbau: Holzzerstörende Pilze und Insekten wie Termiten und Käfer können das Holz erheblich schädigen.

Mineralischer Bau: Feuchtigkeit kann zu Ausblühungen, Rissen und der Abplatzung von Putz oder Beton führen.

Verzugs- und Verformungsgefahr:

Holzbau: Quellen und Schrumpfen des Holzes durch Feuchtigkeit.

Mineralischer Bau: Durchfeuchtung kann zu Rissen und Abplatzungen führen, die die strukturelle Integrität beeinträchtigen.

1.2. Langfristige Auswirkungen

Strukturelle Integrität: Dauerhaft hohe Feuchtigkeitswerte können die Tragfähigkeit und Stabilität sowohl von Holzkonstruktionen als auch von mineralischen Bauten beeinträchtigen.

Wertverlust: Schäden durch Feuchtigkeit führen zu kostspieligen Reparaturen und mindern den Wert des Gebäudes.

Gesundheitsrisiken: Schimmel und Pilzbefall können Allergien und Atemwegserkrankungen verursachen.

2. Vorteile eines digitalen Sensorsystems

2.1. Permanente Überwachung

Kontinuierliche Datenerfassung: Ein digitales Sensorsystem überwacht die Feuchtigkeit rund um die Uhr und liefert kontinuierlich Daten über den Zustand der Materialien.

Frühwarnsystem: Echtzeitdaten ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Problemen, bevor erhebliche Schäden entstehen.

2.2. Präzision und Genauigkeit

Exakte Messungen: Digitale Sensoren bieten präzise Messungen der Feuchtigkeitswerte, die über herkömmliche Methoden hinausgehen.

Datenaufzeichnung: Langfristige Aufzeichnungen ermöglichen die Analyse von Trends und die Identifizierung von problematischen Mustern.

2.3. Automatisierung und Integration

Wartungsfreundlichkeit: Automatisierte Systeme reduzieren den Bedarf an manuellen Inspektionen und Wartungen, was Zeit und Kosten spart.

3. Implementierung eines digitalen Sensorsystems

3.1. Auswahl der Sensoren

Typen von Sensoren: Auswahl geeigneter Feuchtigkeitssensoren, die für Holzbau und mineralischen Bau optimiert sind.

Positionierung: Strategische Platzierung der Sensoren an kritischen Stellen wie Fundamenten, Wänden und Dächern.

3.2. Datenmanagement

Datenübertragung: Nutzung von drahtlosen Technologien zur Übertragung der Messdaten an zentrale Überwachungssysteme (ROOF IOT).

Datenanalyse: Einsatz von Softwarelösungen zur Analyse und Visualisierung der Feuchtigkeitsdaten.

3.3. Alarm- und Interventionssysteme

Echtzeit-Alarme: Einrichtung von Alarmsystemen, die bei Überschreiten kritischer Feuchtigkeitswerte automatisch Warnungen auslösen.

4. Wirtschaftliche Aspekte

4.1. Kosten-Nutzen-Analyse

Investitionskosten: Initiale Kosten für die Installation des Sensorsystems.

Langfristige Einsparungen: Reduzierte Reparaturkosten, verlängerte Lebensdauer des Gebäudes und erhöhter Werterhalt durch frühzeitige Problemerkennung und -behebung.

4.2. Fördermöglichkeiten

Staatliche Förderungen: Möglichkeiten zur Inanspruchnahme von Fördermitteln und steuerlichen Anreizen für nachhaltiges und innovatives Bauen.

Versicherungsrabatte: Potenzielle Rabatte auf Versicherungsprämien durch nachweislich erhöhte Sicherheitsmaßnahmen.

5. Fallbeispiele und Erfolgsgeschichten

5.1. Beispiel 1: Wohnhaus in Norddeutschland

Problemstellung: Wiederkehrende Feuchtigkeitsprobleme in einem älteren Holzhaus.

Lösung: Installation eines digitalen Sensorsystems zur permanenten Überwachung.

Ergebnisse: Frühzeitige Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen, Vermeidung von Schimmelbildung und Holzschäden.

5.2. Beispiel 2: Neubau eines Bürogebäudes

Problemstellung: Hohe Anforderungen an die Gebäudesicherheit und -integrität.

Lösung: Integriertes Feuchtigkeitssensorsystem von Anfang an in die Bauplanung einbezogen.

Ergebnisse: Stabile Feuchtigkeitswerte, Vermeidung von Bauschäden, positive Rückmeldungen der Nutzer.

5.3. Beispiel 3: Sanierung eines historischen Gebäudes

Problemstellung: Feuchtigkeitschäden an der Bausubstanz eines historischen Gebäudes.

Lösung: Einsatz eines digitalen Sensorsystems zur Überwachung der Feuchtigkeitswerte während und nach der Sanierung.

Ergebnisse: Erfolgreiche Sanierung, langfristige Überwachung zur Vermeidung erneuter Schäden.

6. Fazit


Ein digitales Sensorsystem zur permanenten Feuchtigkeitsüberwachung ist sowohl im Holzbau als auch im mineralischen Bau eine sinnvolle Investition. Die kontinuierliche Überwachung ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen, wodurch erhebliche Schäden vermieden und die Lebensdauer sowie der Wert von Bauwerken verlängert werden können. Durch die Integration moderner Technologien und die Automatisierung von Überwachungs- und Steuerungsprozessen trägt ein solches System maßgeblich zur Sicherheit und Nachhaltigkeit im Bauwesen bei.

MONITORIX®

Digitaler Gebäudeschutz – das Frühwarnsystem für Feuchteintritt

Vorteile

- Innovatives Frühwarnsystem für den Feuchte- und Wassereintritt in Holzbau-/Massivbauteilen
- Das unauffällige Messsystem kann sowohl bei Neubauten als auch nachträglich bei Sanierungsmaßnahmen integriert werden
- Auch nachträgliche Montage möglich (Überputz-System)
- Mit Monitorix® können Schäden frühzeitig erkannt und so kostenintensive Sanierungsmaßnahmen verhindert werden
- Flexibler Einsatz in Dach, Wand, Fassaden und Nasszellen
- Zuverlässige Kontrolle aller Gewerke
- Geprüfte Technologie
- Meldung mit genauer Lage des Schadens

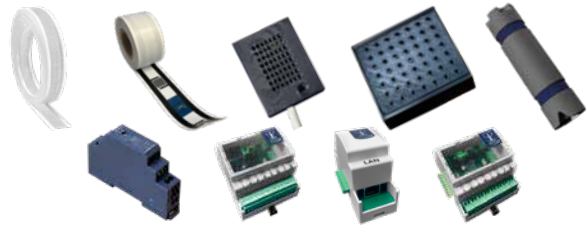

MADE IN AUSTRIA

Großes Plus für Sie

In einem mit Monitorix® überwachten Objekt wird es kaum noch Fälle geben, die Sie im Rahmen der Garantie beheben müssen. Und das ein (Gebäude-)Leben lang!

Die Anwendungsgebiete des Monitorix®

Der Monitorix® kann sowohl bei Neubauten gleich in die intelligente Planung mitintegriert oder auch nachträglich bei Sanierungen und Sonderprojekten verbaut werden.

Flachdach: Einfamilienhäuser, Hallen | **Nasszelle:** Bäder, Küchen, Waschküchen | **Holzbau/Massivbau:** Überall, wo Wasser fließt.





ZUVERLÄSSIGE KONTROLLE



RECHTSSICHERHEIT




VERSICHERUNGSVORTEIL



FRÜHERKENNUNG

Die Funktionsweise des Monitorix®

Im gewünschten Bereich des Gebäudes werden die Sensoren durch einen Professionisten verlegt. Diese senden ihre Messwerte ununterbrochen an ein Terminal, das sich geschützt in einem Technikraum befindet. Hier werden die Daten ausgewertet. Über ein Ampelsystem kann der Besitzer sofort den aktuellen Stand einsehen – bei einem Schaden wird die genaue Lage und der Zeitpunkt des Schadeneintritts gemeldet. Detaillierte, auch historische Daten können über einen Cloudserver abgerufen werden.

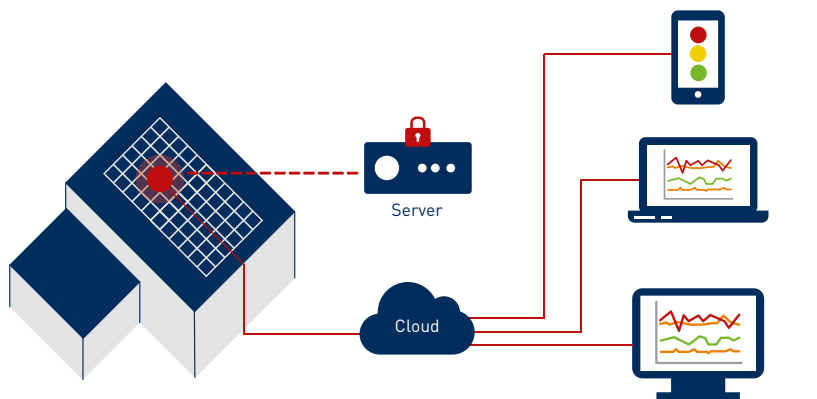

1 Permanente, flächendeckende Datenerhebung

2 Datenübermittlung in Echtzeit an Server

3 Automatische Datenaufbereitung



ROSTFREI



KEIN BRANDBESCHLEUNIGER




WASSERBESTÄNDIG

Aus der Praxis

Renommierter deutscher Fußballbundesligacub in Leipzig (ca. 3.200 m² Flachdach)



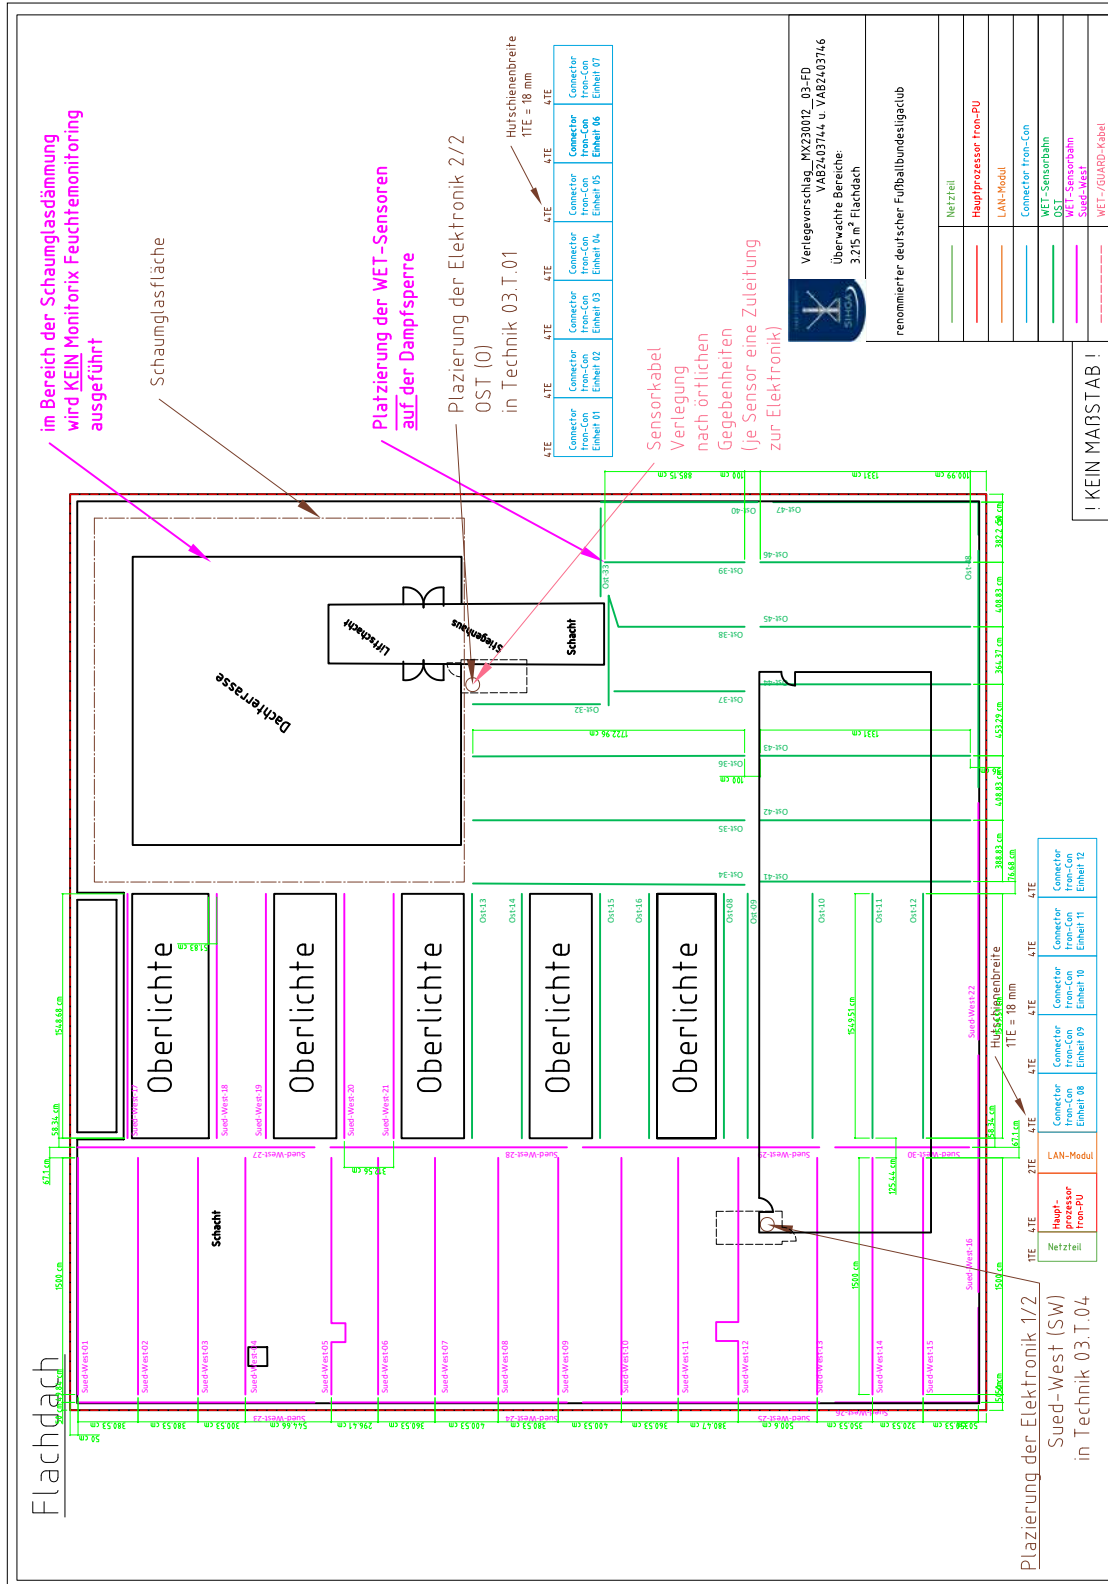


Aus der Praxis

Mehrgeschossiger, hybrider Wohnbau (Nasszellen, WC, Küchenzeile und Heizkreisverteiler)




Erdgeschoß

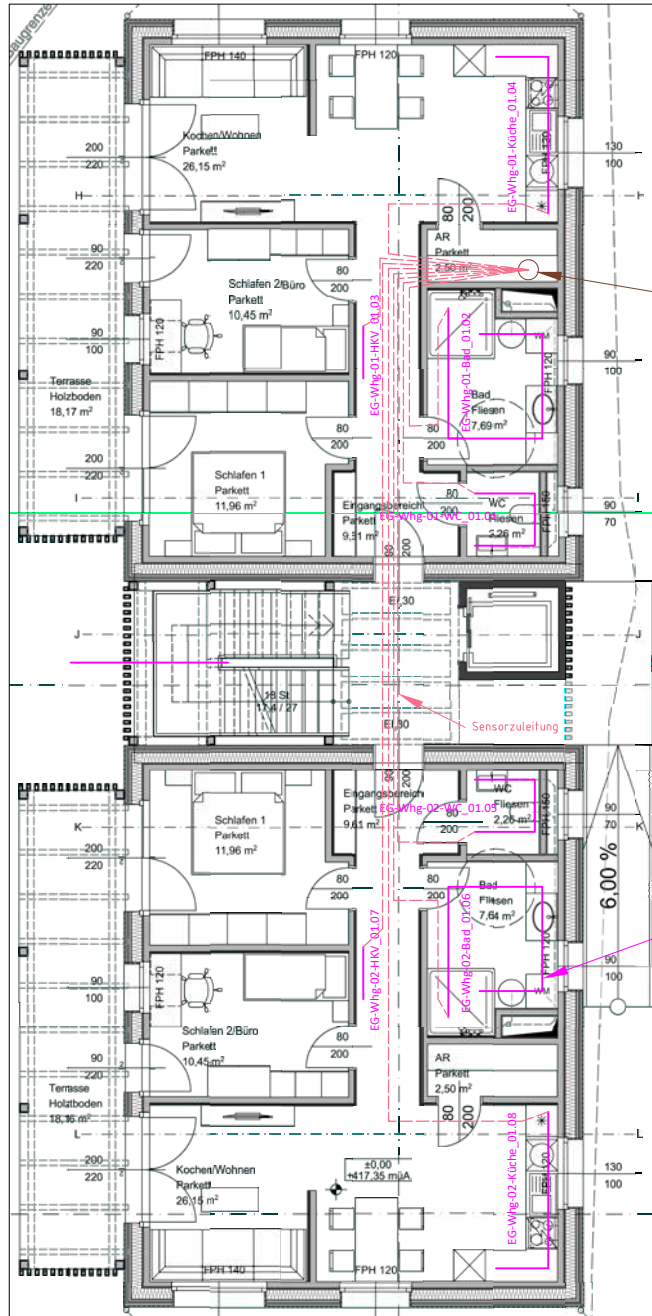

Annahme Platzierung der Elektronik (Itron-PU, Itron-CON...) in E-Unterverteiler je Geschöf u. per BUS-Kabel verbunden.

Hutschienenbreite 1TE = 18 mm

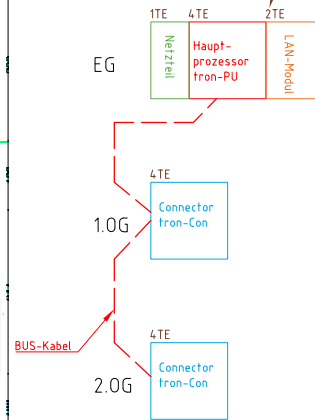

Platzierung der Sensoren auf der Abdichtung bzw. unter wasserführenden Leitungen Eckausbildung und Kreuzungen des Sensors müssen von der Leiffähigkeit mechanisch entkoppelt werden (bspw. mit Kiebbeband)

Verlegevorschlag_MX24.0044_01-01
VAB24.03737
Überwachte Bereiche: EG, 1.OG u. 2.OG
Bad, WC, HKV u. Küchenzeile

Mehrgeschöfliger, hybrider Wohnbau


	Netzteil
	Hauptprozessor Itron-PU
	LAN-Modul
	Connector Itron-Con
	WET-Sensorbahn
	WET-/GUARD-Kabel

! KEIN MAßSTAB !

Aus der Praxis

HTK-Cube - Holz Technikum Kuchl (89 Nasszellen in Modulbauweise)



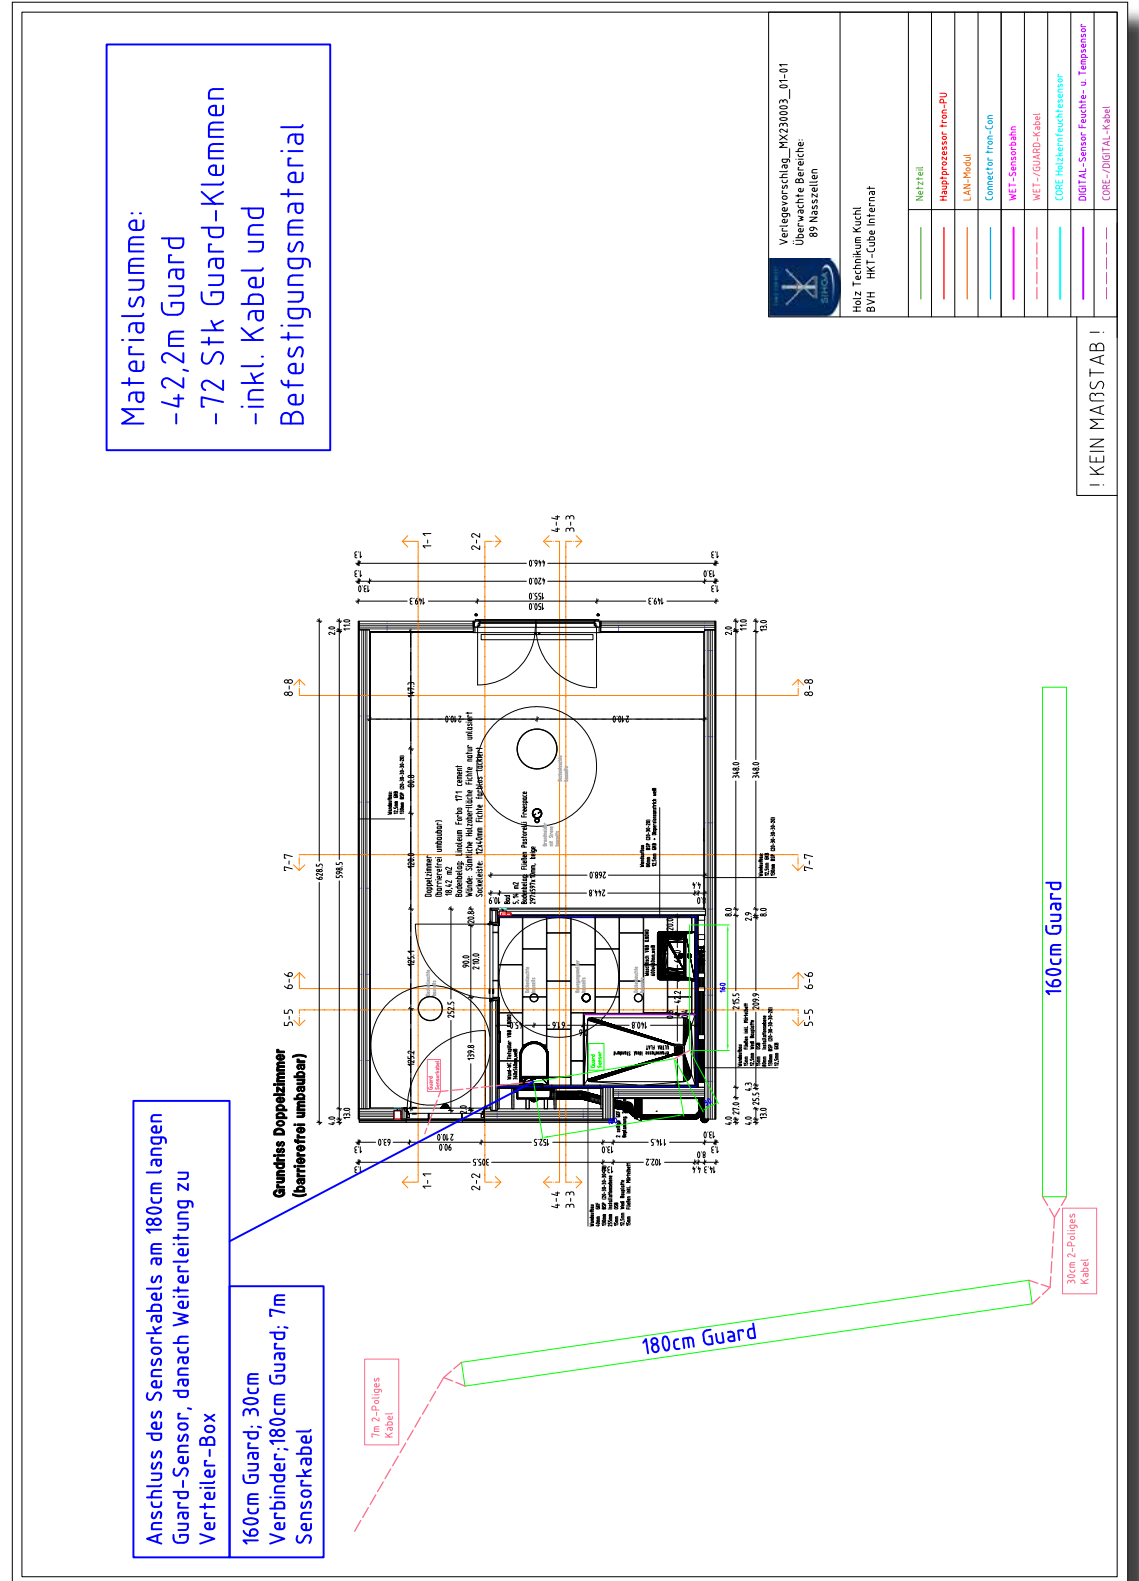


Aus der Praxis

Verkehrszeichenbrücke aus Holz (30 m Länge)



- Überwachung der Holzkernfeuchte an allen neuralgischen Punkten
- Integration von Sensorbahnen im Leimbinder

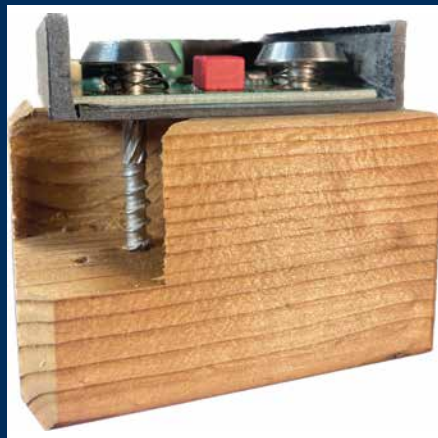

SIHGA® Monitorix® Partnersystem

Werden Sie Teil der Erfolgsgeschichte!

Weitere Infos unter: monitoring@sihga.com

Nur wer mutig ist und neue Wege geht,
schafft es, die Welt zu verändern!

SIHGA® Monitorix® Berechnung

INNOVATIVE BAUTECHNOLOGIE MIT SUPPORT FÜR DIE ZUKUNFT

SIHGA® GmbH | Industriepark Klein-Weitz 4 • D-44121 Düsseldorf-Borsdorf • Tel. +49 212 5205-0 • Fax +49 212 5205-14 • E-Mail: info@sihga.com

Berechnungsgrundlage
für Monitorix® Feuchteüberwachungssystem

mit * gekennzeichnete Angaben sind zwingend erforderlich, ebenso sind vorhandene Pläne als PDF- oder DWG-Datei anzuhängen

Allgemeine Angaben

Kunde/Firma*			
Ansprechpartner*		Obj. Nr. SIHGA*	
Straße, Haus Nr.*		PLZ/Ort*	
Telefon*		UID-Nr.*	
E-Mail*			
Bauvorhaben*	☐ Neubau ☐ Sanierung		

Angaben zum Projekt

Land*	Adresse*		
Platzierung der Elektrotrasse*	☐ Keller	☐ EG	☐ OG
Sonstiges: _____ (z.B. Unterverteiler in abgehängter Decke)			
zu überwachender Innenbereich (Wohnraum):			
Bad _____ Stk.	Heizkreisverteiler _____ Stk.	Sonstiges: _____ Stk.	
WC _____ Stk.	Technikraum _____ Stk.		
Küche _____ Stk.	Hauswirtschaftsraum _____ Stk.		
zu überwachender Außenbereich:			
Terrasse/Balkon _____ Stk.	Flachdach _____ m²		
Fensterbank _____ Stk.	Flächendekontamination (Neubau) [a]		
	Punktmessung (Kontrollstationen) (Bestand o. Neubau) [b]		
Weiteres möchte ich meine Konstruktion monitorieren mittels:			
☐ rel. Luftfeuchte- und Temperatursensor			
☐ Punktmessung (Kontrollstationen) (Bestand o. Neubau) [b]			
Verlegung durch einen zertifizierten SIHGA®-Partner erwünscht (sonst nur in AT möglich)			

Zeitpunkt der Kundenanfrage* ☐ Ausführungsphase ☐ Angebotsphase

Ansprechpartner/Projektbeteiligte (Angaben in Abhängigkeit von Angebots-/Ausführungsphase)

	Name	Telefonnummer	E-Mail
Planer			
Ausführender			
Endkunde (falls vorh.)			

Geplanter Ausführungszeitraum* (Möglichkeit der Ausführung in Abhängigkeit der Vorlauf- und Lieferzeiten)

frühestens (mon./j.)	bis spätestens (mon./j.)

TAKE THE BEST

SIHGA® ist ein zertifiziertes Unternehmen für die Installation von Feuchteüberwachungssystemen nach DIN EN 15306-1. SIHGA® ist ein zertifiziertes Unternehmen für die Installation von Feuchteüberwachungssystemen nach DIN EN 15306-1.

Für ein qualifiziertes Angebot bitten wir um detaillierte Informationen zu Ihrem Projekt mittels befüllter Berechnungsgrundlage.

Ein Formular dazu sowie Ausschreibungsunterlagen finden Sie auf unserer Website.



1 - Grundriss senden



Sie senden uns den Grundriss Ihres Projektes, idealerweise als DWG-Datei und den gewünschten Verlegeort (Flachdach, Nasszelle, ...).

2 - Intelligente Planung



Wir planen Ihr Projekt und ermitteln den idealen Verlegeraster.

3 - Angebot



Sie erhalten Ihr All-inclusive-Angebot.

4 - Montage



Unser "Techniker on Tour"-Team unterstützt bei der fachgerechten Verlegung bzw. dem Einbau.

5 - Feuchte-Monitoring



Ihr SIHGA® Monitorix® ist einsatzbereit für die Feuchtemessung in Echtzeit.



Sensorarten

WET	20
GUARD	24
DIGITAL	28
CORE	32




Auswerteelektronik

Hauptprozessor	36
Connector	40



WET-Sensorbahn

SIHGA®

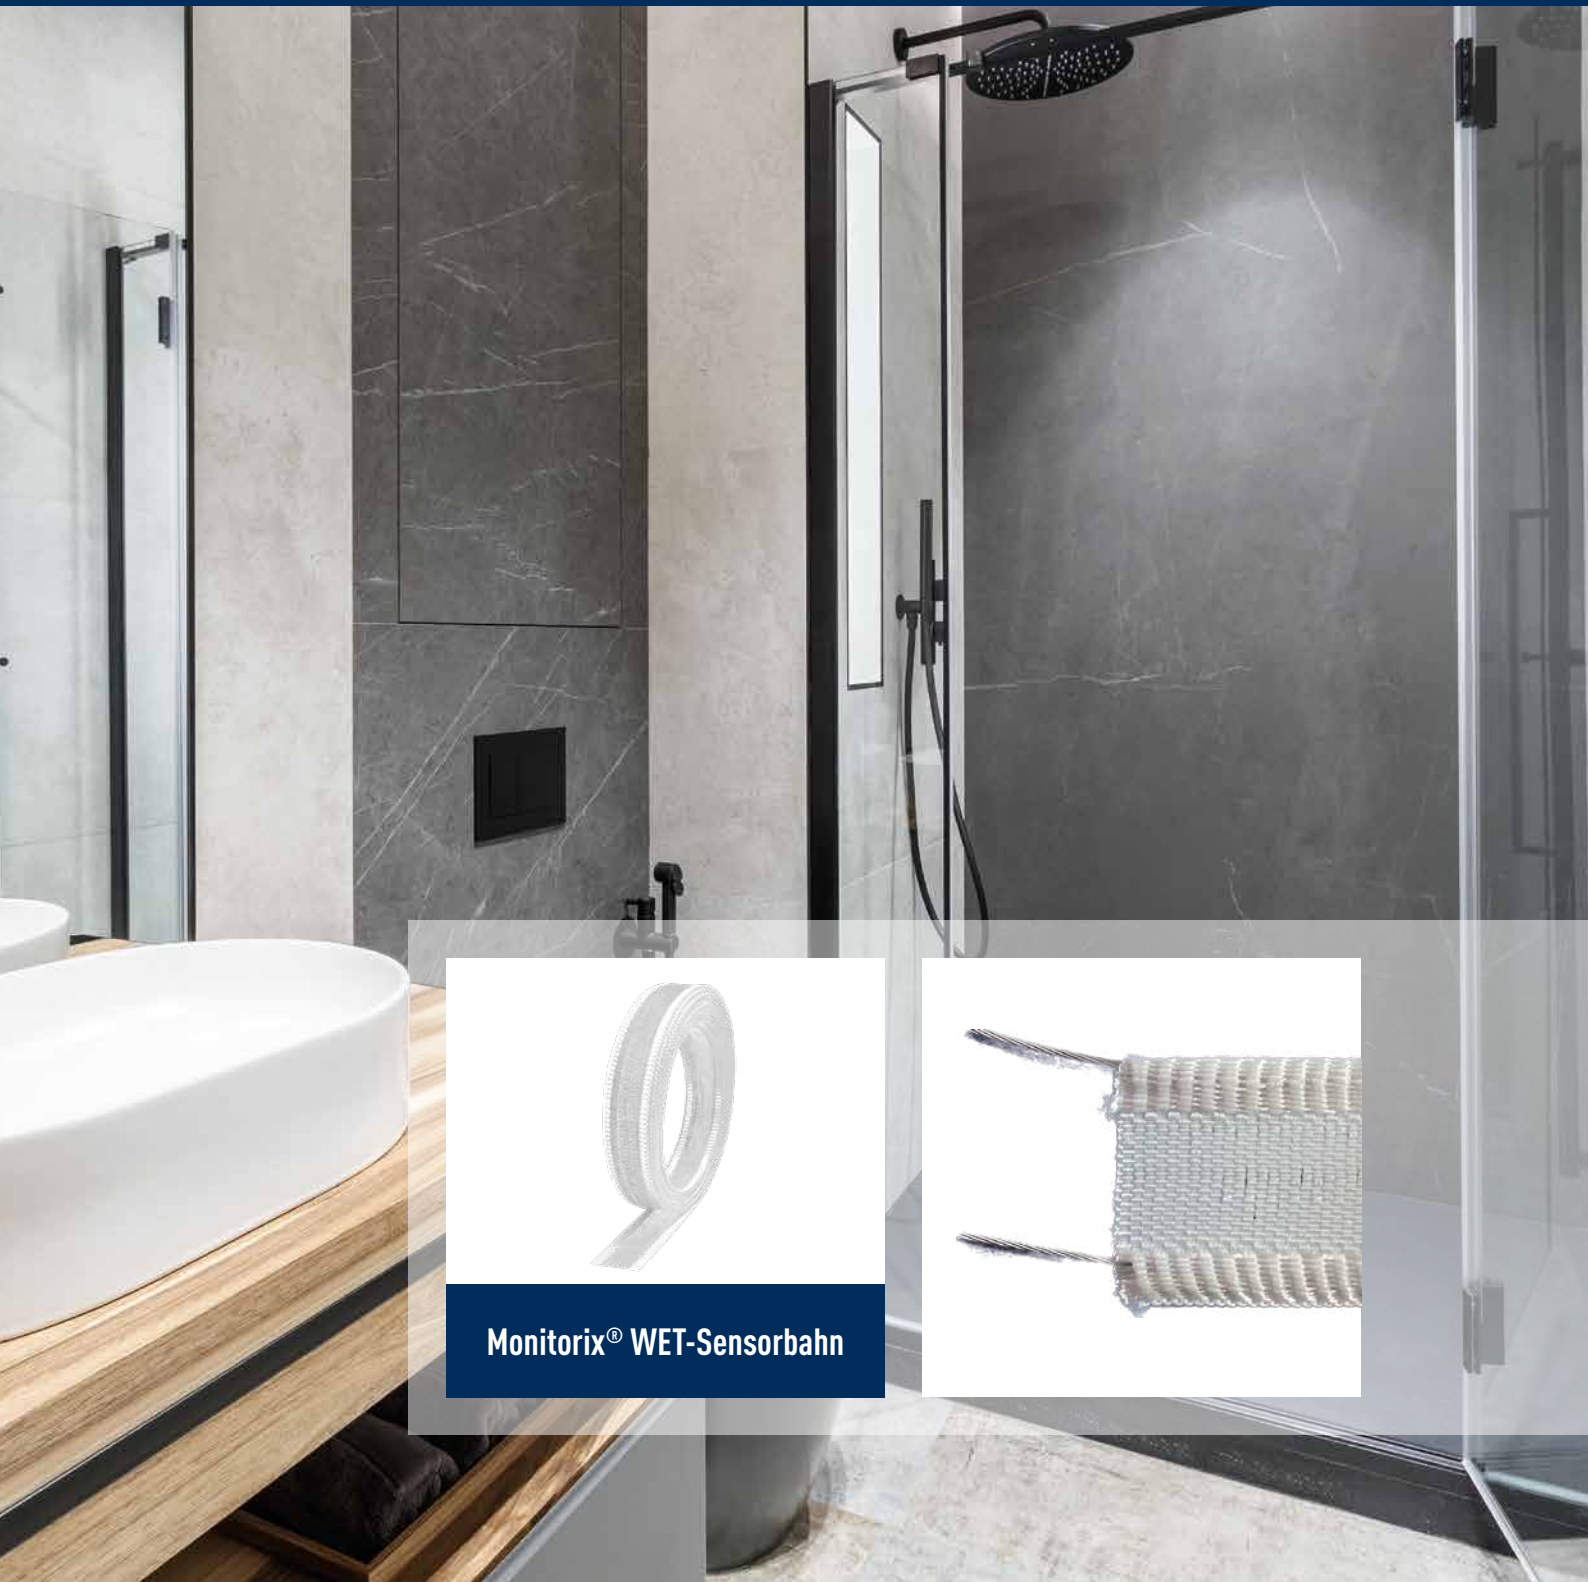

Monitorix® WET-Sensorbahn



SIHGA® Merkmal

Zwei Sensordrähte in Kunststoffgewebe eingebettet

Einsatzlänge von 0,5 - 20 m

Werkzeuglose Montage an Sensorklemme

Lieferung in handlichen Überkartons

Widerstände von nass bis trocken

IHR Nutzen

Die robuste Verarbeitung macht die Sensorbahn besonders geeignet für die Praxis auf der Baustelle

Ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität und erleichtert die Arbeit


Durch das Gleiten der Sensordrähte kann ohne Zusatzwerkzeug eine Verbindung zur Sensorklemme hergestellt werden

Eine leichte Verlegung der Sensorbahnen durch Systemverpackungen

Durch die fixe Distanzierung der Drähte kann über eine Logik ein genaues Diagramm im Cockpit abgebildet werden




SIHGA®		Dimension		Nutzlänge	Anschlüsse		Messart
montagepack		Breite	Länge	pro Steckplatz	Sensorkabel	Sensorklemme WET	Widerstand
Art. Nr.	VE	[mm]	[m]	min - max [m]	2 x 0,25 mm ²	Durchgangsverbinder	kOhm
TT60286	1	22	25	0,5 - 20	2-polig	2 Stk.	0 - 300
TT60289	1	22	100	0,5 - 20	2-polig	2 Stk.	0 - 300

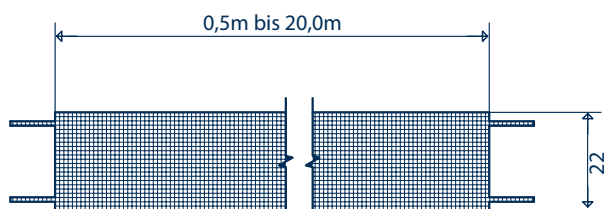

Anschluss Sensorbahn



Anschluss Elektronik

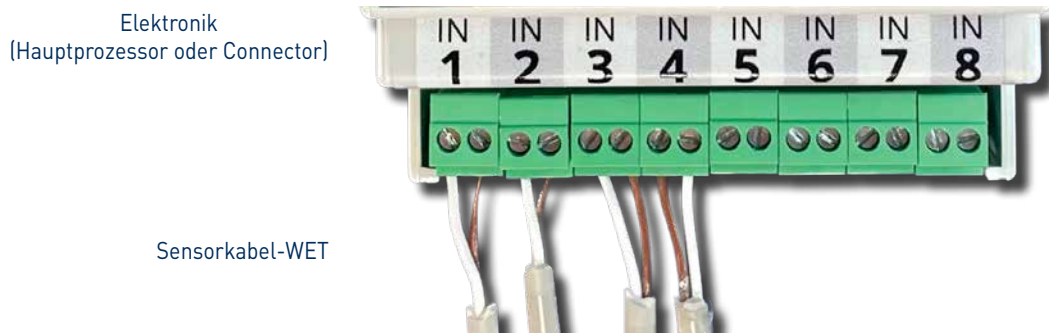

SIHGA® TIPP:

Sensorbahnen können auch an ein und demselben Steckplatz unterteilt und die Übergänge mit Sensorkabel-WET verbunden werden.

Nötiges Zubehör (Außer bei Erweiterung)



SIHGA® Merkmal

Monitorix® Hauptprozessor (Art. Nr.: TT60001)

Auswerteelektronik

IHR Nutzen

Wird mit dem Netzteil an den Strom angeschlossen und über das LAN-Modul mit dem Internet / Monitorix® Cockpit verbunden



Monitorix® LAN-Modul (Art. Nr.: TT60011)

Anbindung an das Internet via Netzwerkkabel RJ45 ab Cat6

Per LAN-Kabel wird der Hauptprozessor mit dem Internet verbunden;
Kabel nicht im Lieferumfang enthalten



Monitorix® Netzteil (Art. Nr.: TT60041)

230 V Wechselstrom auf 12 V Niederspannung

Über das Netzteil wird der Hauptprozessor und zugleich das gesamte Projekt mit Strom versorgt



Monitorix® Sensorkabel (Art. Nr.: TT60066 od. TT60069)

Verbindungskabel zwischen Elektronik und WET-/GUARD-Sensorbahn

Die Impulsgebung der Elektronik wird an die Sensorbahn übergeben und die Widerstandsmessung an das Cockpit übermittelt



Monitorix® Sensorklemme WET (Art. Nr.: TT60122 od. TT60123)

Verbindungsklemme zwischen WET-Sensorbahn und Sensorkabel-WET/-GUARD

Werkzeuglose Verbindung von WET-Sensorbahn und Sensorkabel-WET/-GUARD



Monitorix® Gelbox (Art. Nr.: TT60332 od. TT60336)

Feuchtigkeitsschutz für Anschluss Klemme WET

Sofort einsatzbereit und wieder zugänglich ohne Spezialwerkzeug



Monitorix® Checkbox (Art. Nr.: TT60346 od. TT60356)

Endwiderstand zum Schließen der Sensorbahn

Die WET-Sensorbahn kann auf Funktionalität geprüft werden; entweder im Cockpit oder auch mit einem Multimeter vor Ort



SIHGA® TIPP:

Punktueller Lagesicherung durch Klebeband (siehe Montageanleitung bzw. Montagevideo).

GUARD-Sensorbahn



Monitorix® GUARD-Sensorbahn



SIHGA® Merkmal

Durch Übertragung von Impulsen wird die Impedanz in Bauteilen an die Elektronik übermittelt

Selbstklebender, wasserabweisender Cellulose-Streifen mit bedruckten Sensoren aus Graphit

Schlanke Materialstärke mit hoher Effizienz

Messung der Impedanz von bauphysikalisch anspruchsvollen Aufbauten

Rostbeständige Sensorklemme als Verbindungsmittel

IHR Nutzen

Ein hohes Spektrum an Units wird erfasst um die Erläuterung der Dampfdiffusion in Baukonstruktionen darzustellen

Schnelle Verlegung und Verarbeitung durch werkseitig aufgetragenen Klebstoff


Sensorbahnen können in schichtverleimten Hölzern eingebettet werden

Möglichkeit zur Feuchteüberwachung an Konstruktionen mit herausfordernden Merkmalen


Durch Klemmen der Verzahnung mit der Sensorbahn wird eine statische Verbindung zum Sensorkabel sichergestellt




SIHGA®		Dimension		Nutzlänge	Anschlüsse		Messart
montagepack		Breite	Länge	pro Steckplatz	Sensorkabel	Sensorklemme	Impedanz
Art. Nr.	VE	[mm]	[m]	min - max [m]	2 x 0,25 mm ²	Klemme GUARD	Units
TT60056	1	80	25	0,5 - 15	2-polig	2 Stk.	0 - 65.000
TT60059	1	80	250	0,5 - 15	2-polig	2 Stk.	0 - 65.000

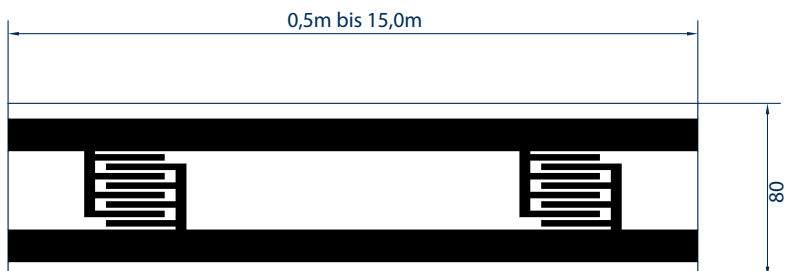

Anschluss Sensorbahn

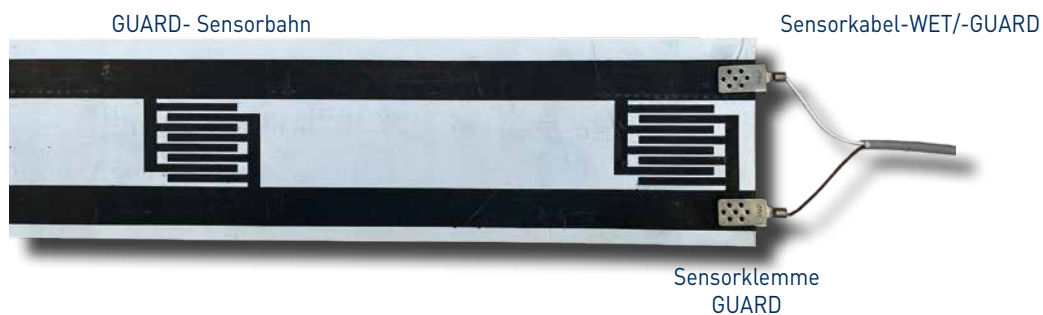

Anschluss Elektronik

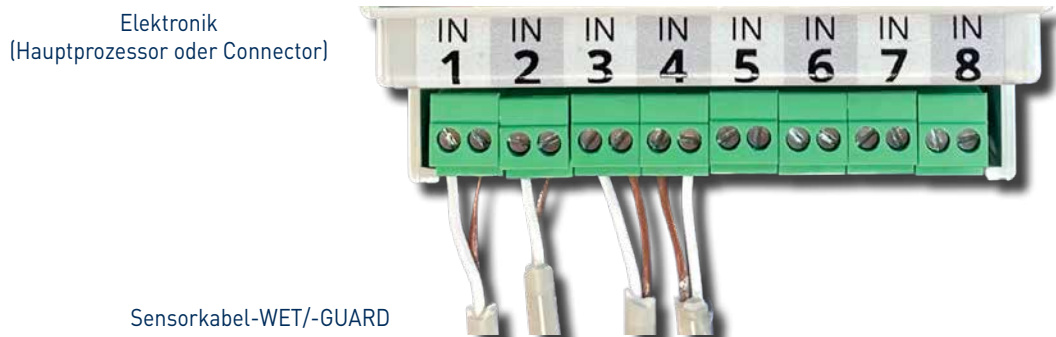

SIHGA® TIPP:

Es wird empfohlen, die GUARD-Sensorbahn beim Einbau nicht in Kombination mit nassen Schüttungen zu verarbeiten. In diesem Fall kann aber die Sensorbahn WET eingesetzt werden.

Nötiges Zubehör (Außer bei Erweiterung)



SIHGA® Merkmal

Monitorix® Hauptprozessor (Art. Nr.: TT60001)

Auswerteelektronik

IHR Nutzen

Wird mit dem Netzteil an den Strom angeschlossen und über das LAN-Modul mit dem Internet / Monitorix® Cockpit verbunden



Monitorix® LAN-Modul (Art. Nr.: TT60011)

Anbindung an das Internet via Netzwerkkabel RJ45 ab Cat6

Per LAN-Kabel wird der Hauptprozessor mit dem Internet verbunden

Kabel nicht im Lieferumfang enthalten



Monitorix® Netzteil (Art. Nr.: TT60041)

230 V Wechselstrom auf 12 V Niederspannung

Über das Netzteil wird der Hauptprozessor und zugleich das gesamte Projekt mit Strom versorgt



Monitorix® Sensorkabel (Art. Nr.: TT60066 od. TT60069)

Verbindungskabel zwischen Elektronik und WET-/GUARD-Sensorbahn

Die Impulsgebung der Elektronik wird an die Sensorbahn übergeben und die Impedanz an das Cockpit übermittelt



Monitorix® Sensorklemme GUARD (Art. Nr.: TT60022 od. TT60023)

Verbindungsklemme zwischen GUARD-Sensorbahn u. Sensorkabel-WET/-GUARD

Sensorklemme verbindet GUARD Sensorbahn u. Sensorkabel-WET/-GUARD



SIHGA® TIPP:

Bei den Sensorkabeln darf die Gesamtlänge je Steckplatz 100 Meter nicht überschreiten.

DIGITAL-Sensor

SIHGA®



Monitorix® DIGITAL-Sensor



SIHGA® Merkmal

kompaktes Design in Kunststoff

Vorkontaktierte Schraubklemme

Misst relative Luftfeuchte und Raumtemperatur

Kann in sternförmiger Anordnung verbaut werden

IHR Nutzen

Durch geringe Größe sehr flexibel in der Anbringung

Die Sensorkabel können an der Klemme montiert werden, sodass ein Öffnen des Gehäuses nicht notwendig ist



In Kombination mit GUARD oder WET hat man mehr Aussagekraft beim Analysieren der Objektdaten

Durch die LIN-Bus-Leitung kann man mit einem Elektronikanschluss bis zu 8 Sensoren abdecken



SIHGA®		Dimension	Montage	Anschlüsse		
montagepack		L x B x H	Bohrung	Hauptprozessor / Connector	Sensorkabel	Anschlusskabel
Art. Nr.	VE	[mm]	[mm]	LIN-Bus	2 x 2 x 0,8 mm ²	Montage
TT60031	1	42 x 55 x 12	ø 5	1	4-polig	Schraubklemme

Messart	
Messbereich	
rel. Luftfeuchte	Temperatur
0 - 100%	-40 bis 100 °C

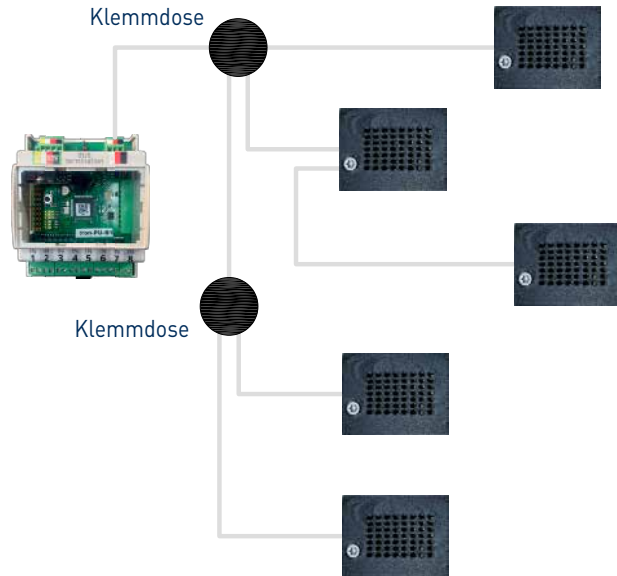

Sternförmige Anordnung

Anschluss Sensor



Vorkontaktierte Schraubklemme



Klemme inkl. Schrumpfschlauch

Anschluss Elektronik

Elektronik
(Hauptprozessor oder Connector)

Sensorkabel-CORE/-DIGITAL



SIHGA® TIPP:

Um ein mögliches Korrodieren der Schraubklemme und Litzen zu vermeiden, ist ein Schrumpfschlauch im Lieferumfang enthalten.

Nötiges Zubehör (Außer bei Erweiterung)



SIHGA® Merkmal

Monitorix® Hauptprozessor (Art. Nr.: TT60001)

Auswerteelektronik

IHR Nutzen

Wird mit dem Netzteil an den Strom angeschlossen und über das LAN-Modul mit dem Internet / Monitorix® Cockpit verbunden



Monitorix® LAN-Modul (Art. Nr.: TT60011)

Anbindung an das Internet via Netzwerkkabel RJ45 ab Cat6

Per LAN-Kabel wird der Hauptprozessor mit dem Internet verbunden

Kabel nicht im Lieferumfang enthalten



Monitorix® Netzteil (Art. Nr.: TT60041)

230 V Wechselstrom auf 12 V Niederspannung

Über das Netzteil wird der Hauptprozessor und zugleich das gesamte Projekt mit Strom versorgt



Monitorix® Sensorkabel (Art. Nr.: TT60216)

4-poliges Verbindungskabel zwischen Elektronik, CORE- und DIGITAL-Sensor

durch die LIN-Bus-Leitung können in sternförmiger Anordnung bis zu 8 Sensoren je Hauptprozessor oder Connector verbaut werden

Optionales Zubehör



Monitorix® Connector (Art. Nr.: TT60081)

Erweitert die Sensorsteckplätze des Hauptprozessors immer um ein Vielfaches

Um bis zu 13 Connectoren kann ein Hauptprozessor per Steckverbindung oder Bus-Leitung (bei lokaler Trennung) erweitert werden



Monitorix® Bus-Kabel (Art. Nr.: TT60076)

4-poliges-CAN-Bus-Kabel

Lokal getrennte Elektroniken können per CAN Bus-Kabel miteinander in Serie verbunden werden




SIHGA® TIPP:

Die Summe der sternförmig angeordneten Sensorkabeln darf die Gesamtlänge von 100 Meter je Hauptprozessor oder Connector nicht überschreiten.

CORE-Sensor

SIHGA®



Monitorix® CORE-Sensor



SIHGA® Merkmal

Kunststoffgehäuse mit integrierter Elektronik

Anschluss per Schraubklemme im Gehäuse

Misst relative Luftfeuchte und Raumtemperatur

Kann in sternförmiger Anordnung verbaut werden

Messung der Holzkernefeuchte

Feder zur spannungsfreien Montage

IHR Nutzen

Durch geringe Größe sehr flexibel in der Anbringung



Die Sensorkabel-CORE können direkt am Gerät geklemmt und sternförmig weiter angelegt werden

In Kombination mit GUARD oder WET hat man mehr Aussagekraft beim Analysieren der Objektdaten

Durch die LIN-Bus-Leitung kann man mit einem Elektronikanschluss bis zu 8 Sensoren abdecken




Die mitgelieferten Schrauben sind einerseits die Messlitzen und andererseits dienen sie zugleich als Befestigung

Die miteinzubauende Feder verhindert Schraubenbruch und Schäden an der Platine bei Schwinden und Quellen des Holzes

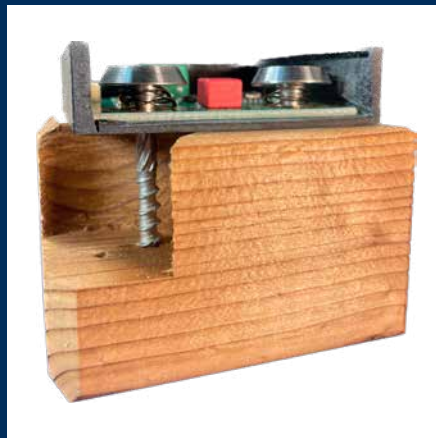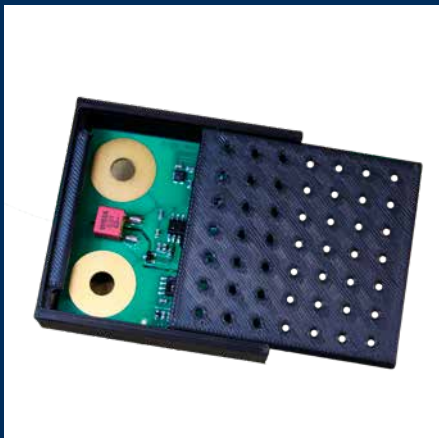

SIHGA®		Dimension	Montage	Anschlüsse		
montagepack		L x B x H	2 Bohrungen	Hauptprozessor / Connector	Sensorkabel	Anschlusskabel
Art. Nr.	VE	[mm]	[mm]	LIN-Bus	2 x 2 x 0,8 mm ²	Montage
TT60201	1	57 x 57 x 15	ø 6	1	4-polig	Schraubklemme


Messart	
Messbereich	
rel. Luftfeuchte	Temperatur
0 - 100%	-40 bis 100 °C

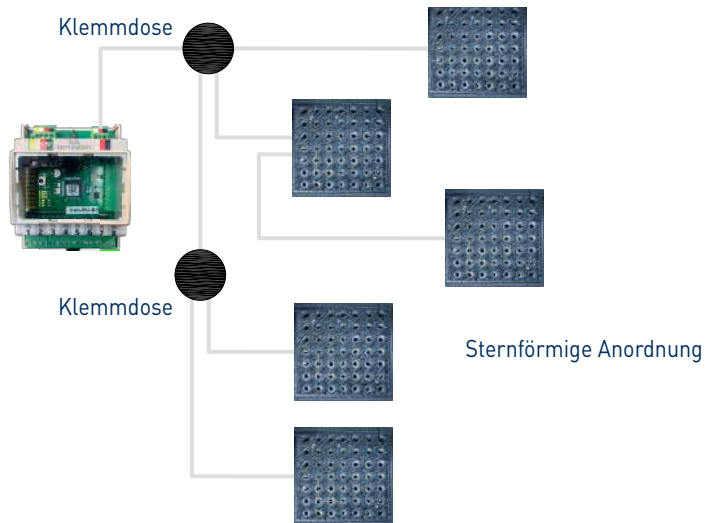

Holzkernefeuchte

Messbereich		
Kernfeuchte	Kerntiefe	Lieferumfang
6% - 30%	0 - 40 mm	Standard
6% - 30%	70 - 90 mm	auf Anfrage

Anschluss Sensor

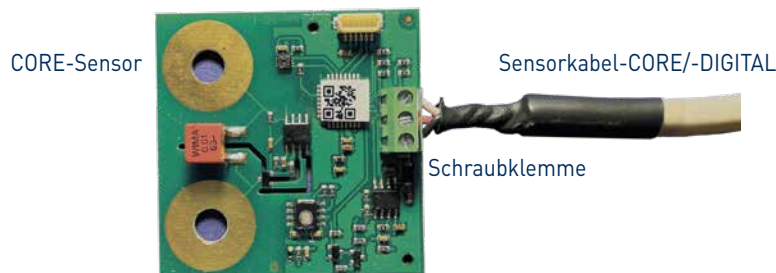

Anschluss Elektronik

Elektronik
(Hauptprozessor oder Connector)



Sensorkabel-CORE/-DIGITAL



SIHGA® TIPP:

Die Feder maximal auf 4 mm stauchen um durch das Schwinden und Quellen des Holzes Schäden an Schrauben und Elektronik zu vermeiden.

Nötiges Zubehör (Außer bei Erweiterung)



SIHGA® Merkmal

Monitorix® Hauptprozessor (Art. Nr.: TT60001)

Auswerteelektronik

IHR Nutzen

Wird mit dem Netzteil an den Strom angeschlossen und über das LAN-Modul mit dem Internet / Monitorix® Cockpit verbunden



Monitorix® LAN-Modul (Art. Nr.: TT60011)

Anbindung an das Internet via Netzwerkkabel RJ45 ab Cat6

Per LAN-Kabel wird der Hauptprozessor mit dem Internet verbunden

Kabel nicht im Lieferumfang enthalten



Monitorix® Netzteil (Art. Nr.: TT60041)

230 V Wechselstrom auf 12 V Niederspannung

Über das Netzteil wird der Hauptprozessor und zugleich das gesamte Projekt mit Strom versorgt



Monitorix® Sensorkabel (Art. Nr.: TT60216)

4-poliges Verbindungskabel zwischen Elektronik, CORE- und DIGITAL-Sensor

durch die LIN-Bus-Leitung können in sternförmiger Anordnung bis zu 8 Sensoren je Hauptprozessor oder Connector verbaut werden

Optionales Zubehör



Monitorix® Connector (Art. Nr.: TT60081)

Erweitert die Sensorsteckplätze des Hauptprozessors immer um ein Vielfaches

Um bis zu 13 Connectoren kann ein Hauptprozessor per Steckverbindung oder Bus-Leitung (bei lokaler Trennung) erweitert werden



Monitorix® Buskabel (Art. Nr.: TT60076)

4-poliges-CAN-Bus-Kabel

Lokal getrennte Elektroniken können per CAN Bus-Kabel miteinander in Serie verbunden werden



SIHGA® TIPP:

Die Summe der CORE- oder DIGITAL-Sensoren je Hauptprozessor oder Connector, darf 8 nicht überschreiten, es besteht aber die Möglichkeit, diese zu mischen.

Hauptprozessor

SIHGA®



Monitorix® Hauptprozessor



SIHGA® Merkmal

Auswertelektronik

Steckplatz für bis zu 8 Sensorbahnen (Monitorix® WET oder GUARD)

Platz für bis zu 8 Holzkernfeuchte-, rel. Luftfeuchte- und Temperatursensoren in Sternschaltung

Hutschienenmontage möglich

Browserbasierende Aufzeichnung im Cockpit

Jumper zum Öffnen oder Schließen

CE-konform

IHR Nutzen

Wird mit dem Netzteil an den Strom angeschlossen und über das LAN-Modul mit dem Internet / Monitorix®-Cockpit verbunden

Jede Elektronik kann bis zu 8 Risikobereiche oder Problemstellen auf Feuchtigkeit montieren

Ideale Referenzsensoren zur Abstimmung der Sensorbahnen und erweiterte Analyse bei Feuchteeintritt; ebenso kann die Kernfeuchte von tragenden Holzbauteilen überwacht werden

Kann werkzeugfrei in einem Schaltschrank, Unter- oder Aufputzverteiler montiert werden


Ein Zugriff auf das Cockpit kann über jegliche Endgeräte erfolgen, keine App oder Updates nötig

Ermöglicht das lokal getrennte Platzieren der Elektronik (Hauptprozessor und Connector)

Geprüfte Qualität




SIHGA®		Dimension	Teilungs- einheit	Anschlüsse			
montagepack		L x B x H	Hutschiene	Connector	CORE-DIGITAL-Sensor	Sensorbahn	Erweiterung
Art. Nr.	VE	[mm]	1TE = 18 mm	CAN-Bus	LIN-Bus	WET	Kupplung Connector
TT60001	1	71,5 x 91 x 61,4	4TE	1	8	8	1

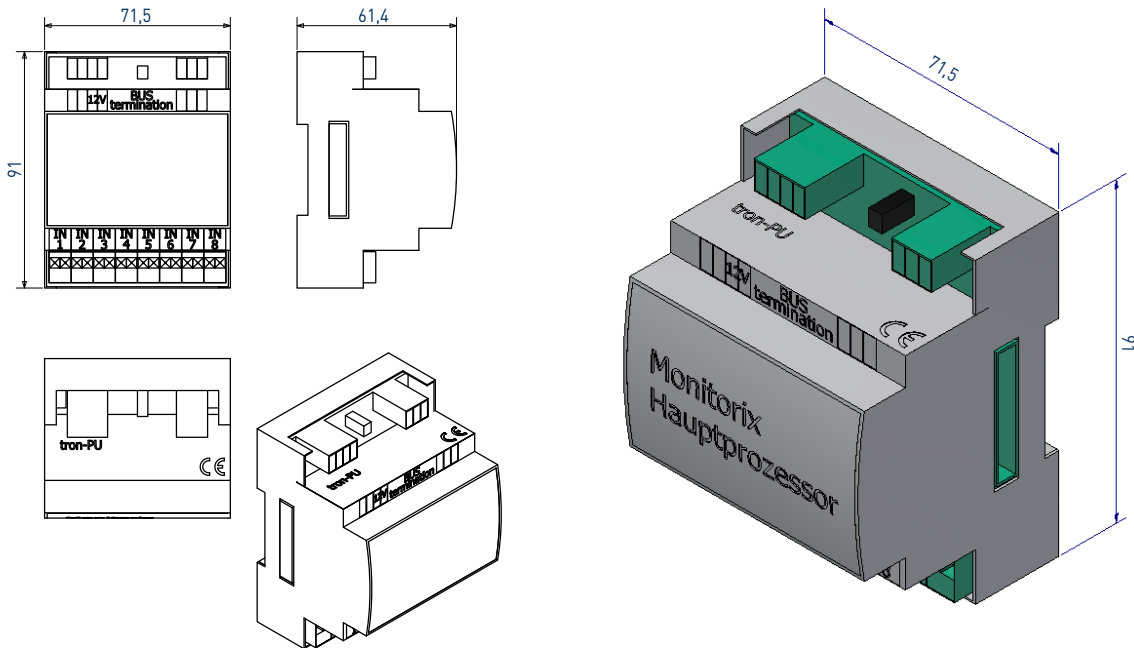

Montagereihenfolge

Netzteil Hauptprozessor LAN-Modul

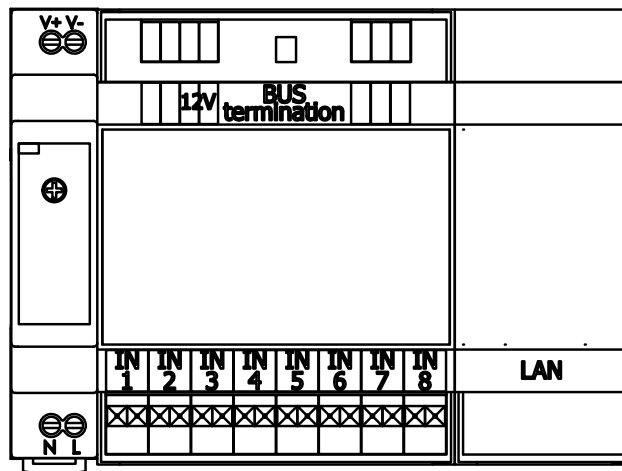

SIHGA® TIPP:

Eine volle Funktionsfähigkeit der Hardware besteht nur in Kombination mit einer jährlichen Software-Lizenz.

Nötiges Zubehör



SIHGA® Merkmal

Monitorix® LAN-Modul (Art. Nr.: TT60011)

Anbindung an das Internet via
Netzwerkkabel RJ45 ab Cat6

IHR Nutzen

Per LAN-Kabel wird der
Hauptprozessor mit dem Internet
verbunden

Kabel nicht im Lieferumfang enthalten



Monitorix® Netzteil (Art. Nr.: TT60041)

230 V Wechselstrom auf 12 V
Niederspannung

Über das Netzteil wird der
Hauptprozessor und zugleich das
gesamte Projekt mit Strom versorgt

Optionales Zubehör



Monitorix® Connector (Art. Nr.: TT60081)

Erweitert die Sensorsteckplätze
des Hauptprozessors immer um ein
Vielfaches

Um bis zu 13 Connectoren kann ein
Hauptprozessor per Steckverbindung
oder Bus-Leitung (bei lokaler
Trennung) erweitert werden



Monitorix® Bus-Kabel (Art. Nr.: TT60076)

4-poliges-CAN-Bus-Kabel

Lokal getrennte Elektronik können
per CAN Bus-Kabel miteinander in
Serie verbunden werden



SIHGA® TIPP:

An einen Hauptprozessor können über das LAN-Modul bis zu 13 Connectoren entweder per Steckverbindung oder CAN Bus-Leitung geschlossen werden.

Connector

SIHGA®



Monitorix® Connector

SIHGA® Merkmal

Erweitert die Sensorsteckplätze des Hauptprozessors um ein Vielfaches

Steckplatz für bis zu 8 Sensorbahnen (Monitorix® WET oder GUARD)

Platz für bis zu 8 Holzkernfeuchte-, rel. Luftfeuchte- und Temperatursensoren in Sternschaltung

Hutschienenmontage möglich

Browserbasierende Aufzeichnung im Cockpit

Jumper zum Öffnen und Schließen

CE-konform

IHR Nutzen

Ein Hauptprozessor kann bis zu 13 Connectoren per Steckverbindung oder CAN-Bus-Leitung (bei lokaler Trennung) erweitert werden

Jede Elektronik kann bis zu 8 Risikobereiche oder Problemstellen auf Feuchtigkeit monitoren


Ideale Referenzsensoren zur Abstimmung der Sensorbahnen und erweiterte Analyse bei Feuchteintritt; ebenso kann die Kernfeuchte von tragenden Holzbauteilen überwacht werden

Kann werkzeugfrei in einem Schaltschrank, Unter- oder Aufputzverteiler montiert werden



Ein Zugriff auf das Cockpit kann über jegliche Endgeräte erfolgen, keine App oder Updates nötig

Ermöglicht das lokal getrennte Platzieren der Elektronik (Hauptprozessor und Connector)


Geprüfte Qualität

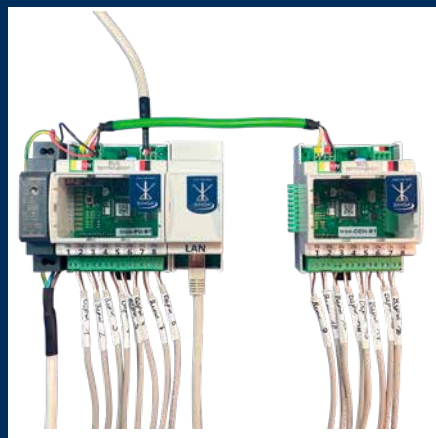

SIHGA®		Dimension	Teilungs-einheit	Anschlüsse		
montagepack		L x B x H	Hutschiene	Hauptprozessor	CORE-DIGITAL-Sensor	Sensorbahn
Art. Nr.	VE	[mm]	1TE = 18 mm	CAN-Bus	LIN-Bus	WET
TT60081	1	71,5 x 91 x 61,4	4TE	1	8	8

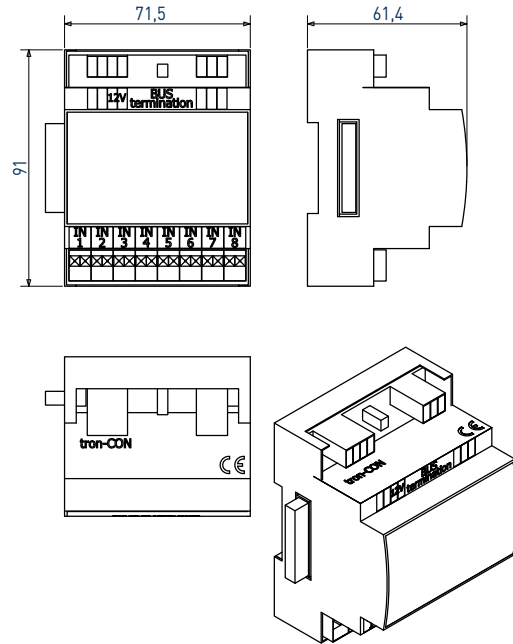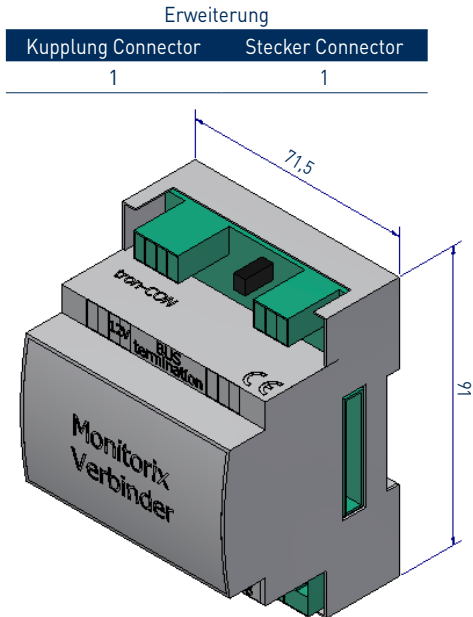

Montagereihenfolge

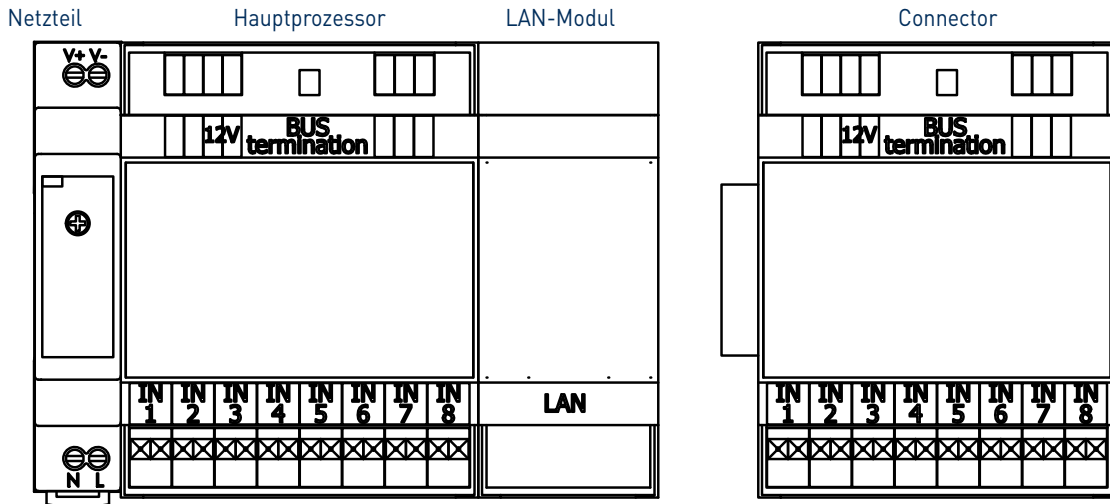

SIHGA® TIPP:

Bei Erweiterung des Systems kann der Connector direkt ans LAN-Modul gesteckt werden oder bei lokaler Trennung per CAN-Bus-Leitung verbunden werden.

Nötiges Zubehör (Außer bei Erweiterung)



SIHGA® Merkmal

Monitorix® Hauptprozessor (Art. Nr.: TT60001)

Auswerteelektronik

IHR Nutzen

Wird mit dem Netzteil an den Strom angeschlossen und über das LAN-Modul mit dem Internet / Monitorix® Cockpit verbunden



Monitorix® LAN-Modul (Art. Nr.: TT60011)

Anbindung an das Internet via Netzwerkkabel RJ45 ab Cat6

Per LAN-Kabel wird der Hauptprozessor mit dem Internet verbunden

Kabel nicht im Lieferumfang enthalten



Monitorix® Netzteil (Art. Nr.: TT60041)

230 V Wechselstrom auf 12 V Niederspannung

Über das Netzteil wird der Hauptprozessor und zugleich das gesamte Projekt mit Strom versorgt

Optionales Zubehör



Monitorix® Bus-Kabel (Art. Nr.: TT60076)

4-poliges-CAN-Bus-Kabel

Lokal getrennte Elektronik können per CAN Bus-Kabel miteinander in Serie verbunden werden



SIHGA® TIPP:

Die Netzwerkanforderungen entnimmt man aus der Montageanleitung, die auf www.sihga.com/service/download ersichtlich sind.



ROOF IOT

SIHGA®



Monitorix® ROOF IOT



SIHGA® Merkmal

EPS-Zylinder platziert in Kontrollstutzen

Messung von 4 Parametern

Bestandsdächer oder Neubau

Keine Verkabelung nötig


IHR Nutzen

Der ROOF IOT kann werkzeuglos eingesetzt und in Betrieb genommen werden


Durch die Messung von Temperatur, relative Luftfeuchte, Wasserstandanzeige in mm und Feuchtigkeitsgehalt vom EPS-Gehäuse kann man diese Messwerte zur Schadenserkennung heranziehen

Der ROOF IOT kann sowohl bei bestehenden Flachdächern durch die Nachrüstung eines Kontrollstutzen als auch bei neuen Flachdächern über den Kontrollstutzen eingesetzt werden

Der ROOF IOT ist batteriebetrieben und schickt die Daten mittels integrierter SIM-Karte an die Software; bei niedrigem Batteriestand erfolgt eine automatische Alarmierung

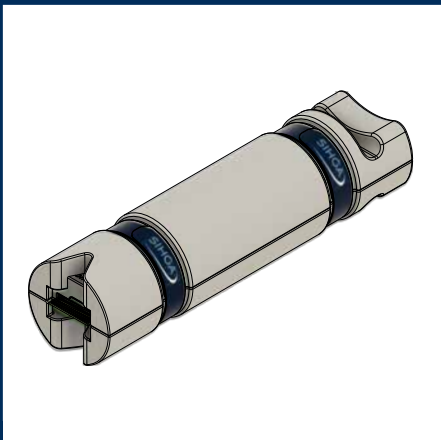

SIHGA®		Dimension	Montage	Betriebsart	Batterie	
montagepack		ø x L	Kontrollstutzen Innen	Batterie	Lebensdauer	Betriebstemperatur
Art. Nr.	VE	[mm]	min. 110 mm	1,5 V AA	Jahre	°C
TT60291	1	106 x 400	kein Lieferumfang	6	> 3	-20 bis 60

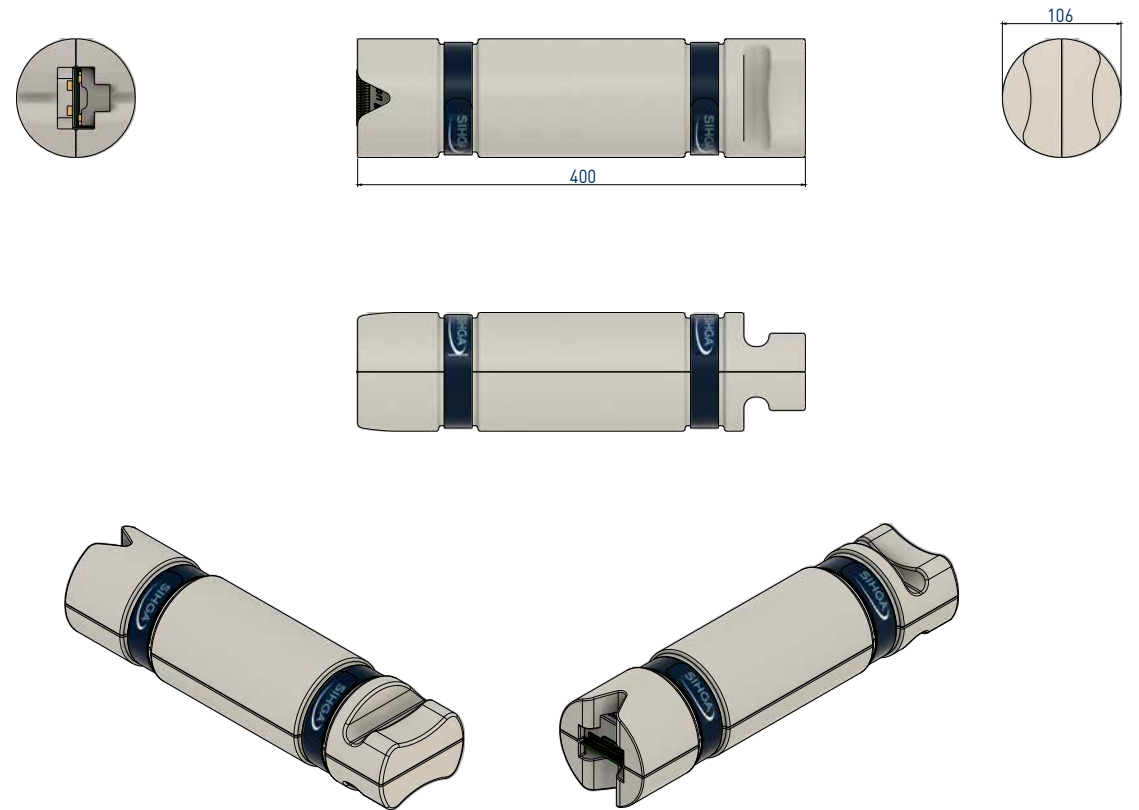

Datenübertragung

Übertragung	Messintervall	Übertragungsintervall	Ziel
Freies Netz	Stunden	Stunden	Webanwendung
NBLoT	6	24*	https://tagtron.sihga.com

* alle 24 Stunden und bei Schwellwertüberschreitungen

Messart


Messbereich		Wasserstand		relative Luftfeuchte		Temperatur		Feuchtemessung des EPS-Gehäuses	
[mm]	Aufl. [mm]	Messber. [%]	Aufl. [%]	Messber. [°C]	Aufl. [°C]	Messprinzip	Messber. [%]		
0 - 12	0 / 4 / 7 / 12	0 - 100	0,1	-40 bis 100	0,1	Widerstand	6 - 100		



SIHGA® TIPP: Achten Sie bei der Beschaffung der Kontrollstutzen auf einen Innendurchmesser von mindestens 110 mm.

Anwendungsbeispiel

Flachdach (Warmdach)	Ausstattung	Einfluss	Achsabstände
Dachfläche [m²]	ROOF IOT (Stk.)	je Sensor [m²]	je Sensor [m]
ca. 2.700	29	ca. 94	ca. 11 x 8

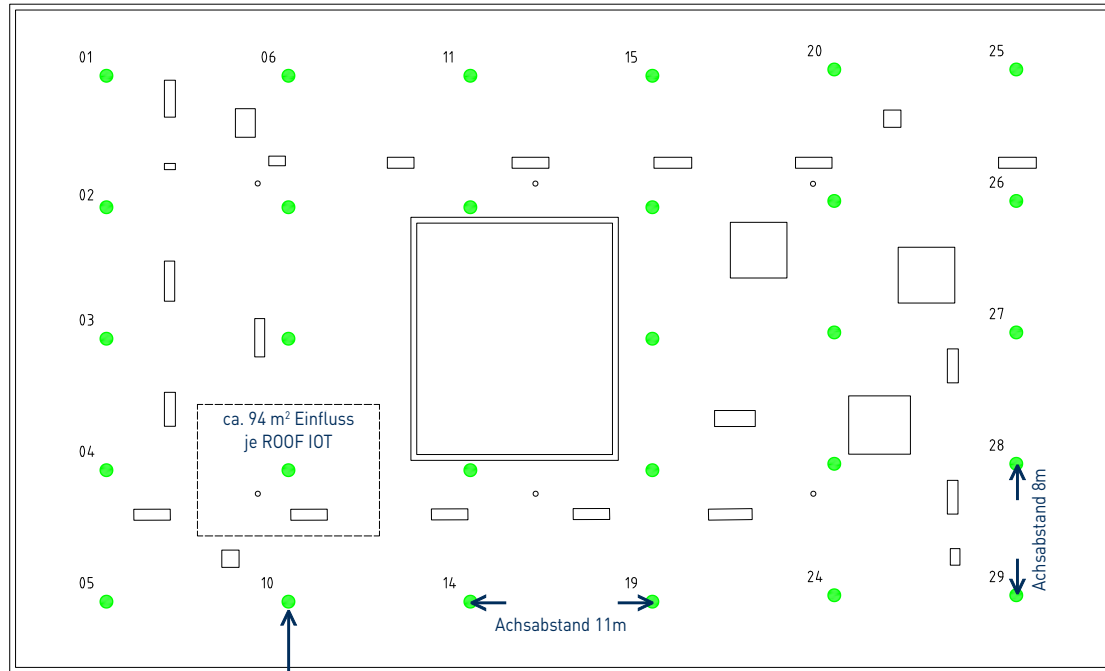

ROOF IOT

Punktmessung von:

- relativer Luftfeuchtigkeit
- Temperatur
- Wasserstand auf Dampfsperre
- Feuchtigkeitsgehalt vom EPS-Gehäuse



SIHGA® TIPP:

Der Kontrollstutzen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser muss bereitgestellt und vormontiert werden.

Ideal für Ihr erstes Projekt:



Möglichkeiten mit einem Monitorix® StarterKit:

- ein Einfamilienhaus kann im Innenbereich vollständig gemonitort werden
- bis zu 8 Problemstellen überwachbar
- Leckagen bei kleineren Flachdächern können auf den Quadratmeter genau lokalisiert werden
- lediglich Strom und Internetverbindung müssen gegeben sein
- ein bestehendes System kann problemlos erweitert werden
- zum leichteren Ausmessen wird ein SIHGA® Schwedenmeter mitgeliefert

SIHGA®		Monitorix® Starterkit beinhaltet								
montagepack	Netzteil	Hauptprozessor	LAN-Modul	Sensorbahn- WET	Sensorkabel- WET/-GUARD	Klemme WET	Gelbox	Checkbox	Klebeband*	
Art. Nr.	VE	Menge (Stk.)	Menge (Stk.)	Menge (Stk.)	Menge (m)	Menge (m)	Menge (Stk.)	Menge (Stk.)	Menge (Stk.)	Menge (m)
TT60326	1	1	1	1	25	100	20	10	10	15

* Klebeband ist nur in Kombination von StarterKit oder Projektabwicklung erhältlich




SIHGA® TIPP:

Der Netzanschluss muss durch eine Elektrofachkraft hergestellt werden.

Vom Angebot bis zur Aktivierung:

Planung

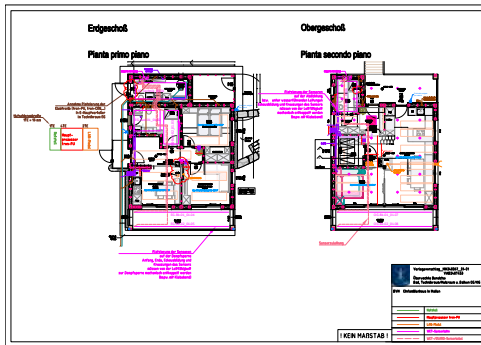


Kalkulation




Seriennummer Elektronik	Steckplatz	Position/Beschreibung	Sensor	Sensor-Länge/Steckplatz (Guard max. 15,0 / 2,0 lfm; WET max. 20,0 / 2,0 lfm)	Sensor-Kabel Zuleitung (max. 100 m)	Sensor-Verbinder Anzahl (elek. Klemmen/Verbinder)	Sensor-Klemmen
1...8	1	_EG-Technik	WET	2,0 lfm	5,0 lfm	-	2 Stk
	2	_EG-Bad-01	WET	3,0 lfm	5,0 lfm	-	2 Stk
	3	_EG-Bad-02	WET	2,0 lfm	5,0 lfm	-	2 Stk
	4	_EG-Bk-01	WET	4,0 lfm	15,0 lfm	-	2 Stk
	5	_EG-Bk-02	WET	4,0 lfm	15,0 lfm	-	2 Stk
	6	_OG-Bad	WET	2,0 lfm	10,0 lfm	-	2 Stk
	7	_OG-Bk-01	WET	4,0 lfm	20,0 lfm	-	2 Stk
	8	_OG-Bk-02	WET	4,0 lfm	25,0 lfm	-	2 Stk

Verlegung

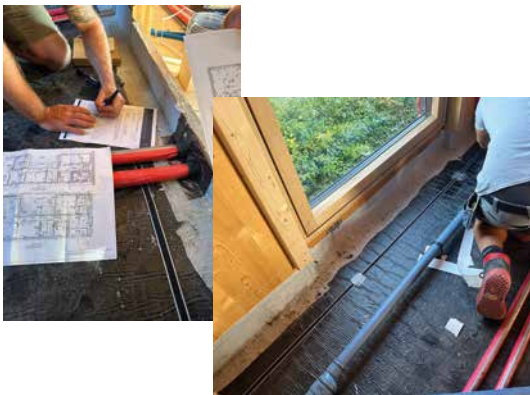

Anschluss

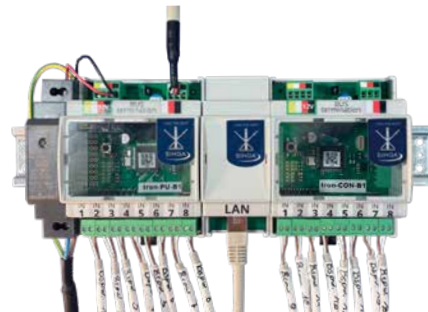

Automatische Aufzeichnung im Onlineportal



SIHGA® TIPP:

Nur bei Annahme des Softwareangebots ist eine vollständige Funktionsfähigkeit gegeben.

Monitorix® Auszeichnungen:



Jungunternehmerpreis 2024

Verliehen von: Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Junge Wirtschaft



Staatspreis Digitalisierung 2023

Kategorie Digitale Transformation & Innovation

Verliehen von: Republik Österreich (Bundeskanzleramt Digital Austria)



HolzLand Award 2024

Gewinner Toplieferant & Innovatives Produkt

Verliehen von: www.holzland.com



Woody Award 2023

1. Platz Innovatives Produkt

Verliehen von: Gesamtverband Deutscher Holzhandel e. V. (GD Holz)



OÖ Handwerkspreis 2022

1. Platz Innovation & Digitalisierung

Verliehen von: Wirtschaftskammer Österreich (WKO),
Raiffeisen Bankengruppe



Digitalos Award 2022

1. Platz Digitale Transformation

Verliehen von: OÖNachrichten, Tabakfabrik Linz, KPMG, Sparkasse,
Wiener Städtische Versicherung AG



JULIUS Award 2022

Qualitätsbetrieb

Verliehen von: Wirtschaftsbund Österreich (OÖ)



Österreichischer Musterbetrieb 2022

Gütezeichen Geprüfte Qualität

Verliehen von: Austria Gütezeichen



TAKE THE BEST



Leitbetrieb
Österreich



Leitbetrieb
Deutschland

SIHGA®

SIHGA® GmbH

Gewerbepark Kleinreith 4 | 4694 Ohlsdorf bei Gmunden | Austria | Tel. : +43 7612 74370 0 | info@sihga.com

Öffnungszeiten: MO - DO 07:30 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 17:00 Uhr | FR 07:30 bis 12:30 Uhr

