



SIHGA®

Monitorix® LAN-Modul

INNOVATIVE BAUTECHNOLOGIE MIT SUPPORT FÜR DIE ZUKUNFT

MA Nr. TT60309/25/09/DE

TAKE THE BEST


Montagevideo



SIHGA® GmbH | Gewerbpark Kleinreith 4 | 4694 Ohlsdorf bei Gmunden | AUSTRIA
Tel.: +43 7612 / 74 370 - 0 | E-Mail: info@sihga.com | www.sihga.com

1

Verpackungseinheit: 1 Stk
Hutschienen Montage möglich
Auf Hutschiene: 2 TE*

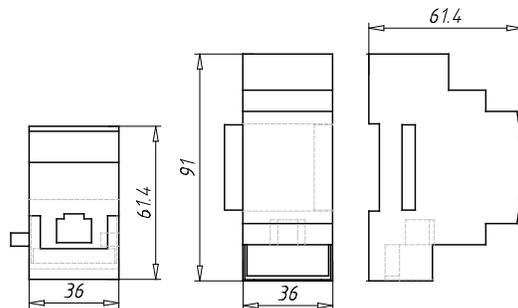

*TE = Teilungseinheit (18 mm)

2

Netzwerkanforderungen:

- LAN-Anbindung über RJ45-Kabel 10/100 Mbps an einen Router (kein POE).
- DHCP-Server muss IP-Adresse bereitstellen.
- DHCP muss ebenfalls gültigen DNS bereitstellen.
- Netzwerkverbindung darf keinen Proxy voraussetzen.
- Benötigte ausgehende Ports in Internet:
80 TCP, 443 TCP, 53 UDP/TCP,
123 UDP/TCP, ICMP
- Eingehende Verbindungen werden nicht durchgeführt – kein NAT forwarding notwendig

3


Werkzeugfreie Montage:

- 01 Steckverbindung (female) für Connector
- 02 Steckverbindung (male) zu Hauptprozessor
- 03 Steckverbindung für Netzwerk (LAN-Kabel)



4

Anschluss:

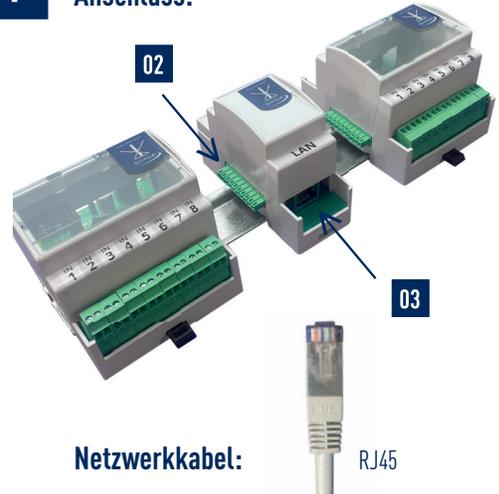

Netzwerk-kabel:

RJ45

5

Anschluss an **Elektronik**:

Netzteil Hauptprozessor LAN-Modul



6

LAN-Status-LED:

LED leuchtet oder blinkt wenn Verbindung zu Router/ Netzwerk besteht

