



GoFix® 45

TECHNISCHES DATENBLATT

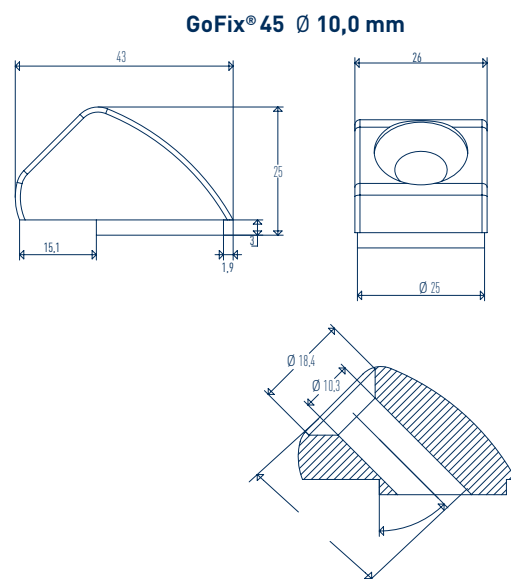

SIHGA®		Dimension		Anbauteil	
montagepack	Ø Schraube	GoFix® 45	Stahldicke	Ø Bohrung	Stahlteil
Art. Nr.	VE	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
31582	10	8,0	29 x 19 x 19,5	≤ 5	17
31592	10	10,0	43 x 26 x 25	6 - 10	26

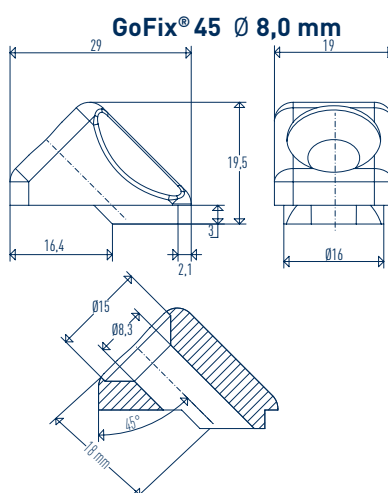

DETAILS

- vorgegebene 45 °-Neigung zur optimalen Aufnahme der Zugkräfte
- ideal in der Kombination mit der SIHGA® GoFix® S+ 8,0 und 10,0 mm Vollgewindeschraube bzw. GoFix® SH
- keine Sonderfertigungen mit geneigter Senkung nötig
- verschiedenste Metalllaschendimensionen können verwendet werden

Tipp: Verwenden Sie für das mühelose Einschrauben von GoFix® S+ einen Tangential-Schlagschrauber, um Ihr Handgelenk zu schonen.



TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland