



SenoFix[®] FT

TECHNISCHES DATENBLATT





ALUMINIUM
UNTERKONSTRUKTION



Fassadenanwendung

HOLZ
UNTERKONSTRUKTION




Terrassenanwendung



Dielenstärke 20 - 30 mm

Optionales Zubehör: SIHGAFIX[®]
TX 20, 77mm & TTB

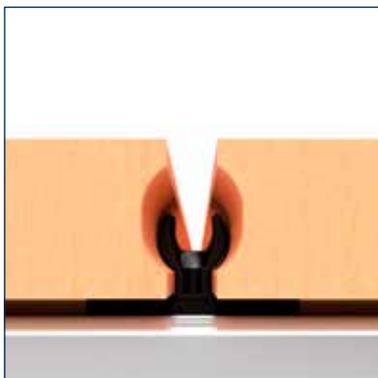

DETAILS

- für naturbelassene, von SIHGA[®] freigegebene, profilierte Hölzer nur in der Fuge durch den SenoFix[®] FT geschraubte Dielenbefestigung, Deck- und Seitenflächen der Dielen bleiben unverletzt
- Verbinderhöhe nach neuestem Stand der Technik
Mengenermittlung pro m²: 1 : Abstand Unterkonstruktion [m] : (Breite Diele [m] + Fuge [m])



TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland