

BeziFix[®] SR II

SIHGA[®]



BeziFix[®] SR II
das Original

ETA-15/0832




SIHGA® Merkmal

IHR Nutzen

befestigt im Hochlochziegel, Leicht- und Normalbeton, Vollziegel, Kalksandvollstein	besonders gute Haltbarkeit, auch im Hochlochziegel
integrierte Mitdrehsicherung	für eine störungsfreie Montage
befestigt 20 - 200 mm dicke Materialien	sehr universell einsetzbar bei geringem Lageraufwand
ausgeführt mit extradünnem Bund	Schraube bündig einschraubbar
Schraube bereits in Dübel eingesteckt verpackt	schnell, spart Montageaufwand bauseits
inklusive SIHGAFIX®, Hozibo® oder Stabebo SDS Bohrer und Montageanleitung	zeitsparend, praktisch, präzise, gesamtes Zubehör ist beige packt; Hozibo® bei Bohrung in Ziegel oder Stabebo SDS, der Betonbohrer
Bemessungswerte	SIHGA® übernimmt die Berechnung für Sie

SIHGA® montagepack mit Hozibo®	SIHGA® montagepack mit Stabebo	Dimension BeziFix® SR II	Anbauteil AD	Charakteristische Werte	
Art. Nr.	Art. Nr.	VE d1 x L	[mm]	Zug F ₁ / Quer F ₂ HLZ [kN]	Zug F ₁ / Quer F ₂ Beton [kN]
32016	32516	50	10 x 80	20	0,90 / 3,00
32026	32526	50	10 x 100	40	0,90 / 3,00
32036	32536	50	10 x 120	60	0,90 / 3,00
32046	32546	50	10 x 140	80	0,90 / 3,00
32056	32556	50	10 x 160	100	0,90 / 3,00
32066	32566	50	10 x 180	120	0,90 / 3,00
32076	32576	50	10 x 200	140	0,90 / 3,00
32086	32586	50	10 x 230	170	0,90 / 3,00
32096	32596	50	10 x 260	200	0,90 / 3,00

Mindestsetztiefe von 60 mm im tragenden Mauerwerk
HLZ = Hochlochziegel

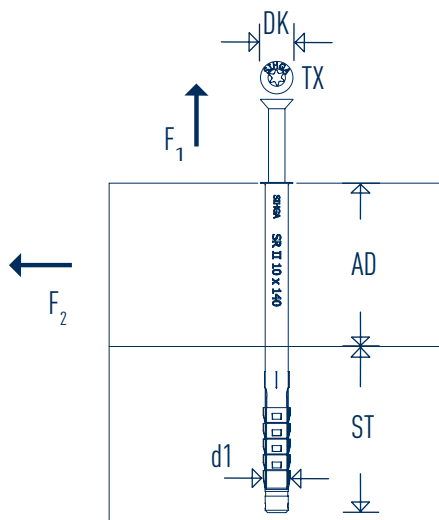

Abmessung [mm]

BeziFix® SR II			
d1	TX	DK	ST
10	40	14	60