

# TerrassenFix<sup>®</sup> Bohrsenker BS

## SIHGA<sup>®</sup> Merkmal

Vorböhrern und Vorsenken in einem Arbeitsgang

in Österreich entwickelt, patentiert und hergestellt

Bohrer und Senker sind aus gehärtetem Edelstahl gefertigt

integrierter Tiefenanschlag

für SIHGA<sup>®</sup> Edelstahlschrauben L-GoFix<sup>®</sup> MS, L-BohrFix<sup>®</sup> MB (A4) und Alu-BohrFix<sup>®</sup> MB

Stopprippen am unteren Ende des Anschlages

mit zweitem Wechselring und wiederverschließbarer Systemverpackung

Bohrtiefe inklusive Senker 25 mm

## IHR Nutzen

spart mindestens 50 % der Arbeitszeit

heimische Qualität, die Erfahrung von über 14 Jahren Terrassenbau ist eingeflossen

verhindert Korrosion/Fremdrost auf der Terrasse, auch bei eventuellem Abrieb des Bohrers

ergibt eine gleichmäßige Ausführung der Senkung, verhindert Sacklöcher und damit Feuchtenester


die exakte Abstimmung auf diese Schrauben ergibt eine gleichmäßige Oberfläche

verhindern unschöne Kontaktpuren auf der Terrassenoberfläche

verlängert die Lebensdauer des Bohrers, schützt vor Beschädigung

die Geometrie transportiert das Bohrmehl optimal ab

SIHGA <sup>®</sup> minimontagepack	TerrassenFix <sup>®</sup> Bohrsenker	Bohrloch Durchmesser	Bohrtiefe inkl. Senker [mm]
Art. Nr.	VE	Type	
35052	1	<b>BS 5</b>	5,0
35062	1	<b>BS 6</b>	6,0

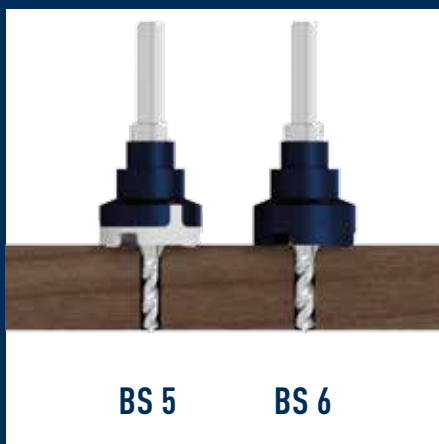

### SIHGA<sup>®</sup> TIPP:

Bohrtabelle beachten (Seite 65), wir empfehlen die Verwendung der TerrassenFix<sup>®</sup> Schablone TFS.

