
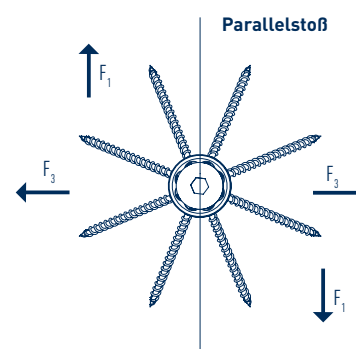

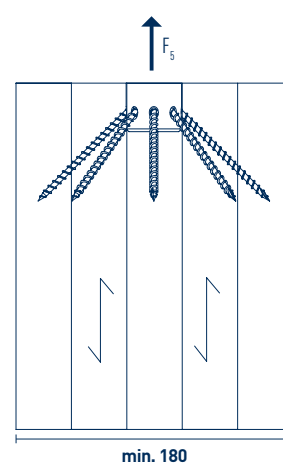



IdeFix® DWD

TECHNISCHES DATENBLATT

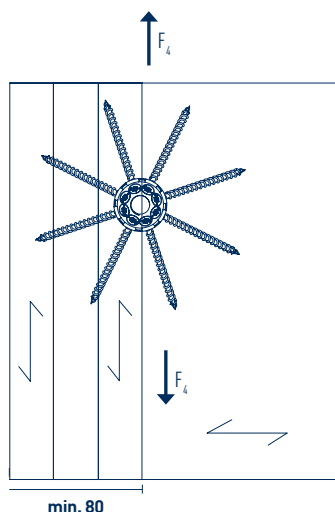

SIHGA®		Dimension	Dimension	Dimension	Charakteristischer Wert parallel	Charakteristischer Wert Eckverbindung
IdeFix® DWD		IFK	GoFix® HK	Druckkalotte	F ₁	F ₂
Art. Nr.	VE	d x h	d x L	d x L	[kN]	[kN]
28896	5	30 x 20	5,0 x 80	12 x 20	14,30	6,33
28906	5	40 x 25	6,0 x 100	16 x 25	20,36	8,99

SIHGA®		Dimension	Dimension	Dimension	Charakteristischer Wert Eckverbindung	Charakteristischer Wert Eckverbindung	Charakteristischer Wert Auszug
IdeFix® DWD		IFK	GoFix® HK	Druckkalotte	F ₃	F ₄	F ₅
Art. Nr.	VE	d x h	d x L	d x L	[kN]	[kN]	[kN]
28896	5	30 x 20	5,0 x 80	12 x 20	8,27	12,61	31,66
28906	5	40 x 25	6,0 x 100	16 x 25	11,75	20,36	44,98

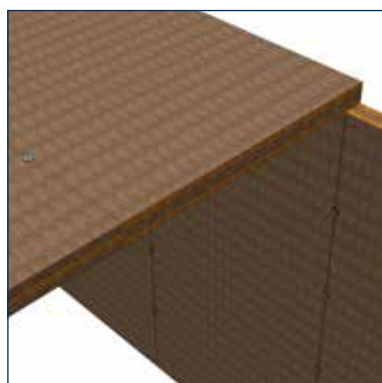

DETAILS

- verbindet Massivholzelemente parallel und über Ecken
- bewährte dreidimensionale Lastaufnahme durch Geometrie und 45°-Verschraubung
- einfache Montage, nur eine Bohrung $d = 40$ mm pro Verbinder

ETA-14/0160



TAKE THE BEST



KLIMANEUTRALES
UNTERNEHMEN
certified by Fokus Zukunft






Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland

IdeFix® DWD

TECHNISCHES DATENBLATT



Anwendungsfälle

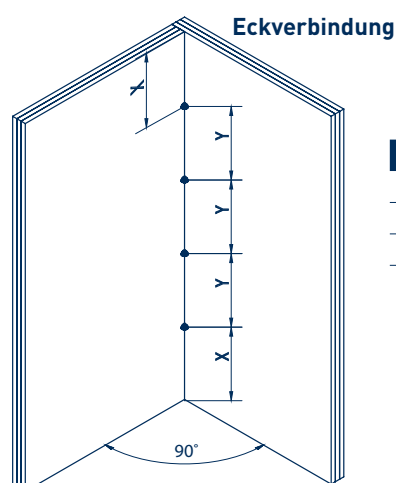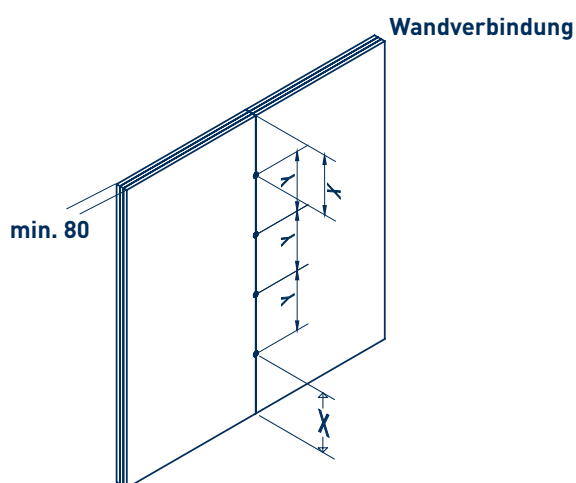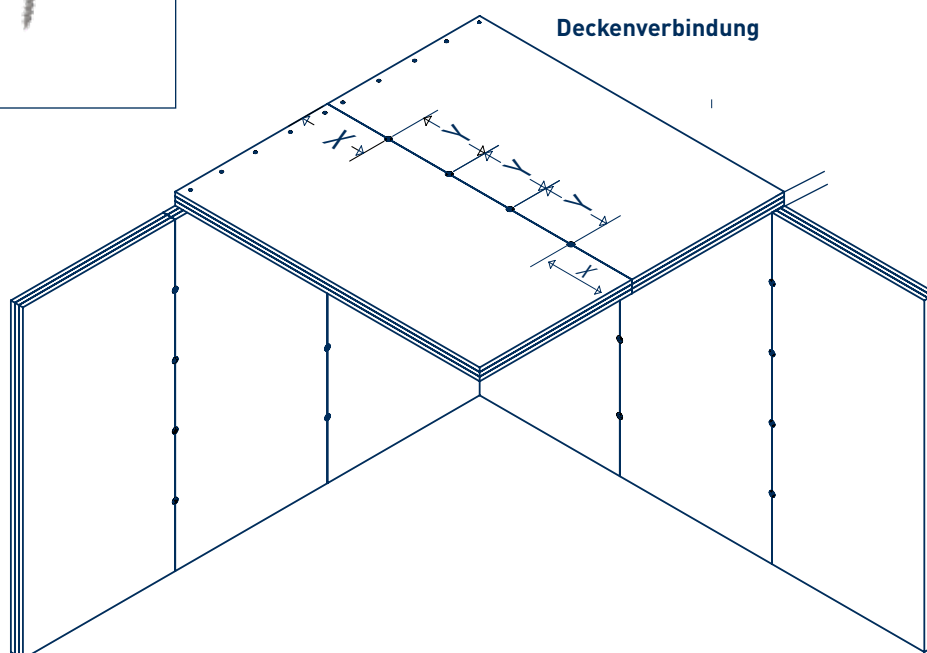

Mindestachsabstände		
Typ	X	Y
IdeFix® DWD	[mm]	[mm]
IFK 308	80	80
IFK 410	100	100



TAKE THE BEST



**KLIMANEUTRALES
UNTERNEHMEN**
certified by Fokus Zukunft



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland