


Stabilx H

TECHNISCHES DATENBLATT

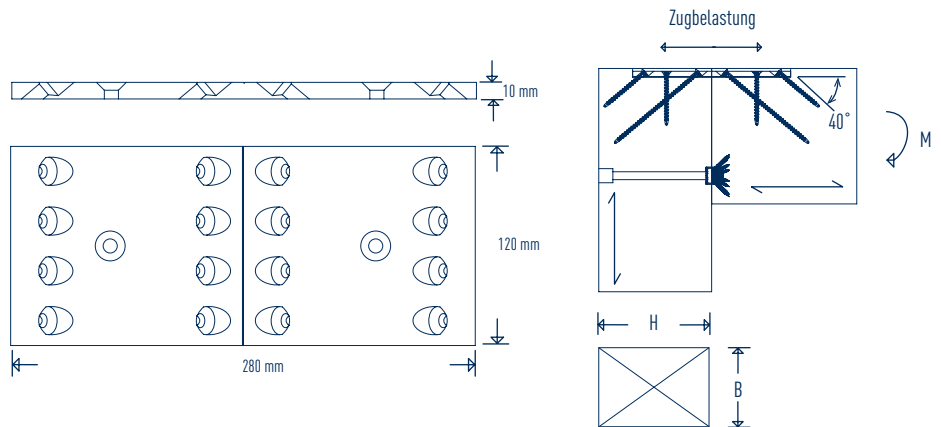

SIHGA®		Stabilix	Säule		Riegel		Neigung		Char. Werte*	Schrauben GoFix® S+
montagepack	VE		B	H	min. Breite	min. Höhe	Riegel	Zugbelastung		
Art. Nr.	VE	Type	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[°]	[kN]		Dimension d1 x L [mm]
43436	2	H	140	200	140	240	0	51,34		8,0 x 95 und 8,0 x 195
43436	2	H	140	200	140	240	20	42,68		8,0 x 95 und 8,0 x 195
43446	2	H	140	280	140	240	0	70,36		8,0 x 195
43446	2	H	140	280	140	240	20	58,50		8,0 x 195

* charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 und für Festigkeitsklasse C 24 (ρ_k 350 kg/m³)



DETAILS

- Verbinder zur Aussteifung
- vielseitige Anwendung, Verformungen werden minimiert: speziell im Einsatz im Holzbau
- keine störende Verstrebung für die Aussteifung, geringere Höhe der Konstruktion bei gleicher Einfahrtiefe möglich



TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland