

WET-Sensorbahn

SIHGA® Merkmal

zwei Sensordrähte in Kunststoffgewebe eingebettet

Einsatzlänge von 0,5 - 20 m

werkzeuglose Montage an Sensorklemme

Lieferung in handlichen Überkartons

Widerstände von nass bis trocken

IHR Nutzen

die robuste Verarbeitung macht die Sensorbahn besonders geeignet für die Praxis auf der Baustelle


ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität und erleichtert die Arbeit

durch das Gleiten der Sensordrähte kann ohne Zusatzwerkzeug eine Verbindung zur Sensorklemme hergestellt werden

eine leichte Verlegung der Sensorbahnen durch Systemverpackungen

durch die fixe Distanzierung der Drähte kann über eine Logik ein genaues Diagramm im Cockpit abgebildet werden

SIHGA®		Dimension		Nutzlänge	Anschlüsse		Messart
montagepack		Breite	Länge	pro Steckplatz	Sensorkabel	Sensorklemme	Widerstand
Art. Nr.	VE	[mm]	[m]	min - max [m]	2 x 0,25 mm²	Klemme WET	kOhm
TT60286	1	22	25	0,5 - 20	2-polig	2 Stk.	0 - 300
TT60289	1	22	100	0,5 - 20	2-polig	2 Stk.	0 - 300

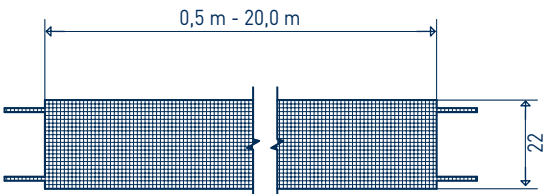

WET-Sensorbahn



SIHGA® TIPP:

Sensorbahnen können auch an ein und demselben Steckplatz unterteilt und die Übergänge mit Sensorkabel-WET verbunden werden.



ZUVERLÄSSIGE KONTROLLE



RECHTSSICHERHEIT



FRÜHERKENNUNG