GoFix® SH

TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessung [mm]

GoFix® SH

d1	d2	DK	S	TX
8	6,4	15	6,7	40

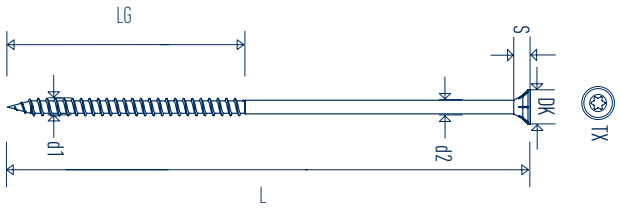

SIHGA® montagepack		Dimension GoFix® SH	Gewindelänge LG	Charakteristische Werte Bau Buche* Zugkraft F_1 [kN]		Querkraft F_2 [kN]
Art. Nr.	VE	d1 x L	[mm]	Kopf	Gewinde	Holz-Holz
29426	75	**8,0 x 100**	80	9,8	25,9	5,7
29436	75	**8,0 x 120**	80	9,8	25,9	7,04
29446	75	**8,0 x 140**	80	9,8	25,9	7,78
29456	75	**8,0 x 160**	80	9,8	25,9	7,78
29466	75	**8,0 x 180**	80	9,8	25,9	7,78
29476	75	**8,0 x 200**	80	9,8	25,9	7,78
29486	75	**8,0 x 220**	80	9,8	25,9	7,78
29496	75	**8,0 x 240**	80	9,8	25,9	7,78

Neben den Versagensfällen nach Johansen sind weitere Versagensfälle möglich und zu berücksichtigen.
* charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 in BauBuche (ρk 740 kg/m³).

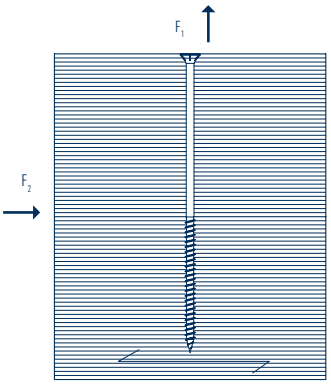

DETAILS

- ohne Vorbohren, schnelle Montage auch in Massivholz und BauBuche
- verkürzte Gewindelänge - hohe Auszugswerte bei kürzerer Schraube

Tipp: Bei Montage ohne Vorbohren Elektro-Schraubgerät verwenden.
Für höhere Kopfdurchzugswerte Beilagscheibe verwenden.

ETA-20/0558

TAKE THE BEST

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN
certified by Fokus Zukunft

Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland

SIHGA® GmbH | Gewerbepark Kleinreith 4 | 4694 Ohlsdorf bei Gmunden, Austria | **Tel** +43 7612-74370-0 | **Fax** +43 7612-74370-10 | **E-Mail** info@sihga.com | **www.sihga.com**