


S-BohrFix® SBF

TECHNISCHES DATENBLATT

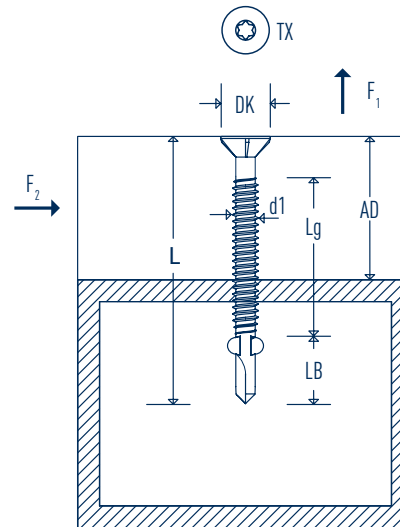

SIHGA®		Dimension	Anbauteil	Gewinde	Bohrleistung	Empfohlene Lasten	
montagepack		S-BohrFix® SBF	AD	Lg	Stahl	Zugkraft F ₁	Querkraft F ₂
Art. Nr.	VE	d1 x L	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]
31236	100	4,8 x 38	20	22	2,2	0,45	0,64
31246	100	5,5 x 45	25	26	4,0	0,61	0,64
31256	100	5,5 x 50	30	32	4,0	0,61	0,84
31266	100	6,3 x 60	35	31	5,0	0,72	0,84
31276	100	6,3 x 70	45	41	5,0	0,72	0,84
31286	100	6,3 x 85	60	46	5,0	0,72	0,84
31296	100	6,3 x 110	85	46	5,0	0,72	0,84

Durch verschiedenste Metallqualitäten ist die Bohrleistung anhand von Schraubversuchen vor Ort festzustellen.

Abmessung [mm]

S-BohrFix® SBF

d1	TX	DK	LB
4,8	25	9,5	13,0
5,5	30	11,0	15,0
6,3	30	12,0	16,0



DETAILS

- aus gehärtetem, rostfreiem Edelstahl hergestellt
- befestigt Holz auf Stahl ohne Vorbohren des Stahlteiles in einem Arbeitsgang bis zu 5 mm dicken Stahl, bis Güte S355, einfach durchschrauben
- Bohrspitze mit spezieller Form und Gewindesicherungsflanken, befestigt rostfrei und ist extrem bruchfest



TAKE THE BEST



Leitbetrieb Leitbetrieb
Österreich Deutschland