


JustiFix® II JK H / Alu



JustiFix® II JK 50 H

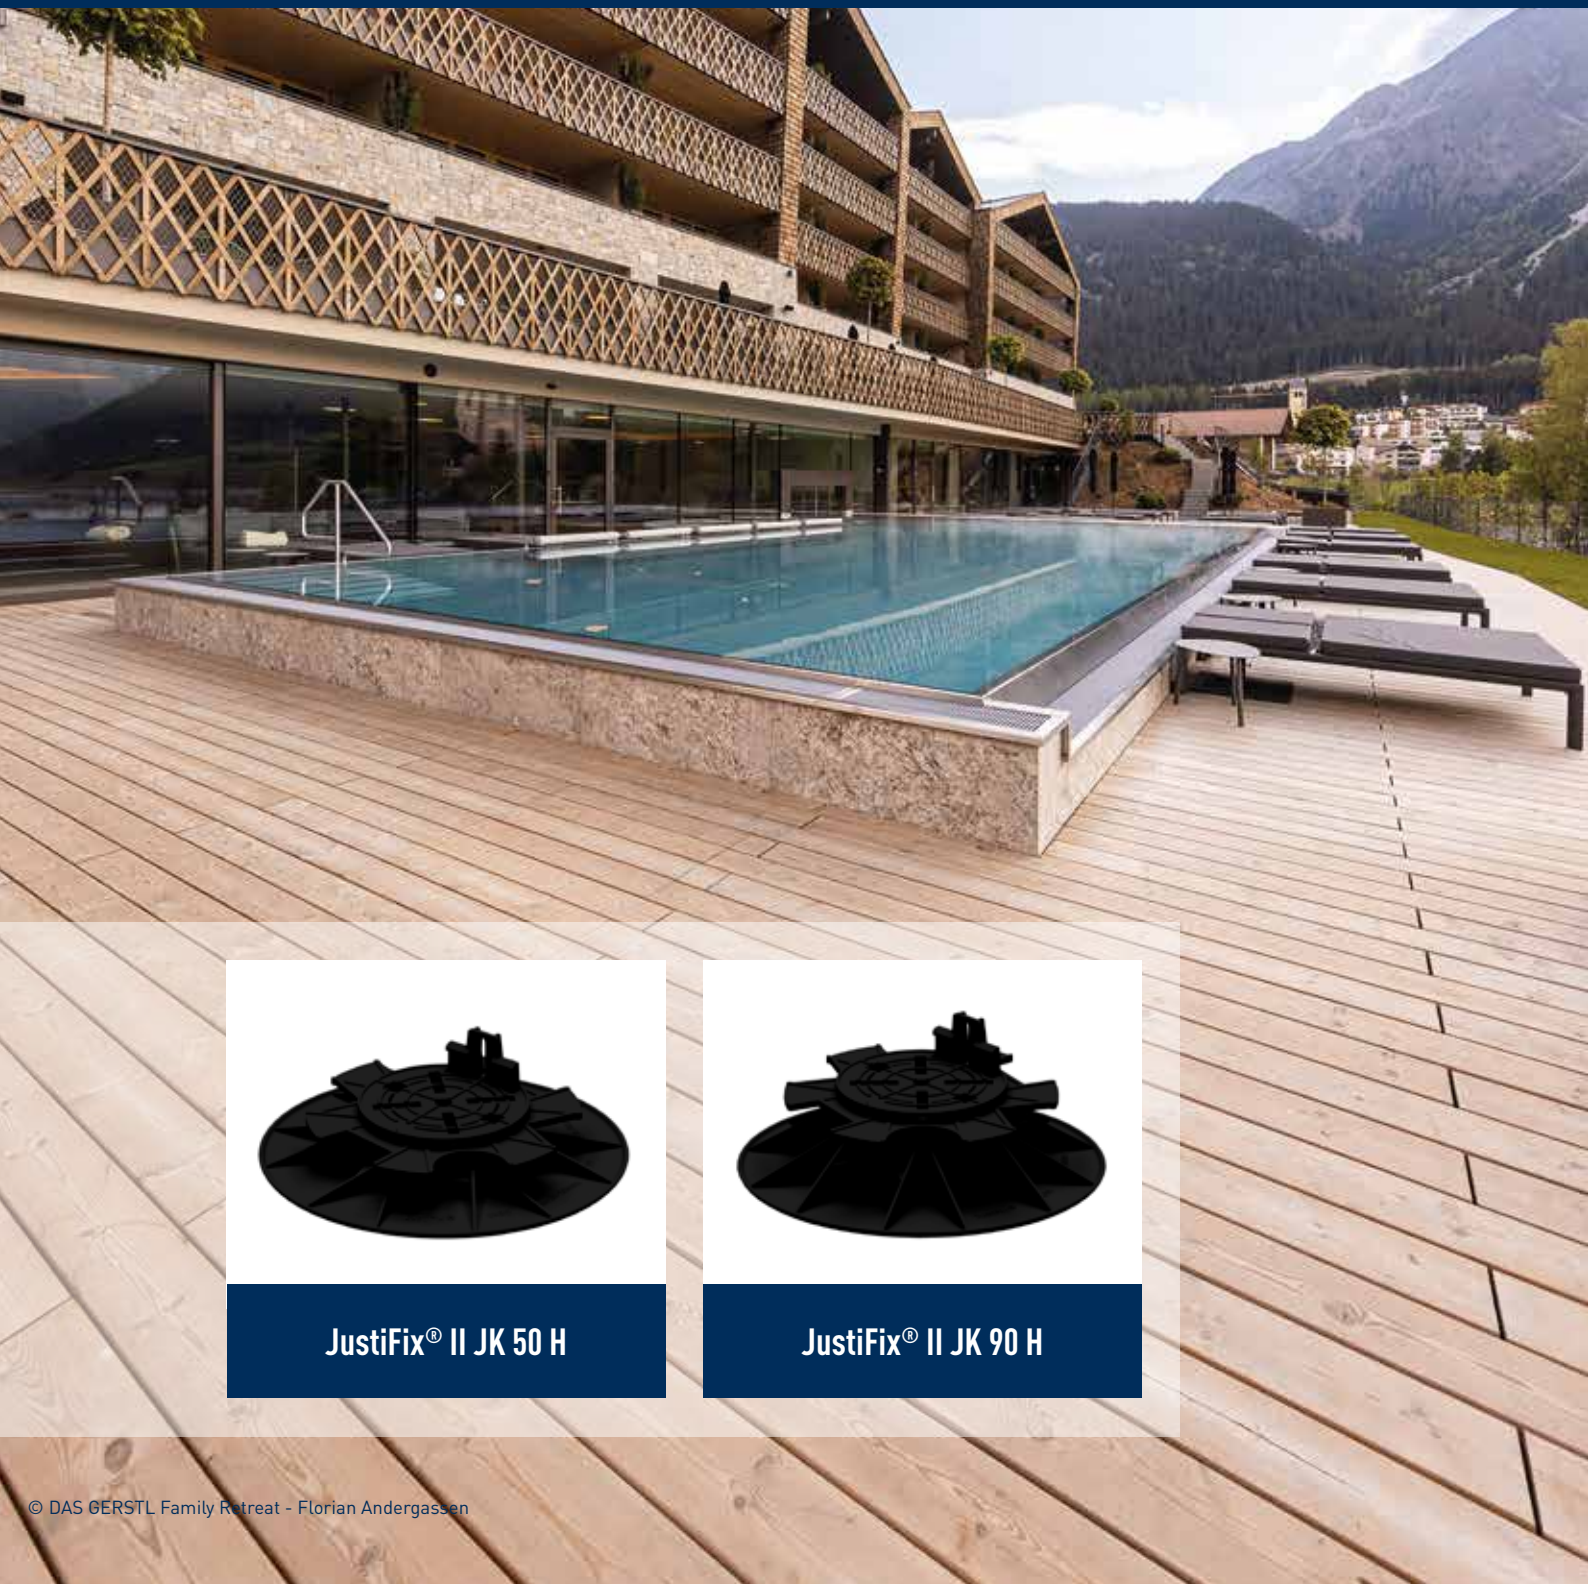

JustiFix® II JK 90 H

SIHGA® Merkmal

höhenverstellbare Distanz zwischen Unterkonstruktion und jedem Fundament

IHR Nutzen

dieser Justierfuß spart 70 % der Arbeitszeit im Vergleich zu individuellen Lösungen, die Unterkonstruktion bleibt trocken und die Terrasse wird durchlüftet

Oberteil für Holzunterkonstruktion; mit integriertem Niveau-Ausgleich

vielseitig einsetzbar, die Holzunterkonstruktion wird einfach seitlich am Oberteil befestigt, gleicht bis zu 3 % Gefälle aus, einfach in Tabelle ablesen

Oberteil für TefaFix® T und SymbioFix® SFT; mit integriertem Niveau-Ausgleich

vielseitig einsetzbar, die Aluminiumunterkonstruktion wird einfach eingeklickt, gleicht bis zu 3 % Gefälle aus, einfach in Tabelle ablesen

30 bis 545 mm Höhenverstellung

zwei Basismodelle für die individuelle Anwendung, mit JustiFix® Adapter JA 35 oder JA 70 variierbar

JustiFix® Adapter JA 35 o. JA 70 für JustiFix® II JK 90 Holz/Alu 35 mm o. 70 mm erweiterbar

die optimale Ergänzung zum Justierfuß; JustiFix® Adapter JA wird einfach nur eingesteckt; damit wird die Höhenverstellung zwischen Unterkonstruktion und Fundament auf bis zu 545 mm erweitert

in Österreich hergestellt

höchste europäische Qualität und Wertschöpfung

aus Polypropylen in spezieller Rezeptur überwacht gefertigt

bleibt dauerhaft formstabil, ist hitze-, frost- und UV-beständig

Fußplatte mit 210 mm Durchmesser und abgerundetem Rand

große Auflagefläche auch für unbefestigten Untergrund, abgerundete Standfläche zum Schutz für darunterliegende Folien

Traglast pro Stück max. 6,0 kN

auf befestigtem und unbefestigtem Untergrund; 2 - 3 Stück pro m²

SIHGA®		Dimension	Justierbereich		Auflagefläche
montagepack		JustiFix® II JK	von	bis	Durchmesser
Art. Nr.	VE	Type	[mm]		[mm]
33336	5	50 H	30	50	210
33366	5	90 H	50	90	210
33436	5	50 Alu	30	50	210
33446	5	90 Alu	50	90	210



SIHGA® TIPP:

Alle Modelle kompatibel mit Orakelix® Nivellierstab. Konstruktionsempfehlungen beachten (Systemkatalog S. 64). Auf Flachdächern in Kombination mit Justifix® K.



JustiFix[®] Adapter JA

SIHGA [®] montagepack		Adapter	Höhe
Art. Nr.		JustiFix [®] JA	
VE	Type	[mm]	
33386	5	35	35
33396	8	70	70

Erweiterung mit JustiFix[®] Adapter JA 35 oder JA 70

Dimension		Adapter		Justierbereich	
JustiFix [®] II JK		JA 35	JA 70	von	bis
Type		Anzahl	Anzahl	[mm]	
JustiFix [®] II JK 90 H/Alu	+	1 x JA 35		85	125
JustiFix [®] II JK 90 H/Alu	+	2 x JA 35	1 x JA 70	120	160
JustiFix [®] II JK 90 H/Alu	+	3 x JA 35		155	195
JustiFix [®] II JK 90 H/Alu	+	4 x JA 35	2 x JA 70	190	230
JustiFix [®] II JK 90 H/Alu	+	5 x JA 35		225	265
JustiFix [®] II JK 90 H/Alu	+	6 x JA 35	3 x JA 70	260	300
JustiFix [®] II JK 90 H/Alu	+	7 x JA 35	oder	295	335
JustiFix [®] II JK 90 H/Alu	+	8 x JA 35		330	370
JustiFix [®] II JK 90 H/Alu	+	9 x JA 35		365	405
JustiFix [®] II JK 90 H/Alu	+	10 x JA 35		400	440
JustiFix [®] II JK 90 H/Alu	+	11 x JA 35		435	475
JustiFix [®] II JK 90 H/Alu	+	12 x JA 35		470	510
JustiFix [®] II JK 90 H/Alu	+	13 x JA 35	6 x JA 70	505	545



SIHGA[®] TIPP:

Konstruktionsempfehlungen beachten (Systemkatalog S. 64).

