



www.sihga.com

BeziFee®

SICHERHEIT IM HOLZBAU GARANTIERT AUSSERGEWÖHNLICHES

MA Nr. 38705/19/1



SIHGA APP



TAKE THE BEST



SIHGA® GmbH | 4694 Ohlsdorf bei Gmunden | AUSTRIA
Tel.: +43 7612 - 74 370 - 0 | Fax DW 10 | E-Mail: info@sihga.com | www.sihga.com

BeziFee®



BeziFee®
Statikmischer

BeziFee®
Verlängerungsrohr



www.sihga.com

BeziFee®
Systemkoffer



BeziFee®
Drahtbürste




www.sihga.com




BeziFee®
Siebhülse lang



BeziFee®
Handpumpe




BeziFee®
Siebhülse kurz

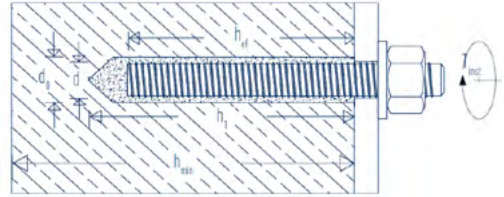

	Ziegel	M8	M10	M12
Siebhülse	[-]	16x85	16x85	20x85
Bohrdurchmesser Ziegel	d_0 [mm]	16	16	20
Bohrlochtiefe	h_1 [mm]		90	
Verankerungstiefe	h_{ef} [mm]		85	
max. Drehmoment	T_{inst} [Nm]		2	

Beton		M8	M10	M12	M16
Bohrdurchmesser Beton	d_0 [mm]	10	12	14	18
min. Dicke Beton	h_{min} [mm]	$h_{ef} + 30 \geq 100$			
max. Drehmoment	T_{inst} [Nm]	10	20	40	80
Verankerungstiefe	$h_{ef,min}$ [mm]	64	80	96	128
	$h_{ef,max}$ [mm]	160	200	240	320
Standard-Verankerungstiefe	$h_{ef,s}$ [mm]	80	90	110	128

Beton		M20	M24	M27	M30
Bohrdurchmesser Beton	d_0 [mm]	22	26	30	35
min. Dicke Beton	h_{min} [mm]	$h_{ef} + 2d_0$			
max. Drehmoment	T_{inst} [Nm]	150	200	240	275
Verankerungstiefe	$h_{ef,min}$ [mm]	160	192	216	240
	$h_{ef,max}$ [mm]	400	480	540	600
Standard-Verankerungstiefe	$h_{ef,s}$ [mm]	170	210	240	270

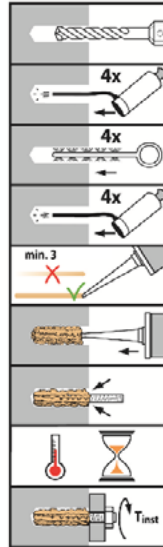

Temperatur	10 min	145 min	290 min
+5 ÷ +9 °C			
+10 ÷ +19 °C	6 min	85 min	170 min
+20 ÷ +29 °C	4 min	50 min	100 min
+30 °C	4 min	40 min	80 min