



SIHGA®	Dimension	GoFix® S+ Befestigung Pfosten	BeziFix® Anker ZF Befestigung auf Beton*	max. Moment	
montagepack	Pfalu®	d1 x L	d1 x L	M <sub>d</sub>	
Art. Nr.	VE	Ø x h [mm]	[mm]	[kNm]	
43526	5	90 x 46	8,0 x 195	7,5 x 60	1,50




\* geprüfte Betongüte C 35/45 unbewehrt

SIHGA®	Dimension	GoFix® S+ Befestigung Pfosten	GoFix® S+ Befestigung auf Holz inkl. Auflagerverstärkung	max. Moment
montagepack	Pfalu® S+	d1 x L	d1 x L	M <sub>d</sub>
Art. Nr.	VE	Ø x h [mm]	[mm]	[kNm]
43536	5	90 x 46	8,0 x 125	1,25

Beispiel: 100 km/h Windgeschwindigkeit geschlossene Fläche max. 80 %

Zaunhöhe [m]	Feldbreite* [m]
1,8	1,7
1,5	2,4
1,2	3,8
1,0	5,4

\* diese Abstände gelten nur bei den angegebenen Randbedingungen in Siedlungsgebieten

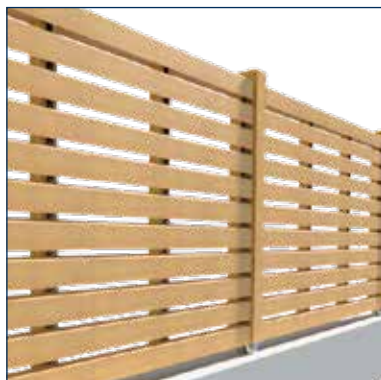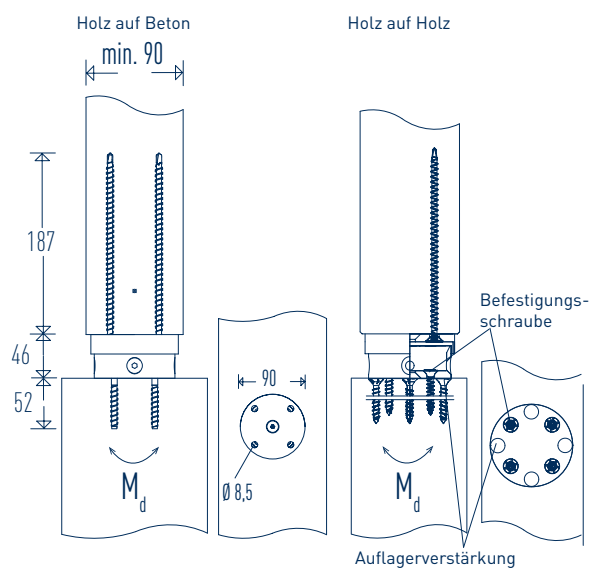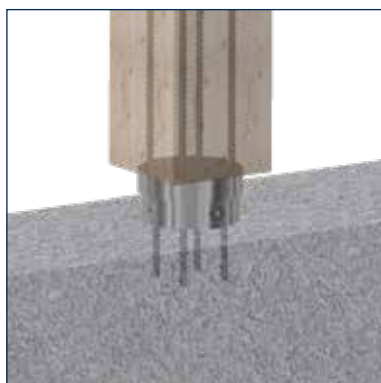

### DETAILS

- Befestigungsmittel für Zaun- und Geländerpfosten
- stufenlose und leicht zugängliche Neigungsverstellung bis 4 Grad in alle Richtungen
- geradlinige und fluchtende Optik der Pfosten ohne aufwändige Ausgleichsplättchen, auf 15 cm Betonbreite anwendbar

