TefaFix® F

TECHNISCHES DATENBLATT

SIHGA® objektpack®		TefaFix® F Type	Oberfläche	Länge
Art. Nr.	VE			[mm]
52102	10	4400	blank	4400
52012	10	4400	SC 9	4400

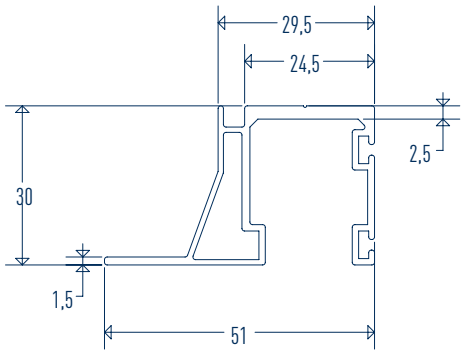

DETAILS

- 1-teiliges System
- Vorelementierung der Dielen durch rückseitige Verschraubung möglich

Zur Befestigung der TefaFix® F empfehlen wir die BohrFix® FB 4,2 x 28/43 in Edelstahl rostfrei. Aufgrund der Längenausdehnung der TefaFix® F empfehlen wir das Loch für die Befestigungsschraube mind. 2 mm größer vorzubohren.

TAKE THE BEST

Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland

SIHGA® GmbH | Gewerbepark Kleinreith 4 | 4694 Ohlsdorf bei Gmunden, Austria | **Tel** +43 7612-74370-0 | **Fax** +43 7612-74370-10 | **E-Mail** info@sihga.com | **www.sihga.com**