


TerrassenFix® II TF

TECHNISCHES DATENBLATT



SIHGA® montagepack		Dimension TerrassenFix®	durchschnittliche Menge/m² *
Art. Nr.	VE	Type	Stk.
40506	100	II TF	14

*Die Richtmenge wurde mit der Annahme „Dielenbreite = 140 mm“ bemessen.

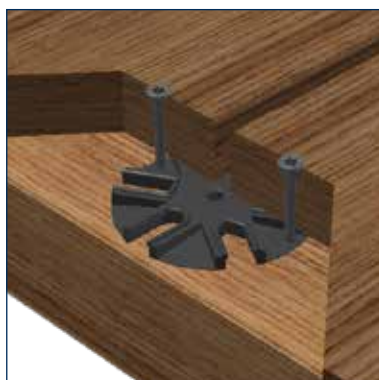

DETAILS

- aus Polyethylen, bleibt dauerhaft formstabil, ist hitze-, frost- und UV-beständig
- Fugeneinstellung für 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm breite Fugen, ohne verbleibenden Rückstand in der Fuge
- TerrassenFix® II Stifte TFS werden nach Verschraubung der Dielen mit einem Griff zur Gänze wieder entfernt
- Mengenermittlung pro m²:
1 : Abstand Unterkonstruktion [m] : [Breite Terrassendielen [m] + Fuge [m]]



TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland