





TerrassenFix[®] Air

TECHNISCHES DATENBLATT

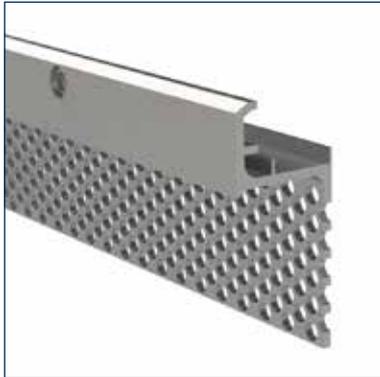

SIHGA [®]		TerrassenFix [®] Air*				
montagepack	Länge	Breite	Höhe	Lochung Frontseite für TeFix [®]	Lochung für Zuluft	
Art. Nr.	VE	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
52064	5	4400	36	83,0	Ø 5,0	Ø 6,0

* sämtliche Befestigungsschrauben sind separat erhältlich

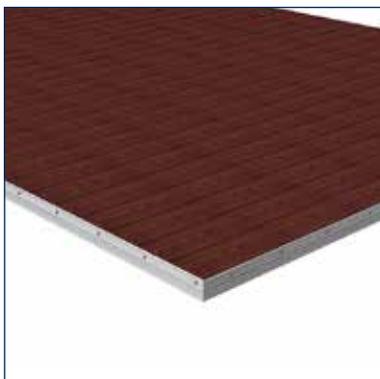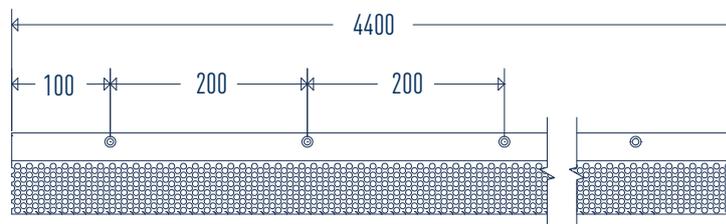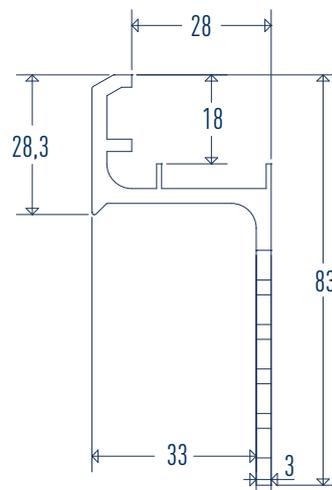

DETAILS

- Aluminium, SC 9 beschichtet
- TefaBind[®] Verbindungsstück für das endlose Verbinden von TefaFix[®] T
- Profil offen an der Oberseite - mit der mitgelieferten BohrFix[®] FB 4,2 x 17 mm in Edelstahl rostfrei kann der TefaBind[®] einfach fixiert werden
- mit dem TefaBind[®] können sämtliche Längs- und Queranschlüsse realisiert werden



TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland