



Monitorix® Checkbox WET

INNOVATIVE BAUTECHNOLOGIE MIT SUPPORT FÜR DIE ZUKUNFT

MA Nr. TT60343/25/08/DE

TAKE THE BEST



Montagevideo



SIHGA® GmbH | Gewerbepark Kleinreith 4 | 4694 Ohlsdorf bei Gmunden | AUSTRIA
Tel.: +43 7612 / 74 370 - 0 | E-Mail: info@sihga.com | www.sihga.com

1

Verpackungseinheit: 10 Stk. / 30 Stk.
Maximalwiderstand: 270 kOhm
Schutzart: IPX8

Klemmstellen / Anschluss:



- Sensordraht freilegen (ca. 11 mm)

Tipp: durch Halten des Gewebes können die Litzen in den Flanken hervorgeschoben werden.


- Checkbox anschließen und verschließen
- Zugprüfung →



2

Klemmstellen / Anschluss

- Checkbox in Gelbox legen
- Gelbox schließen

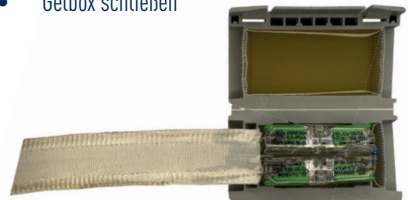

- Lage sichern (z. B.: Klebeband)

